

Sika kulörguide för fogmassor

Färgerna ska ses som vägledande


FÖR PROFFS



SikaHyflex®-402 Connection

- 1-komponents fukthärdande
- För rörelse- och anslutningsfogar i byggnader
- Rörelseförmåga 25% (25 LM)
- Inne/ute

Art.nr	Förp.	Färg
542692	20x600 ml påse	Vit
552424	20x600 ml påse	Antikvit
620732	20x600 ml påse	Gråvit (1002Y)
552426	20x600 ml påse	Mörkbeige
552421	20x600 ml påse	Ljusgrå
552306	20x600 ml påse	Mellangrå
533403	20x600 ml påse	Betonggrå
552420	20x600 ml påse	Mörkgrå
621740	20x600 ml påse	Nordic Grey (Mörk betonggrå)
552307	20x600 ml påse	Koksgrå
552425	20x600 ml påse	Brun
552423	20x600 ml påse	Svart
552364	20x600 ml påse	Uni White - Utgår

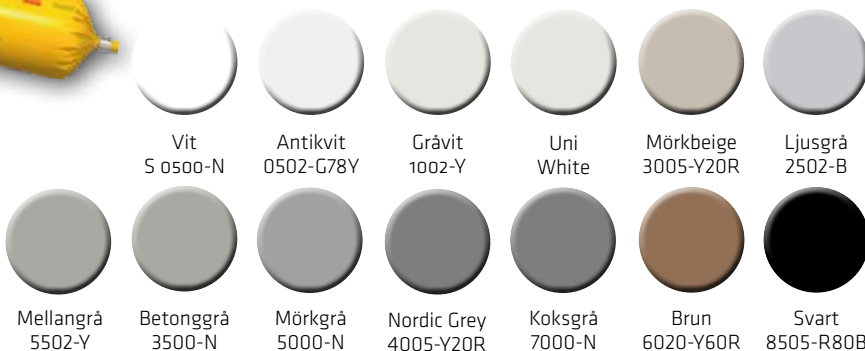


Accepteras i:



SikaHyflex®-225 Connection

- Elastisk ftalatfri fogmassa
- För tätning runt dörrar och fönster samt små till medelstora rörelsefogar, med 20% rörelseförmåga (20 LM)
- Inne & ute

Art.nr	Förp.	Färg
504486	12x300 ml patron	Vit - Utgår
505476	20x600 ml påse	Betonggrå - Utgår





Sikaflex® AT-Connection

- Fukthärdande elastisk fogmassa
- För fogar i väggar, runt fönster och dörrar
- Utmärkt vidhäftning, rörelseförmåga 20% (20 LM)
- Inne & ute

Art.nr	Förp.	Färg
108311	20x600 ml påse	Vit
108314	20x600 ml påse	Antikvit
437346	20x600 ml påse	
108312	20x600 ml påse	Grå - Utgå
108316	20x600 ml påse	Brun - Utgå



Vit
0500-N

Antikvit
0502-G78Y



Grå
S 3500-N

Brun
6020-Y60R



SikaHyflex®-250 Facade

- Fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa
- För rörelse- och anslutningsfogar i byggnader
- Rörelseförmåga 25% (25 LM)
- Inne & ute

Art.nr	Förp.	Färg
435614	20x600 ml påse	Vit
435618	20x600 ml påse	Beige
435543	20x600 ml påse	Betonggrå
468633	20x600 ml påse	Tegelröd
435630	20x600 ml påse	Brun - Utgå
443671	20x600 ml påse	Mörkbeige - Utgå
435632	20x600 ml påse	Svart - Utgå



Vit
0500-N

Tegelröd
4030-Y70R

Brun
6020-Y60R



Svart
9000-N

Beige
1010-Y20R

Mörkbeige
3005-Y20R

Betonggrå
3500-N