

# Fasadstege på sandwichelement


## Fasadstege

Fästplattorna installeras på sandwichelementet med 14 st 7×50 mm skruv.

Applicera EPDM tätninglist på baksidan över monteringshålen.

Varje väggfäste monteras med två 2st M8 muttrar mot plattan.

Det maximala avståndet mellan väggfästena är 3000 mm.

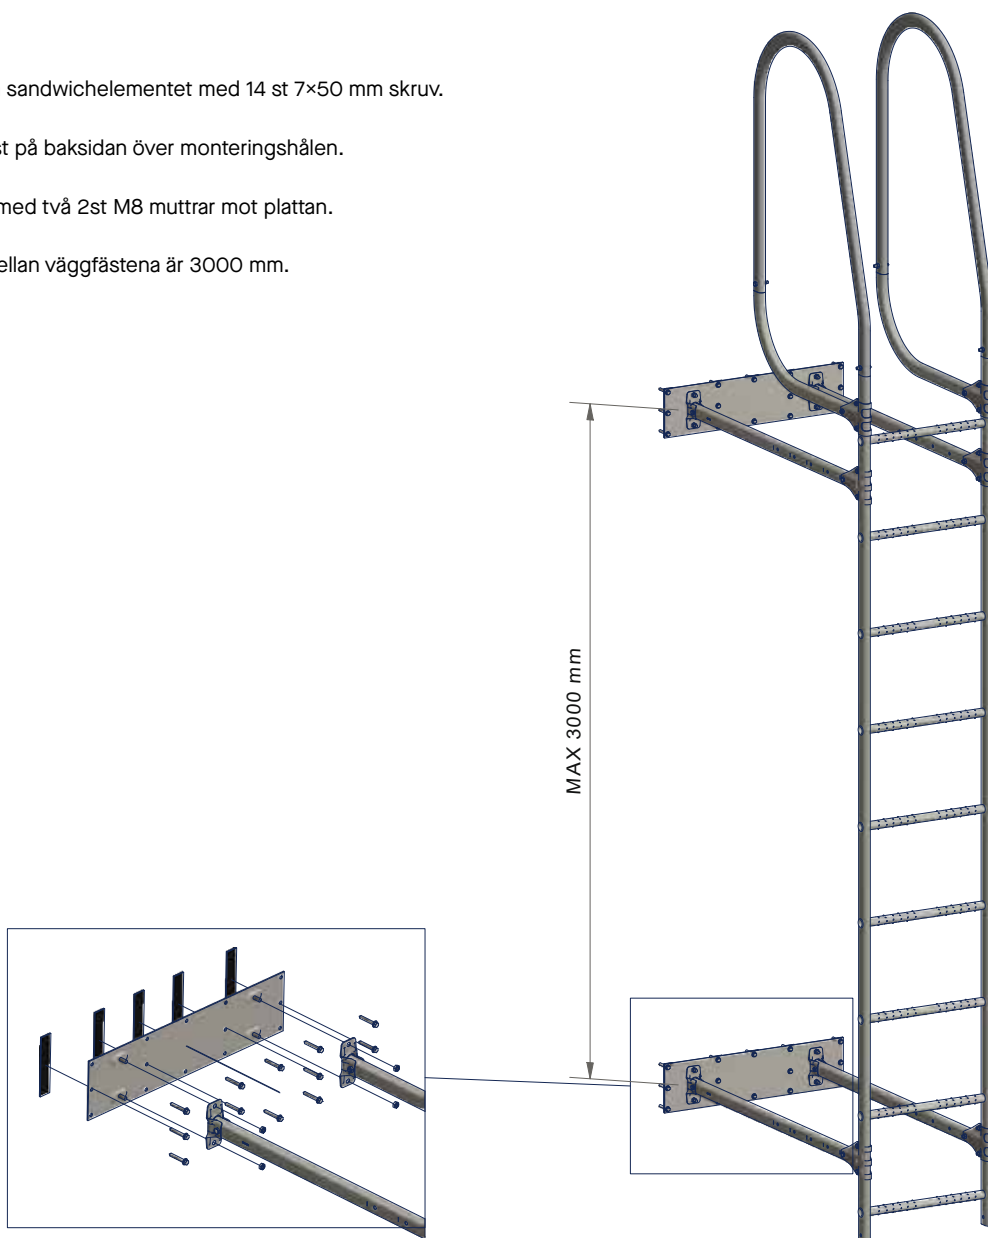

## Användande

Alla byggnader med fasadhöjd från 5m upptill 8m skall förses med väggstege för åtkomst till tak och serviceställen. Väggstegar kan även nyttjas som utrymningsvägar vid brand.

Plannjas SafeGrip stege uppfyller kraven enligt standard SS 831340.

## Underhåll

Plannja-produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Ltd, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev, skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: