


**Okafix®**

## SNABBA FÄSTSTIFT FÖR FLERA ISOLERINGSMATERIAL

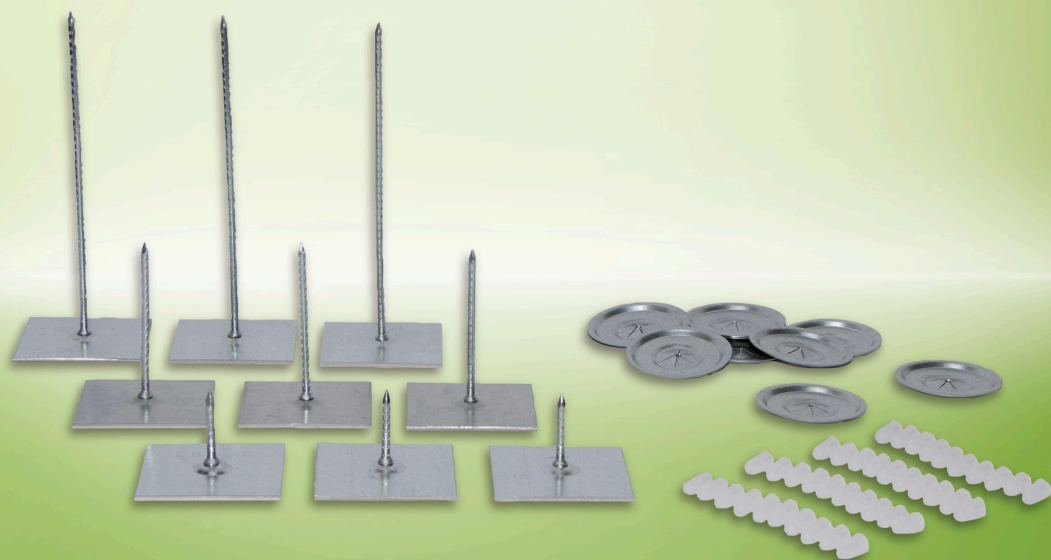

- Sortimentet passar alla vanliga isoleringstjocklekar
- Självhäftande botten
- Olika längder från 23 till 115 mm

## Tekniska data - Okafix

Kortfattad beskrivning	Självhäftande fäststift
Materialtyp	Basplatta: galvaniserat stål DX 51 D med zinksikt 275 g/m <sup>2</sup> på båda sidor. Stift: galvaniserat stål. Självhäftande band: förnätat PE-skum laminerat på båda sidor med tryckkänsligt förnätat syntetgummihartslim.
Färg	silvergrå
Produktområde	Stiftlängd 23 till 115 mm.
Användningsområden	Monteringsmetod för fastsättning av isoleringsmaterial på släta ytor, t.ex. luftkonditioneringskanaler av galvaniserat stål.
Speciella egenskaper	Stiftlängder som passar alla vanliga isoleringstjocklekar, optimal vidhäftning som svarar mot tekniska data för tejen när installationsanvisningarna följs. Industriell serietillverkning.

Egenskap	Värde/värdering	Särskild anmärkning
<b>Temperaturområde</b>		
Temperaturområde	max. driftstemperatur	+ 70 °C
	min. driftstemperatur	-40 °C
Processtemperatur	+ 10 °C - ca. + 30 °C	
<b>Andra tekniska funktioner</b>		
Skjvbrottgräns	600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7	
Dragbrottgräns	1,3 KN/m ATM.13 (tejp)	ASTM D 882
Tillåten konstant belastning	0,3 N/cm <sup>2</sup> (rekommendation: 6 N/stift = ca. 600 g max.)	
Lagring och lagringstid	24 månader vid +21 °C och 50 % relativ luftfuktighet	Direkt solljus ska undvikas

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska användningsförhållanden. Mottagare av denna information bör, i eget intresse och under eget ansvar, i god tid klargöra med oss om data och information gäller för avsett användningsområde eller inte.

## Okafix kåpor



Skyddskåpor, passande monteringsstift

Innerdiameter [mm]	Kod	antal/påse	Påsar/kartong
2.3	<b>XBSK26</b>	250	40

## Okafix stift



Monteringsstift bestående av en självhäftande yta med nitat stift och fästklämmor

Stiftlängd [mm]	Kod	Delar/kartong
23	<b>XBST23</b>	250
33	<b>XBST33</b>	250
43	<b>XBST43</b>	250
53	<b>XBST53</b>	250
65	<b>XBST65</b>	250
85	<b>XBST85</b>	250
95	<b>XBST95</b>	250
115	<b>XBST115</b>	250

## Okafix klammer



Fästklämmor passande monteringsstift

Ytter-Ø [mm]	Kod	Delar/kartong
40	<b>XHC20</b>	2000

