



Elektronisk timer

KOP5

- För driftstyrning inom fastighetsautomation.
- Fem fastinställda drifttider kan väljas.
- Kan arbeta i kombination med DUC eller användas som ett konventionellt tidrelä

Användningsområde

KOP5 är en elektronisk timer, konstruerad och avsedd för användning inom fastighetsautomation. Används för att styra belysning, förlängd drift av ventilation, kyl- och värmeaggregat etc. Kan spänningsmatas med AC 24V eller AC 230V.

Funktion

Tidvalet görs genom att trycka på knappen, varvid varje tryckning motsvarar en hel timme.

Resp. diod (1 h...5 h) indikerar antalet tryckningar i timmar. För avstängd drift hålles knappen nedtryckt i tre sekunder varvid timern nollställs.

Timern kan användas i kombination med en DUC vars digitala potentialfria utgång ansluts till timers ingång (bygeln borttages). Vid drift i kombination med DUC blinkar dioden tills återföring från DUC sker, därefter lyser dioden med fast sken.

Vid behov kan erhållas max. begränsning av drift vilket sker med hjälp av en bygel som placeras i resp. önskat läge: 1 h, 2 h, eller 3h. Drifttiden kan då inte väljas längre än den tid som motsvarar bygelns läge.

Beställning, leverans

Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning.

Exempel: **1 Elektronisk timer KOP5**

Vid leverans medföljer ram för utanpåliggande montering.


Montering

Infälld eller utanpåliggande montering är möjlig, se avsnitt Måttuppgifter.

Tekniska data


Matningsspänning	AC 24 V eller 230 V
Kontaktbelastning	AC 230 V, max. 10 A resistiv
Tidinställning	1...5 timmar
Indikering	lysdiod, grön
Kapsling	IP20
Normering	Uppfyller kraven för CE-märkning

Anslutningsklämmor

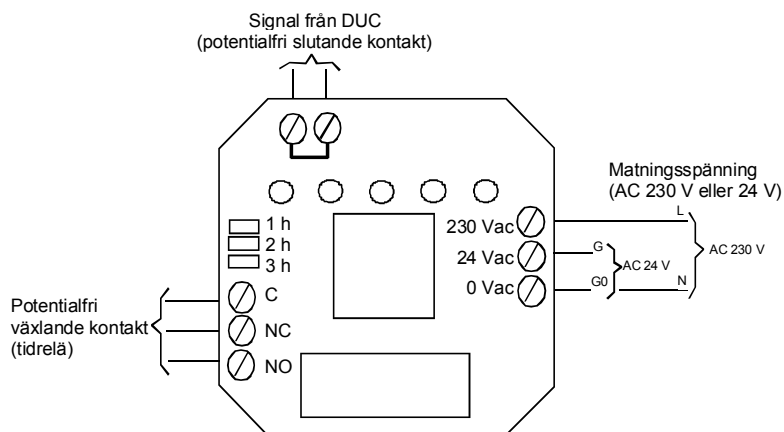

Måttuppgifter

Infälld montering

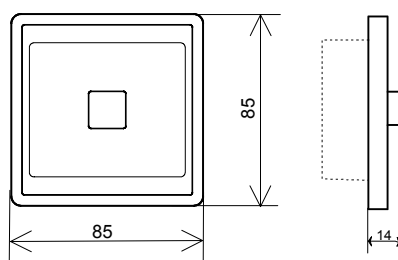

Mått i mm

Utanpåliggande montering

