

LJUDDÄMPARE HFF-DS



Ljuddämpare HFF-DS

Rektangulär ljuddämpare med excentrisk rund anslutning och mycket låg bygghöjd. Ljuddämparen är lämplig att användas vid nedpendlande tak eller vid begränsade utrymmen. Dämparen har perforerat innerrör. Isolering har en skyddsväv för att förhindra medryckning av fibrer. Isolering av stenull.

Material:

Yttermantel av förzinkad stålplåt Z275.
Stenullsisolering.
Korrosivitetsklass C3.
HFF-D kan fås lackerad i valfri NCS-kulör.

Dimensioner:

Ø100–400 mm.
Längd: 500 mm eller 1000 mm.

Övrigt:

Tätthetsklass D.
Typgodkännande nr 1666/78.
Baffel kan eftermonteras i Ø250–400.

Underhåll:

Rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.


Tekniska data:

Se nästa sida

HFF-D 500 mm

Art	Ød1	L1	Dämpning i dB i medelfrekvens Hz							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HFF-DS	100	500	4	9	10	15	23	26	18	13
HFF-DS	125	500	4	9	10	14	21	20	14	8
HFF-DS	160	500	5	6	7	11	18	13	10	7
HFF-DS	200	500	2	5	6	10	14	10	9	8
HFF-DS	315	500	2	3	5	8	10	5	5	4
HFF-DS	400	500	2	2	5	8	9	1	3	3

Mått

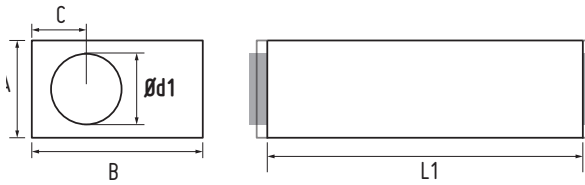


Ød1 Nom	L1 mm	A mm	B mm	C mm	Vikt kg
100	500	127	255	104	3,5
125	500	152	280	116	4,4
160	500	187	315	134	5,0
200	500	227	355	154	6,0
250	500	277	405	177	7,9
315	500	344	470	210	9,3
400	500	430	555	253	11,5

HFF-D 1000 mm

Art	Ød1	L1	Dämpning i dB i medelfrekvens Hz							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HFF-DS	100	1000	8	16	18	27	42	47	30	16
HFF-DS	125	1000	12	15	15	26	39	32	21	11
HFF-DS	160	1000	10	9	12	19	32	22	13	11
HFF-DS	200	1000	6	9	11	18	27	19	11	11
HFF-DS	250	1000	6	6	9	15	21	12	9	7
HFF-DS	315	1000	6	5	9	14	17	8	7	6
HFF-DS	400	1000	6	3	7	11	12	6	2	4

Mått

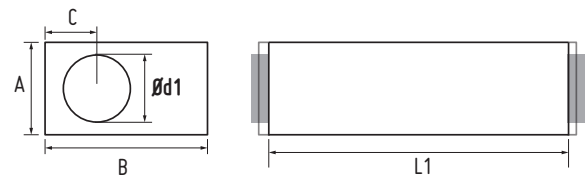

Ød1 Nom	L1 mm	A mm	B mm	C mm	Vikt kg
100	1000	127	255	104	6,6
125	1000	152	280	116	7,5
160	1000	187	315	134	8,9
200	1000	227	355	154	10,7
250	1000	277	405	177	13,7
315	1000	344	470	210	15,8
400	1000	430	555	253	18,0

L1 = Bygglängd

FLÖDESDATA HFF-D

