


Gångbrygga för profilerade plåttak

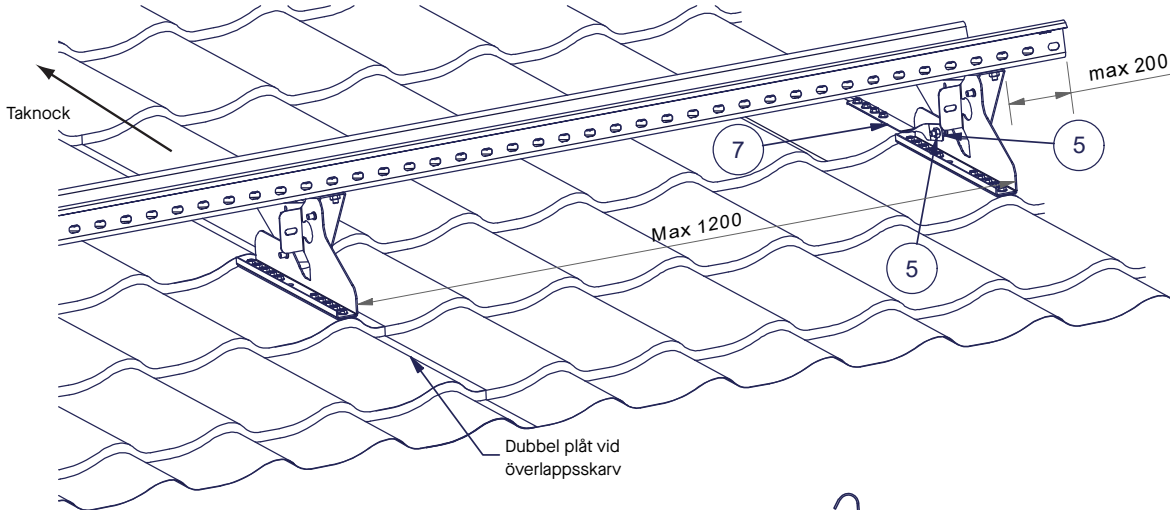

Fästena monteras enligt separat monteringsanvisning Fäste för profilerade plåttak. Fästena skall monteras till dubbla takplåtar i överlappsskarv. Avståndet mellan fästena styrs av takplåtens täckande bredd (c/c 900-1200mm). Ändfästen får monteras till enkel plåt med stödfäste.

Installation

Montera överdelen (4) till fästet (3) med 2 skruv (1) Överdelen justeras så att bryggan hamnar horisontellt. Dom vanligaste taklutningarnas hålkombinationer visas i (figur A).




Bryggmodulen monteras till överdelen med 2 skruv (1) och 2 muttrar (5) (figur B).

Bryggmodulen skarvas genom överlappning och säkras med 4 skruv (1) och 4 muttrar (5) (figur C).


Stödfästet (7) skruvas till takplåten med 4 rostfria skruv (6) figur D. OBS! Skruven (2) till ändfästet är 30mm i längd för att fixera stödfästet (figur B och D) För montage av övriga fästen räcker den kortare skruven.

Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.

Max utstick på bryggan från ändfäste 200 mm.

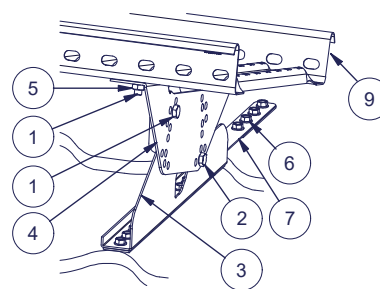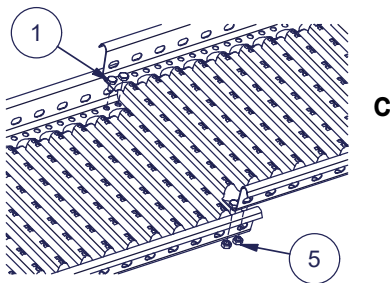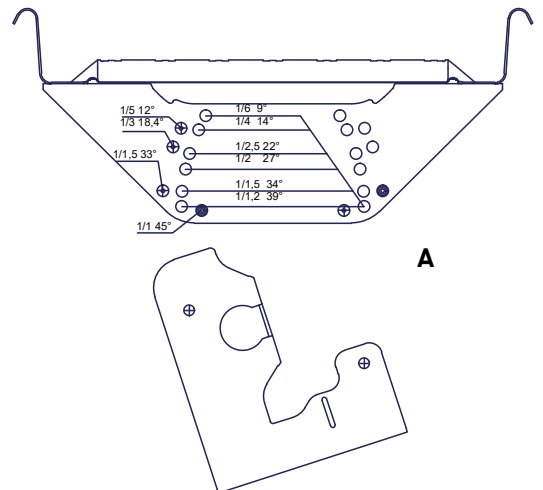

B. Yttersta konsol

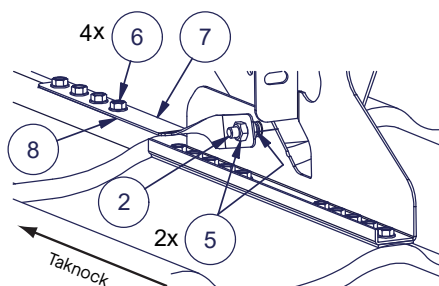

D. Yttersta konsol

1. Skruv vzf. M8×16
2. Skruv vzf M8×30
3. Fäste
4. Justerbar överdel
5. Mutter vzf. M8
6. Rostfri skruv 6,3×19
7. Stödfäste
8. EPDM-tätning
9. Bryggmodul

Användande

Plannja takbryggor är tillverkad i enlighet med EN 516 och med infästningar för profilplåttak genomgått de statiska och dynamiska tester som anges för klass 2.

Vid användande av en horisontell vagn som rör sig längs Plannjas säkerhetsskena alternativt en säkerhetslina förankrad till takbryggan (se separata installationsinstruktioner för dessa produkter) ska följande beaktas:

Endast en användare i taget får fästa en säkerhetslina till samma infästningspunkt och användarens totala massa inklusive utrustning får inte överstiga 150 kg. Avståndet mellan infästningspunkter måste vara minst fyra (4) meter om mer än en användare är kopplade till samma takbrygga eller horisontell säkerhetsskena. Säkerhetslinan får endast användas på samma takfall där takbryggan är placerad och i takfallets riktning.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 516
**Plannja Takbrygga för profilerade plåttak,
1352**

TYP B

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: