


# TOGGLER ALLIGATOR



**Greppet som inte tappar greppet!**



## Enkel installation med skruvdragare.

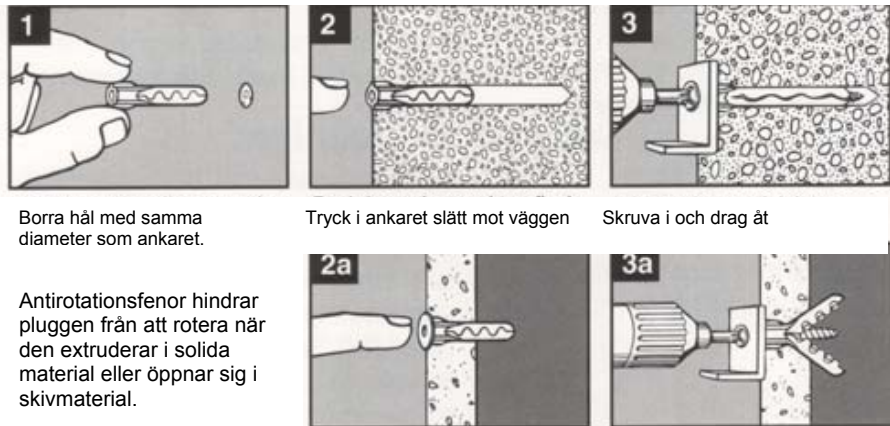

Borra hål med samma diameter som ankaret.

Tryck i ankaret slätt mot väggen

Skruva i och drag åt

Antirotationsfenor hindrar pluggen från att rotera när den extruderar i solida material eller öppnar sig i skivmaterial.

- **Snabb**  
Passar för genomsticksmontage och skruvdragare.
- **Universal**  
Fungerar i alla tänkbara byggmaterial.
- **Intelligent**  
Arbetar med olika skruvdiametrar för högsta utdragsvärden utan att spräcka väggen.
- **Stark**  
Håller mer än metallankare som har dubbla diametern
- **Unik**  
Fungerar omedelbart till skillnad mot kemankare. "Pressverkan" limmar ankaret mot väggen.
- **Vibrationssäker**  
Specialutvecklad korrosionsbeständig polymer som absorberar chock.

Alligatorns patenterade utförande skapar ett homogent fästelement. Pluggen, skruven, väggen och skruvstorleken avgör hur hårt pluggen pressas ut i det borrarade hålet. Ju större skruv desto större tryck som utvidgar och förlänger pluggen i hålet. Alligatorpluggen har två ggr högre hållfasthet än dubbelt stora metallankare, beroende av hålets och skruvens storleksskillnad.



Använd Alligatorankare i vilket material som helst. I skivmaterial fäller Alligator ut sig bakom väggen och håller sig fast när skruven installeras. Alligatorpluggen är korrosionsbeständig i alla väggar tillsammans med rostfria skruvar.

## Utdragsvärden (kg)

(Dela alltid utdragsvärden med faktor 4: Tets resultat: STAATLISCHES MATERIAL PRÜFUNGSAMT Nordrhein- Westfalen, Tyskland)

Alligator	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Material / Skruv. Drag- / tvär	4,0x50 mm	5,0x60 mm	6,0x70 mm	8,0x85 mm	10x120 mm
Gipsskiva 13 mm	26 / 55	31 / 69,5	39 / 78	--	--
Dubbelgips	31	47	79 / 125,5	--	--
Extra hård gips	48	64	99	--	--
Siporex Gasbetong	--	88	134	179	194
Kalksandtegel	230	286	396	560	--
Tegel	230	250	280	295	--
Betong	358	690	909	1401	2100

För bästa hållfasthet rekommenderas att man borrar hålets djup lika långt som pluggen samt lägger till 2 ggr pluggens diameter. I mjuka material som leca, siporex eller liknande, använd ett 2 mm mindre hål och på väldigt hårda material 1 mm större hål.

För ytterligare information, tekniska data och testresultat se tekniska bulletinen och testcertifikaten.



[www.imexab.se](http://www.imexab.se)

Välkommen

0435-214 00