

# RÖR

## HR 3,0 EXTRATÄTAT



### RÖR HR 3,0 METER EXTRATÄTAT

#### Beskrivning:

Cirkulär kanal L=3,0 m. Extra tätad cirkulär ventilationskanal med skyddande täcklock i ändarna. Lämplig vid installationer där det exempelvis finns risk för kondens.

#### Beteckning:

HREX-2 ØD1

#### Material:

Förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetsklass C3. Andra material på begäran.


T ex Rostfritt, Syrafast, Aluminium, Aluzink.

#### Övrigt:

Godkänd i täthetsklass C och D.

Typgodkännande nr 1666/78.

Förslutna med plastlock eller plastfolie.

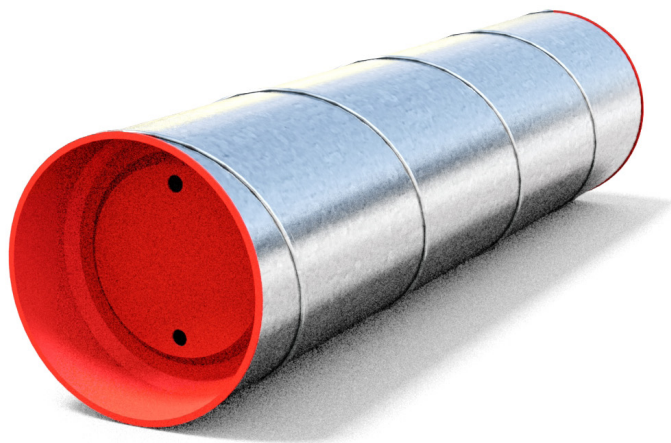

Ød Nom	Tjocklek [mm]	Vikt [kg/m]
100	0,4	1,1
125	0,4	1,4
160	0,4	1,8
200	0,45	2,6
250	0,45	3,2
315	0,5	4,5
400	0,55	6,3
500	0,6	8,3
630	0,7	12,5
800	0,8	18,2
1000	0,9	25,6
1250	0,9	32,0