

Farmarskruv

Användningsområde:

Farmarskruv används vid montering av profilerad plåt mot trä.

Beskrivning:

Tillverkad av sätthärdat kolstål (C1022), förzinkad 20µm + pulverlack polyester min 40µm.

Bricka: Tätningsbricka 14 mm av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

Nyckelvidd: 8 mm


Borrkapacitet: 2 x 1,0mm

Korrosivitetsklass: C3

Monteringsanvisning:

Skruv får ej överdras vid montering då tätningsbrickan kan skadas.

Rekommenderat varvtal: 1600r/min

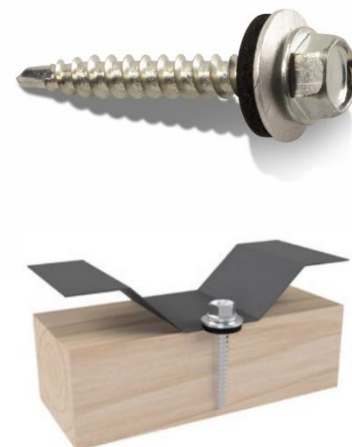

Dim. 4,8 x 35

Artnr	Kulör	Antl /frp
80356301	Svart RAL 9011	1000
80356322	Röd RAL 3009	1000
80356342	Röd NCS S4550-Y70R	1000
80356380	Vit RAL 9010	1000
85350200	Klarlack	250
85350201	Svart RAL 9011	250
85350201M	Svart RAL 9005 matt	250
85350209	Blå RAL 5009	250
85350215	Silver RAL 9007	250
85350219	Grå RAL 7011	250
85350220	Grå RAL 7024	250
85350222	Röd RAL 3009	250
85350230	Grå RAL 7044	250
85350233	Grön RAL 6021	250
85350242	Röd PL 42	250
85350242M	Röd RAL 8004 matt	250
85350243	Grön RAL 6003	250
85350245	Silver RAL 9006	250
85350254	Gul RAL 1002	250
85350256	Brun RAL 8017	250
85350260	Grå RAL 7040	250
85350280	Vit RAL 9010	250

Dim. 4,8 x 60

Artnr	Kulör	Antl /frp
85600200	Förzinkad	150
85600202	Klarlack	150
85600201	Svart RAL 9011	150
85600222	Röd RAL 3009	150
85600280	Vit RAL 9010	150
85600236	Brun RAL 8014	150
85600220	Grå RAL 7011	150
85600242	Röd PL 42	150

Dim. 4,8 x 80

Artnr	Kulör	Antl /frp
85800200	Förzinkad	100

Lackas i andra färger vid förfrågan.

Distribueras av Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Box 168, 441 24 Alingsås

www.bevego.se

Telefon: 0322-67 14 00

E-post: info@bevego.se

Marcus Andersson

2023-08-16