

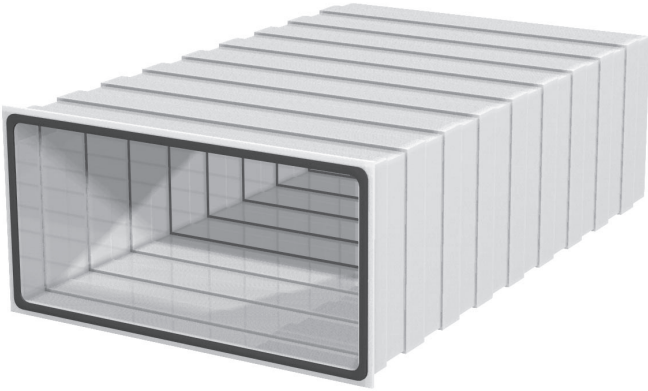


# BAKK – Kanal

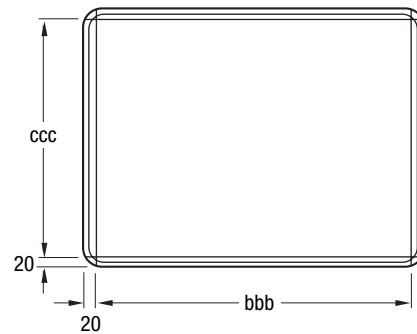

Hel- och halvkanaler tillverkas av profilerad plåt. Anslutning med PG i en ände och plan fläns i den andra för rationell hantering vid uppställning och transport. Flänsen är avpassad för PG-anslutning. Kanaler i valfri längd (passbit) tillverkas i rillad plåt och med PG-profil i båda ändar. Max. längd är 2000 mm. Övriga längder enligt överenskommelse.

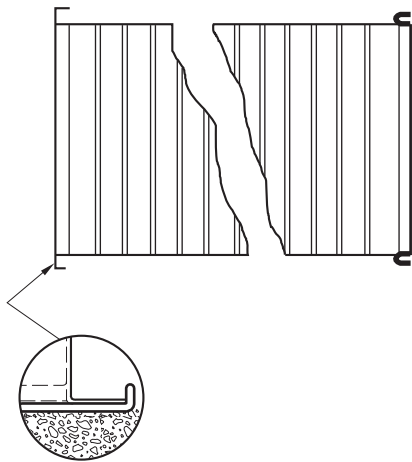

## Specifikation

### Kanal

BAKK-a-bbb-ccc-d-eee

1 = halvkanal längd 1170 mm  
2 = helkanal längd 2340 mm  
4 = passbit, längd eee i mm anges

Största sida i mm

Minsta sida i mm

Invändig isolering se sida 21

För a = 4 anges kanallängd eee ≤ 2000 mm