

Kondensdrasut 50




Användningsområde

Kondensdrasuten är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.

Utförande

Tillverkad av korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) inklätt i 50 mm mineralull som lätt kan dras ut, böjas och tryckas ihop igen. Ytterhöljet består av slitstark *vit polyetenplast som är diffusionstät. Ändarna är försedda med muffar för enkelt montage och tätare anslutning.

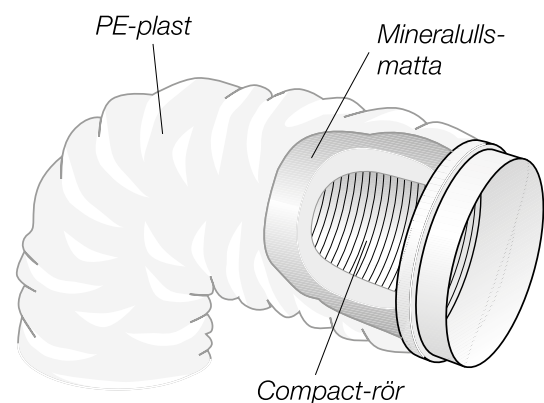

Max användningstemperatur

+80°C.

Standardlängd

0,3 m utdragbar till 0,6 m.
0,55 m utdragbar till 1,2 m
2,0 m utdragbar till 2,7 m

Dimension

0,3 m - 0,6 m finns i dim 125-200 mm
0,55 m - 1,2 m finns i dim 100-200 mm
*2,0 m - 2,7 m finns i dim 100-200 mm (I detta utförandet består ytterhöljet av en grå polyetenplast. Isoleringen är förlängd till 3 m och går förbi muffen).

Beställningsexempel

	Kondensdrasut - 125
Produkt _____	
Dimension _____	

Montering



Tryckfallsdiagram, raka rör

