


LJUDDÄMPARE HCF-DS

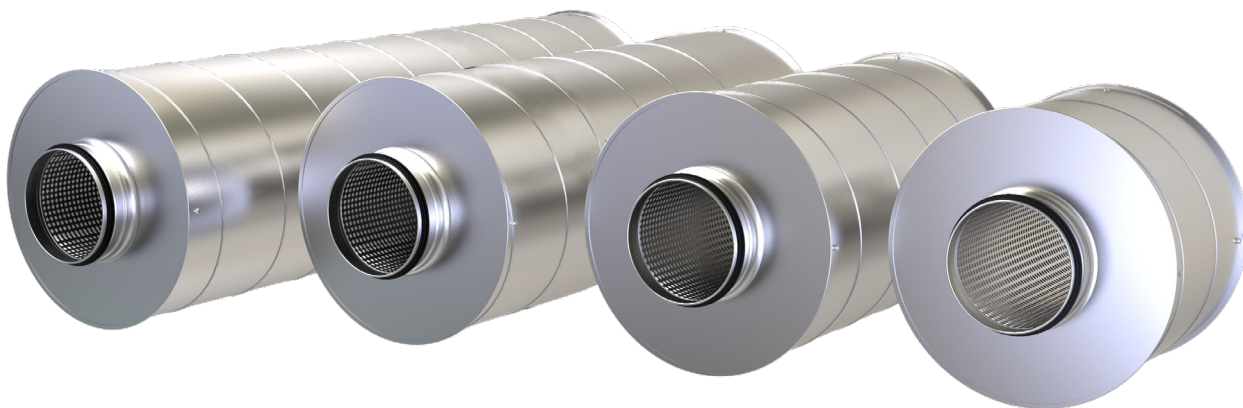

Ljuddämpare HCF-DS

Cirkulär ljuddämpare, isolerad med 100 mm stenull och har en skyddsväv som motverkar fibermedryckning. Ljuddämparen är godkänd i brandklass EI60 och E90.

Material:

Yttermantel av förzinkad stålplåt Z275 med korrosivitetstetsklass C3. Innerrör av perforerad, förzinkad stålplåt. Isolering. Produkten kan även levereras i andra material som t.ex. rostfritt, Magnelis® och aluzink samt fås lackerad i valfri NCS-kulör.

Brandklass:

EI60 och E90.

Skyddsavstånd för E-klass är 10 mm till brännbart material.

Dimensioner:

Ø100-Ø315 mm.

Längd: 600 mm, 900 mm och 1200 mm.

Övrigt:

Typgodkännande nr 0037.

Täthetsklass D.

Typgodkännande nr 1666/78.

Finns i utförande med baffel.


Underhåll:

Rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

Tekniska data:

Se nästa sida

Mått & vikt

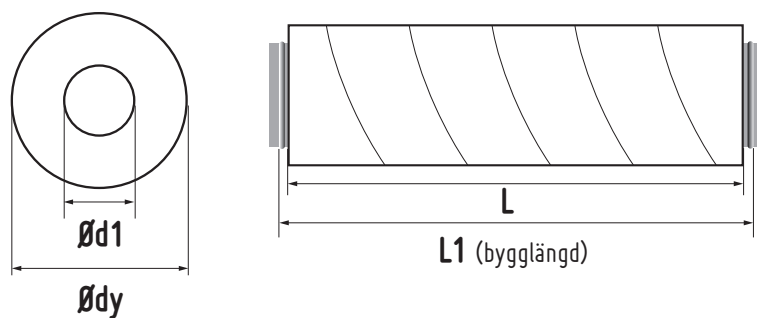

Längd 600 mm												
Ød1	ØdY	L	L1	Vikt	Ljuddämpning							
					63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Nom	mm	mm	mm	kg								
100	315	600	640	12,6	4	10	21	23	32	40	37	21
125	315	600	640	12,8	5	9	15	18	22	30	25	15
160	355	600	660	15,2	2	7	11	13	19	25	23	14
200	400	600	660	18,3	4	7	11	12	15	21	14	8
250	450	600	660	21,1	6	4	10	13	18	19	13	11
315	500	600	660	23,8	1	4	7	11	14	15	10	9

Längd 900 mm												
Ød1	ØdY	L	L1	Vikt	Ljuddämpning							
					63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Nom	mm	mm	mm	kg								
100	315	900	940	16,5	4	13	25	31	41	50	49	28
125	315	900	940	16,8	5	11	18	25	33	45	34	18
160	355	900	960	20,3	3	9	19	21	27	38	30	14
200	400	900	960	24,7	3	10	16	17	23	31	19	10
250	450	900	960	27,6	6	6	14	19	26	28	16	14
315	500	900	960	33,0	3	5	11	14	20	18	12	11

Längd 1200 mm												
Ød1	ØdY	L	L1	Vikt	Ljuddämpning							
					63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Nom	mm	mm	mm	kg								
100	315	1200	1240	20,6	11	14	27	41	50	50	47	32
125	315	1200	1240	20,7	9	10	26	41	50	50	43	25
160	355	1200	1260	23,8	7	11	24	34	44	45	32	23
200	400	1200	1260	25,8	6	9	21	30	42	46	25	16
250	450	1200	1260	34,5	5	7	18	27	36	34	17	14
315	500	1200	1260	41,8	2	7	13	18	26	21	10	8

Flödesmätning

