


	Detalj	Art. nr.
1	Infästningsprofil	IP5000
2	Staps	SS5221
3	Staps självgäng	SS6191


**OBS! Konsolerna monteras alltid i dubbel plåt över skarv. Avstånd mellan konsoler: c/c 900 - 1100 mm (plåten styr).
Om yttersta fästet monteras i enkelplåt är max avstånd = halva c/c måttet.
Godkänd att använda på minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt.**

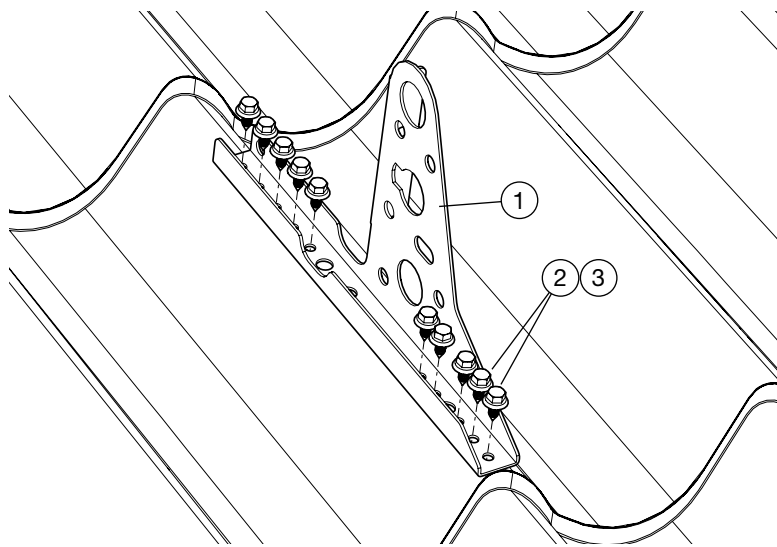

Profilerad Plåt

Placera infästningsprofilen (1) mot plåtens profiltopp och precis vid profilens nederkant. Skruva fast med 10 st självgängande plåtskruv 6,3x19 mm (2). Om plåttjockleken överstiger 0,7 mm får skruv med borrhåls användas (3).

OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.

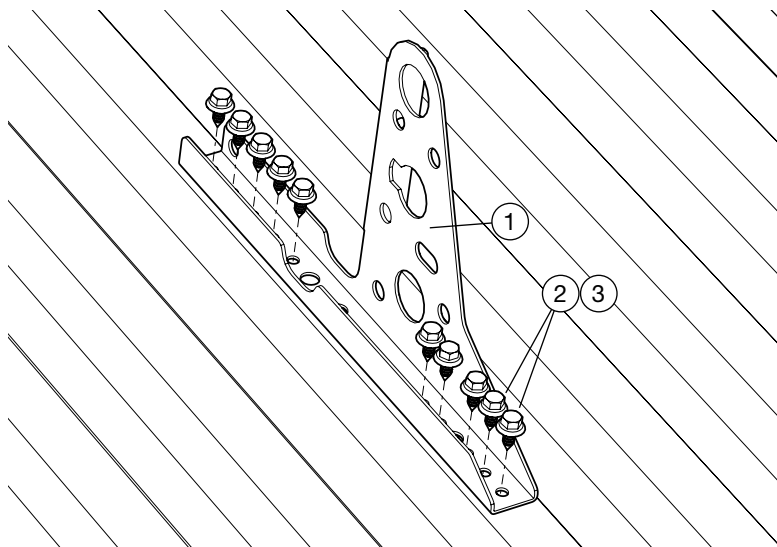

Korrugerad plåt (TRP)

Placera infästningsprofilen (1) mot plåtens profiltopp. Skruva fast med 10 st självgängande plåtskruv 6,3x19 mm (2). Om plåttjockleken överstiger 0,7 mm får skruv med borrhåls användas (3).

OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.