

# KÖKSFLÄKTAR 2019

Produktkatalog



MAKE IT WONDERFUL





Grunden till nordens största fläkttillverkare lades 1952 i Ersmark utanför Skellefteå. Bröderna Bergmark startade företaget Matoz, som sedermera bytte namn till Futurum, och den första köksfläkten var ett faktum. Fabriken flyttade 1964 till Byske, utanför Skellefteå, där den ligger än idag.

1959 lanserades den första riktiga spisfläkten placerad ovanför spisen. Denna fläkt utvecklades och producerades av Futurum, något vi fortfarande är väldigt stolta över. Fabriken i Byske är till ytan idag 18 000 m<sup>2</sup> stor och har sedan starten producerat fler än sju miljoner fläktar.



## INNEHÅLL


Bra att veta	4
Nyheter	9
En fläkt för varje behov	18
Produkter	26
Franke Safety System	76
Tillbehör	80
Måttsidor	92
Installationstips	98
Produktinformation	98
Franke kundcenter	99
Leveransvillkor	99



## BRA ATT VETA

### KVALITET

Vi har alltid ditt bästa i åtanke. Det genomsyrar hela vårt företag, i alla steg. Från design, produktion, produkttest till kundservice. När du beställer en köksfläkt från Franke kan du vara säker på att du får en produkt med hög kvalitet, innovativ funktion och design i världsklass. Detta är anledningen till att vi är marknadsledande.

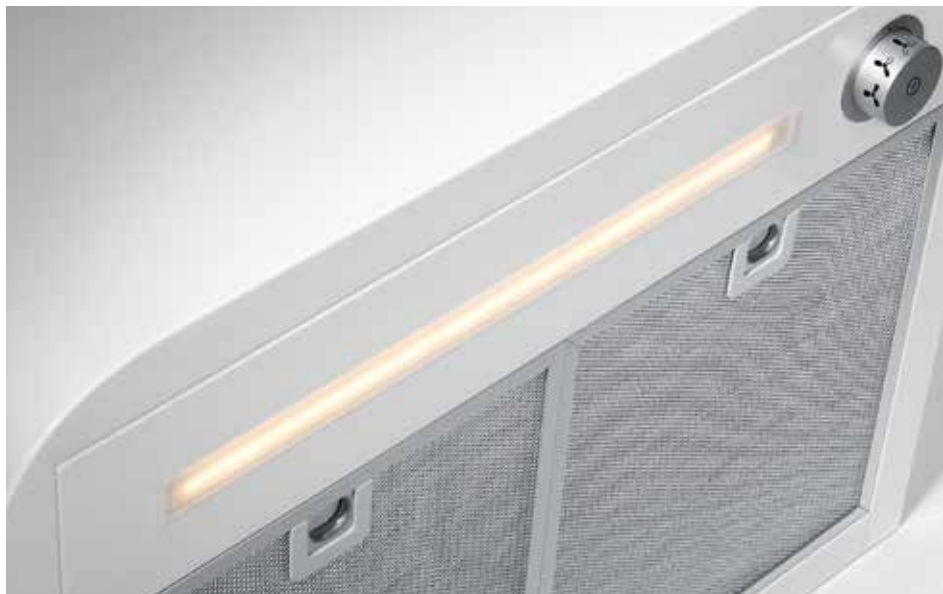


### FILTER OCH BELYSNING

Polyester- eller metalltrådsfilter är framförallt en fråga om smak då de båda är lika effektiva. På de flesta av våra fläktar passar båda varianterna. Filtren kan lätt avlägsnas och diskas för hand eller i maskin. I många fall går det även att sätta in ett kolfilter. Våra produkter är utrustade med LED-belysning eller lysrör.

### EVL OCH INTENSIVLÄGE

När matlagningen är klar är det dags att använda EVL, alltså efterventilationsläget. Detta är en tidstyrd funktion med låg ljudnivå som suger ut det sista matoset ur köket. När du har behov av ett extra starkt utsug mitt i matlagningen är intensivfunktionen rätt för dig. Håll inne maxknappen i 2 sekunder så går fläkten upp till intensivläge. Efter 7 minuter återgår fläktmotorn till tidigare inställt läge.

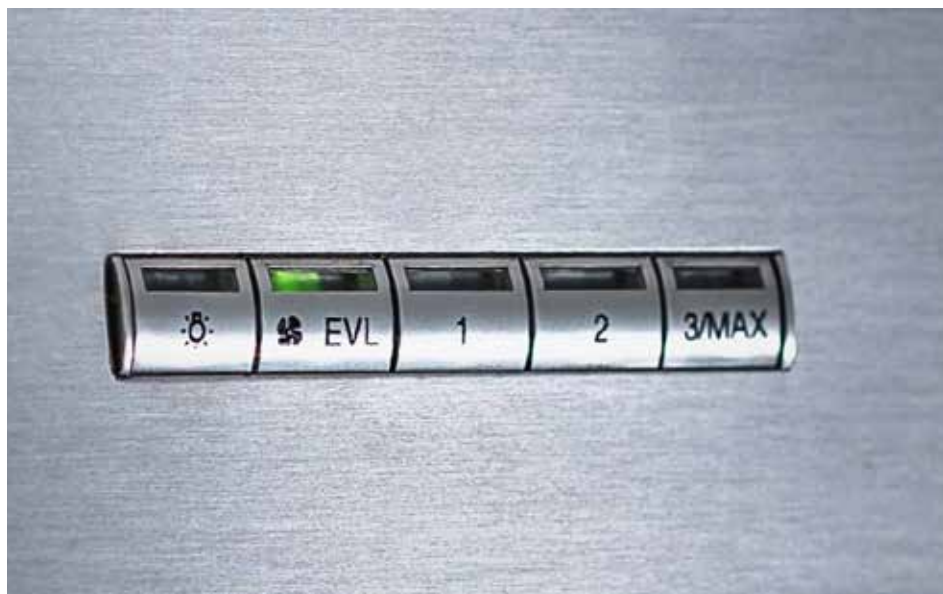



## EASY CLEAN

Tack vare Easy Clean kan du hålla fläkten ren år efter år. Bibehållet luftflöde och minskad brandrisk får du på köpet. Rengöring av fläkten handlar för de flesta bara om filtret. Med Easy Clean gäller det även motorpaketet som du lossar enkelt. Skyddsgallret och på de flesta modeller även fläkthålet (ej A-klassade produkter), diskas och motorpaketet torkas med fuktig trasa. Vi tycker att det är självklart med EasyClean.

Animation finns på [www.franke.se](http://www.franke.se)



## FRANKE SAFETY SYSTEM

Matlagning är den främsta orsaken till bränder i hemmet. Med Frankes spisvakt inbyggd i fläkten säkrar du upp hemmet på ett enastående sätt. Vi har ett stort utbud av produkter som kan utrustas med en spisvakt, där larm kombinerat med strömbrytning höjer säkerheten i köket avsevärt. Vår 200-serie går dessutom att utrusta med en brandsläckningsfunktion.

Läs mer på sida 76 och på [www.franke.se](http://www.franke.se)

## MADE IN SWEDEN

På fabriken i Byske arbetar ungefär 180 personer. Här gör vi allt från idé till färdig produkt. I produktionen tillverkas motorer, stora plåtar bockas och lackeras, elektronikkomponenter, belysning och eventuella glaspartier monteras och den färdiga fläkten testas och kontrolleras innan den levereras.

Alla produkter vi tillverkar i Byske är märkta i denna katalog med symbolen "Made in Sweden".







## MOT ETT BÄTTRE KLIMAT GENOM KÖKSVENTILATION

Vårt mål är att alltid förbättra oss. Vi kommer löpande att lansera energieffektivare produkter. Många av våra produkter kommer dessutom att erbjudas med smartare och mer anpassningsbara styrningar för både enfamiljs- och flerfamiljshus.

Ett stående problem vid all byggnation är ventilationen, med återkommande frågor såsom:

- Hur tillgodoser vi behovet av att effektivt bli av med matos?
- Hur minimerar vi undertryck med bibehållen funktion?
- Hur klarar vi energikraven?

Viktiga frågor som har olika svar beroende på hur huset är byggt. I den här katalogen visar vi de vanligaste modellerna som använts hittills, men utvecklingen går ständigt framåt och kräver anpassning av produkterna till nya system. Franke är en stabil partner som ligger i framkant vad gäller skräddarsydda lösningar.

Några exempel är:

- -12 kallar vi de produkter som försetts med s.k. potentialfri kontakt. Det är en styrledning som möjliggör att skicka en styrsignal till motordrivna spjäll eller aggregat. Styrledningen används för att minimera problematiken med för högt undertryck i bostaden i kombination med att fläkten körs.
- -14 kallar vi de modeller som är utrustade med en programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att styra en EC-motor.
- Samtliga produkter med halogenbelysning är uppgraderade till LED-belysning.
- Franke fläktprodukter uppfyller Ekodesigndirektivet (EEI<100 och FDE > 8) som träder i kraft i februari 2019.
- Franke strävar mot en minskad miljöpåverkan och därför är det ett ständigt pågående arbete att uppdatera våra produkter med miljömedvetna materialval samt livscykelräkande. Ett led i detta är att få våra produkter miljövarudeklarerade för att underlätta för våra kunder att göra miljösmarta val.

Frankes produkter är testade och tredjepartscertifierade av Intertek Semko eller IMQ för CE-märkning enligt gällande normer för Sverige och Norden. Osuppfångningsförmåga och luftmängd har provats enligt EN 61591 och ljudnivå enligt EN 60704-2-13. Osuppfångning på Spiskåpor, Alliance och Comfort Plus har testats enligt provmetod EN 13141-3:2017. Provnigen är utförd på 50 cm höjd över spisen.







NYHETER

# TRENDLINE PLUS

NYHET



Mindre är mer vad gäller spisfläktens design. Mindre utrymme krävs, mindre energi behövs, mindre synlig distraktion och framförallt mindre matos.

Trendline Plus – en kraftfull spisfläkt med diskret och elegant design. Vad mindre kan du önska?

För mer information, se sida 45.

## FUNKTIONER

- Energiklass B
- 3 hastigheter
- Tryck-/vridströmställare
- Kolfilter finns som tillbehör
- LED-belysning
- Bredd: 70 cm







## CLOUD

NYHET

Cloud är den ultimata designlösningen för öppna utrymmen och exklusiva kök. Cloud aktiverar och justerar effekt och belysning efter behov genom det innovativa automatiska läget samtidigt som de energieffektiva motorerna levererar högsta prestanda till lågt ljud.

Cloud kommer i vitt eller svart utförande och är ett teknologiskt underverk som gör att du kan njuta av matlagning utan press.

För mer information, se sida 34.

### FUNKTIONER:

- 3 hastigheter + intensivläge
- Upplyst touchkontroll
- Justerbara kablar för att passa takhöjden
- Tvättbart, högeffektivt kolfilter
- Justerbar stämningsbelysning
- Bredd: 115 cm





## MYTHOS FLAT

NYHET

Mythos Flat är en vacker belysningskälla kombinerat med en kraftfull köksfläkt. Med sin sofistikerade och plana design passar den in i alla kök. Vad du än planerar att göra förser Mythos Flat köket med en behaglig och anpassad stämningsbelysning samtidigt som den kraftfulla motorn i A-klass tar hand om matoset med låg energiförbrukning.

För mer information, se sida 35.



### FUNKTIONER:

- Energiklass A
- 3 hastigheter + intensivläge
- Elektronisk brytare samt fjärrkontroll
- Justerbar stämningsbelysning
- Bredd: 94 cm

# MANTICA

NYHET


En stilren och modern kupa som kan anpassas helt efter dina önskemål. Lackera kupan i samma färg som köksluckorna eller pigga upp köket med en iögonfallande färgklick. Mantica kan lackeras i samtliga färger, bara fantasin sätter gränser.

Kupan kompletteras med insats 620, 622 eller 625, 49 cm bred, se sida 64.

För mer information, se sida 63.

## FUNKTIONER:

- Kan lackeras i samtliga färger.  
Ange färgkod vid beställning.

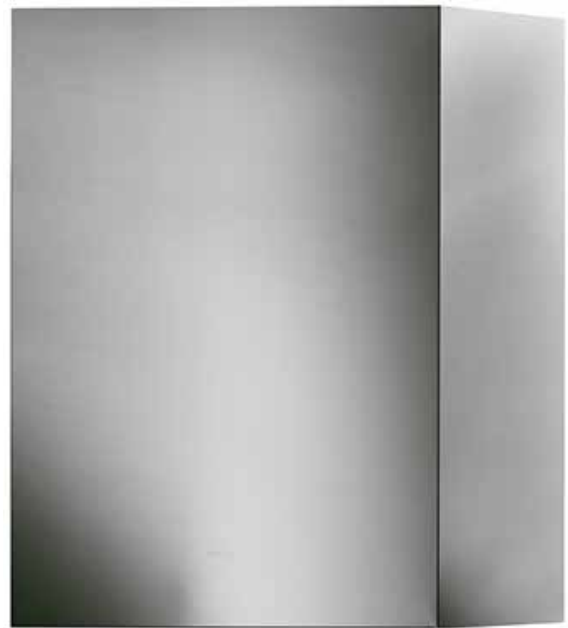



# MARIS FREE

NYHET

Med en front i glas som återspeglar vattenytan ger Maris Free en känsla av antik glaskonst i kombination med exklusiv samtida design. Maris Free lyfter ditt kök till en ny nivå med sin iögonfallande och rogivande design - en kraftfull och energisnål kolfilterfläkt i formen av ett konstverk.

För mer information, se sida 36.



## FUNKTIONER:

- Energiklass A
- 3 hastigheter + intensivläge
- Touchkontroll
- Skorsten för frånluftsanslutning köps separat
- LED-belysning
- Bredd: 75 cm





## MYTHOS 2GETHER

NYHET

Köksfläkt möter induktionshäll i Mythos 2Gether. Denna fullt integrerade hällfläkt är det perfekta valet för alla moderna, minimalistiska kök. När hällen används startas fläkten automatiskt och levererar den exakta sugkraften som behövs. Den smarta konstruktionen gör Mythos 2Gether mycket enkel att rengöra. Mythos 2Gether är den sofistikerade hällfläkten för design- och teknikälskare.

För mer information, se sida 32.

### FUNKTIONER:

- Energiklass A+++
- 8 hastigheter + 2 intensivlägen
- Touchkontroll
- Bredd: 83 cm





Smart Deco är en elegant dekoration i ditt hem med utmärkt prestanda till ett överkomligt pris. Välj din Smart Deco från en smakfull palett av sju moderna färger och skapa en härlig atmosfär i ditt kök. En kraftig motor i A-klass säkerställer osuppfångningen och ger mycket god energieffektivitet. Om du vill skapa en unik stil i ditt kök till bästa värde är Smart Deco allt du letat efter.

För mer information, se sida 28.

**FUNKTIONER:**

- Energiklass A
- 3 hastigheter
- Tryck-/vridströmställare
- LED-belysning
- Bredd: 50 cm





FRANKE

Handwritten note on a piece of paper pinned to the wall.

# EN FLÄKT FÖR VARJE BEHOV

## RESAN TILL ETT RENARE KÖK

En ren inomhusmiljö uppskattas överallt. Däremot kan förutsättningarna, kraven och önskemålen variera mellan olika länder och marknader. Därför har vi på Franke lagt stor vikt vid att utforma ett flexibelt fläktkoncept med samma krav på bra belysning, låg ljudnivå och god totalekonomi. Resan till ett renare kök handlar för oss om lyhördhet, kunnande och tekniska landvinningar. På den resan sitter Franke i förarsätet!


Vi har ett stort utbud av modernt designade produkter anpassade för samtliga ventilationssystem. Lång närvaro på marknaden och en väl utbyggd serviceorganisation gör att du kan känna dig trygg när du väljer en produkt från Franke.

### SPISFLÄKT

Spisfläkten har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal för att ventileras ut matos. Denna modell är vanlig i fristående villor.


#### SPISFLÄKT - 12

Spisfläkt -12 är försedd med ett potentialfritt relä. Det är en styrledning som exempelvis används för att balansera ventilationssystemets från- eller tilluft vid forcering av spisfläkten.

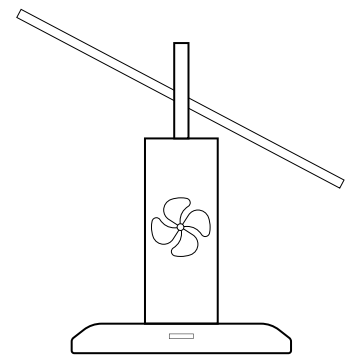


### NON-STOP

Non-Stop har en inbyggd motor som i ventilationsläget går nästintill ljudlöst på lågfart för att säkerställa grundventilationen. Vid matlagning kan motorn aktiveras via timer så att den får samma kapacitet som en vanlig spisfläkt. Non-Stop används i en- och flerfamiljshus där grundventilation saknas. Non-Stopfunktion kan också erhållas om man kombinerar EC-motor från Vilpe, se sida 82, med någon av våra spiskåpor -14.

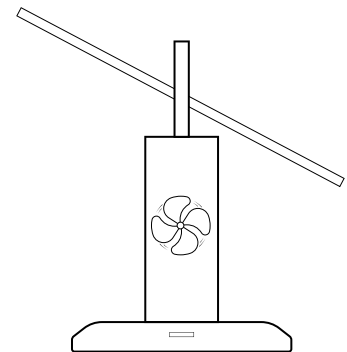

### KOLFILTERFLÄKT

En kolfilterfläkt har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Förutom de kolfilterfläktar som finns i katalogen kan de flesta spisfläktar fungera som kolfilterfläkt om de utrustas med ett kolfilter.

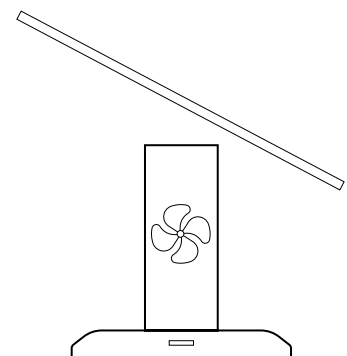

## EXTERN FLÄKT

En kåpa för extern fläkt saknar egen motor, den nyttjar istället en motor som monteras på vinden eller uppe på taket. Motorns hastighet regleras från kåpan. En extern fläkt används i huvudsak för att reducera ljudnivån och är endast avsedd för att ventileras köket. Utöver de modeller som är speciellt framtagna för extern fläkt kan även de modeller vi har av spiskåpa för villa användas. Kontakta kundtjänst i dessa fall.

## ALLIANCE

Alliance är benämningen på en produkt med egen intern motor som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Tre hastigheter på motorn möjliggör ökat luftflöde vid matlagning. Alliance finns för både lägenhet och villa. Alliance lägenhet är dessutom möjlig att installera i flerfamiljshus, villor och radhus där varje lägenhet har en egen ventilationskanal för köksfläkten och lägre flöden efterfrågas.

### ALLIANCE LÄGENHET -10

Vid installation i flerfamiljshus sker ofta en energibesparing eftersom Alliancen möjliggör att systemtrycket kan sänkas. Centralfläkten bör vara tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör också utredas av en fackman. Vid installation av en Alliance för lägenhet är det viktigt att se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och forceringsflöde.

Vid installation i flerfamiljshus, villor eller radhus där varje lägenhet har egen ventilationskanal för köksfläkten monteras en tätslutande lucka på spjället (köps separat).

**OBS! Vid installation i flerfamiljshus krävs fastighetsägarens tillstånd.**

### ALLIANCE VILLA -16

Med en Alliance för villa styrs såväl villans centralfläkt som Alliancens motor från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våtutrymmen utan att starta motorn i Alliancen. Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat.

## COMFORT PLUS

En Comfort Plus har samma funktion som en Alliance, men har bara en hastighet på motorn som kan justeras via transformatorn i produkten.

Produkten går även att använda som spisfläkt i flerfamiljshus, villor eller radhus där varje lägenhet har egen ventilationskanal för köksfläkten och lägre flöden efterfrågas. Komplettera då produkten med en tätslutande lucka på spjället (köps separat).

**OBS! Vid installation i flerfamiljshus krävs fastighetsägarens tillstånd.**

## SPISKÅPA

En spiskåpa saknar motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. I vissa fall regleras även centralfläkstens hastighet. Spiskåpa finns för både lägenhet och villa.

### SPISKÅPA LÄGENHET -10

Spiskåpor för lägenhet är endast utrustade med spjäll med vilket luftflödet kan ökas repektive minskas beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör också injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter har ingen möjlighet att styra något ventilationsaggregat. Spjället är timerstyrt, max 60 min.

### SPISKÅPA - 12





Spiskåpa - 12 har försetts med s.k. potentialfri kontakt. Det är en styrledning som möjliggör att skicka en styrsignal till motordrivna spjäll eller aggregat.

### SPISKÅPA - 14

Spiskåpa -14 är utrustad med en programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att på olika sätt styra en EC-motor. Ex. Vilpe ECo, sida 82.

### SPISKÅPA VILLA -16

Spiskåpor för villa är utrustade med transformator för att kunna styra hastigheten på centralfläkten/ventilationsaggregatet. Spiskåpor för villa innehåller också spjäll med vilket grund- och forceringsflöde kan ställas in. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat.

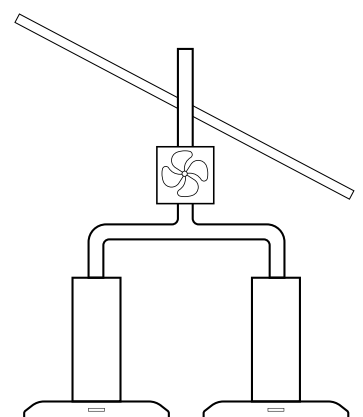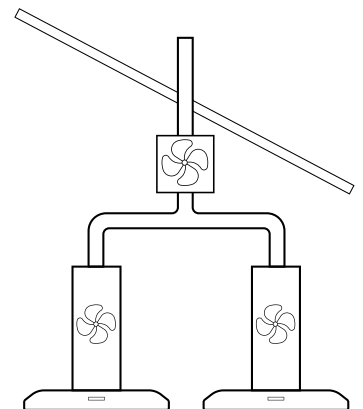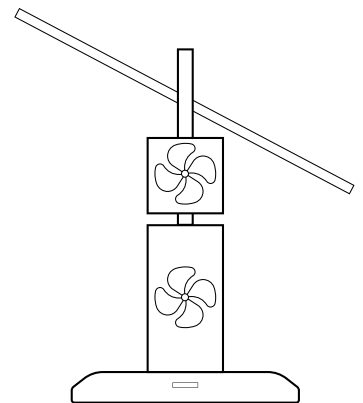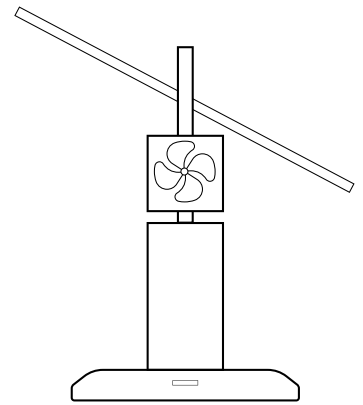



## SPISFLÄKTAR



### TUBE

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri  
ø 37 cm  
Se sida 31



### MYTHOS 2GETHER

BänkinTEGRERAD  
Svart  
83 cm  
Se sida 32



### DAWN

BänkinTEGRERAD  
Rostfri + svart  
88 cm  
Se sida 33



### MYTHOS FLAT

TakinTEGRERAD  
Vit + glas  
94 cm  
Se sida 35



### GALAXY

TakinTEGRERAD  
Rostfri  
100 cm  
Se sida 35



### SMART FLAT

Väggmonterad  
Svart, vit  
60, 90 cm  
Se sida 37



### SMART

Väggmonterad  
Svart + svart glas  
60, 80, 90 cm  
Se sida 37



### FUSION

Väggmonterad  
Rostfri + svart  
60, 90 cm  
Se sida 38



### TENDER

Väggmonterad  
Rostfri, vit, svart  
60, 70, 90 cm  
Se sida 40



### STRIP

Väggmonterad  
Rostfri  
60, 70, 90 cm  
Se sida 44



### TRENDLINE PLUS

Väggmonterad  
Mattsvart  
70 cm  
Se sida 45



### RETRO

Väggmonterad  
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit  
90 cm  
Se sida 46



### STIL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri, vit  
60, 90 cm  
Se sida 50



### STIL VITRUM

Väggmonterad  
Rostfri + svart glas  
60, 90 cm  
Se sida 54



### CRYSTAL TOUCH

Väggmonterad  
Rostfri + svart glas  
60, 90 cm  
Se sida 57



### OPAL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri + glas  
60, 90 cm  
Se sida 58

## SPISFLÄKTAR



### GLASSY

Väggmonterad  
Rostfri + glas  
60, 90 cm  
Se sida 62



### 620

Skåpintegrerad  
Silver  
49, 66 cm  
Se sida 64



### 625

Skåpintegrerad  
Silver  
49 cm  
Se sida 64



### INCA LUX

Skåpintegrerad  
Rostfri  
52 cm  
Se sida 65



### 690

Utdragbar  
Rostfri, vit  
60 cm  
Se sida 66



### 420

Utdragbar  
Vit, svart/silver  
60 cm  
Se sida 68



### 600

Skåpmonterad  
Rostfri, vit, svart  
50, 60, 70, 80, 90 cm  
Se sida 69



### 210

Skåpmonterad  
Vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71



### 215

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71



### FL215

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
60, 70 cm  
Se sida 71

## NON-STOP



### NON-STOP

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71

## KOLFILTERFLÄKTAR




### SMART DECO

Väggmonterad  
Sju olika färger  
50 cm  
Se sida 28



### CLOUD

Frihängande  
Vit, svart  
115 cm  
Se sida 34



### MARIS FREE

Väggmonterad  
Svart + glas  
75 cm  
Se sida 36



### TENDER

Väggmonterad  
Rostfri, vit  
60, 70 cm  
Se sida 40



### STIL VITRUM

Väggmonterad  
Rostfri + svart glas  
60 cm  
Se sida 54



### OPAL

Väggmonterad  
Rostfri + glas  
60 cm  
Se sida 58



### 230

Skåpmonterad  
Vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71



### 231

Skåpmonterad  
Vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71

## EXTERNA FLÄKTAR



### STIL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri, vit  
60, 90 cm  
Se sida 50



### OPAL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri + glas  
60, 90 cm  
Se sida 58



## ALLIANCE



### FUSION

Väggmonterad  
Svart + rostfri  
60, 90 cm  
Se sida 38



### TENDER

Väggmonterad  
Rostfri, vit, svart  
60, 70, 90 cm  
Se sida 40



### RETRO

Väggmonterad  
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit  
90 cm  
Se sida 46



### STIL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri  
60, 90 cm  
Se sida 50



### STIL VITRUM

Väggmonterad  
Rostfri + svart glas  
60, 90 cm  
Se sida 54



### OPAL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri + glas  
60, 90 cm  
Se sida 58



### 604

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
60, 70, 80 cm  
Se sida 69



### 240

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71



### FL240

Skåpmonterad  
Vit  
60, 70 cm  
Se sida 71

## COMFORT PLUS



### 243 COMFORT PLUS

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
60, 70 cm  
Se sida 71



## CABINET

Väggmonterad  
Vit  
60 cm  
Se sida 30



## TENDER

Väggmonterad  
Rostfri, vit, svart  
60, 70, 90 cm  
Se sida 40



## RETRO

Väggmonterad  
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit  
90 cm  
Se sida 46



## STIL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri  
60, 90 cm  
Se sida 50



## STIL VITRUM

Väggmonterad  
Rostfri + svart glas  
60, 90 cm  
Se sida 54



## OPAL

Väggmonterad/frihängande  
Rostfri + glas  
60, 90 cm  
Se sida 58



## 622

Skåpintegrerad  
Silver  
49 cm  
Se sida 64



## 392

Utdragbar  
Vit + vit  
60 cm  
Se sida 66



## 490

Utdragbar  
Vit + aluminium  
60 cm  
Se sida 68



## 602

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
60, 80 cm  
Se sida 69



## 250

Skåpmonterad  
Vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71



## 251

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71



## 252

Skåpmonterad  
Vit + plåt, vit + glas  
50, 60, 70 cm  
Se sida 71



## FL251

Skåpmonterad  
Rostfri, vit  
60, 70 cm  
Se sida 71



## FL252 GLAS

Skåpmonterad  
Vit + glas  
60 cm  
Se sida 71



# PRODUKTER

SMART DECO	28
CABINET	30
TUBE	31
MYTHOS 2GETHER	32
DAWN	33
CLOUD	34
MYTHOS FLAT	35
GALAXY	35
MARIS FREE	36
SMART FLAT	37
SMART	37
FUSION	38
TENDER	40
STRIP	44
TRENDLINE PLUS	45
RETRO	46
STIL	50
STIL VITRUM	54
CRYSTAL TOUCH	57
OPAL	58
GLASSY	62
CLASSIC	62
MANTICA	63
620, 625, 622	64
INCA LUX	65
690	66
392	66
420, 490	68
600, 604, 602	69
200, FL200	71

SYMBOLERNA VID RESPEKTIVE PRODUKT, T. EX. **10**, HÄNVISAR TILL  
PASSANDE TILLBEHÖR OCH FÖRLÄNGNINGSSKORSTENAR. FÖR  
MER INFORMATION, SE SIDA 80.



Kolfilterfläkt för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Tryck-/vridströmställare. Kolfilter ingår.

Skorsten köps separat för frånluftsanslutning, se sida 90.

Bredd (cm)	50		
Material/Färg	Se nedan		
Filter	Aluminium		
Belysning (W)	LED 1x3		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	155	185	230
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	56	68
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	260	380	650
Energiklass	A		
Min. montagehöjd (mm)	650		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 120		
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3		
Måttbild	Se sida 93		
Tillbehör	★		



Vit  
(S0502-Y50R)



Ljusgrå  
(S 2000-N)



Puderrosa  
(S 1515-Y80R)



Senapsgul  
(RAL D2-80 70 50)



Blågrå  
(S 3020-B)



Gröngrå  
(S 5010-G10Y)



Svart  
(S 9000-N)

## KOLFILERFLÄKT SMART DECO

A

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit	335.0528.005	<b>4 995:-</b>
Ljusgrå	335.0530.199	<b>4 995:-</b>
Puderrosa	335.0530.201	<b>4 995:-</b>
Senapsgul	335.0530.202	<b>4 995:-</b>
Blågrå	335.0530.203	<b>4 995:-</b>
Gröngrå	335.0530.200	<b>4 995:-</b>
Svart	335.0528.006	<b>4 995:-</b>







## CABINET



Cabinet är helt integrerad mellan överskåpen i köket. Skåpluckan monteras enkelt på den löstagbara fronten. Forcering och den energisnåla LED-belysningen på kåpan fungerar både med infälld och utfälld front. Stilren, diskret och modern är ledorden för Cabinet. Modell 353-10 är förberedd för 125 mm kontrollventil (ingår ej).

Kontakta kundtjänst för osuppfångningsvärden med provmetod EN 13141-3:2004. Tabellen visar värden enligt nu gällande provmetod.

Bredd (cm)	60
Material/Färg	Vit
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osuppfångning (%)	75 vid 51 l/s (183 m <sup>3</sup> /h)
(EN 13141-3:2017)	
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 1
Måttbild	Se sida 92



### SPISKÅPA CABINET

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 57 cm	352-10	110.0444.094	<b>7 975:-</b>
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 70 cm	352-10	110.0444.097	<b>7 975:-</b>
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 70 cm	353-10	110.0444.096	<b>7 975:-</b>
Täcklist, skåpdjup 320/330		112.0495.577	<b>160:-</b>
Täcklist, skåpdjup 340/386		112.0495.591	<b>160:-</b>
Täcklist, skåpdjup 312		112.0495.593	<b>160:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor**

# TUBE

Spisfläkt för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring. Kan med fördel kompletteras med en glasskiva i underkant av fläkten, se sida 89.



Väggmonterad

Bredd (cm)	ø 37			
Material/Färg	Rostfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	165	215	250	270
Ljudeffektnivå (dB(A))	52	61	65	68
Luftmängd (m³/h)	280	400	560	660
(Lm friblåsande (m³/h))	290	410	570	685
Osuppfångning (%)	93 utan glas 95 med glas			
Energiklass	B			
Min. montagehöjd (mm)	550			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3			
Måttbild	Se sida 92			
Tillbehör väggmonterad	13	49	50	
Tillbehör frihängande	13	49	50	*

Se sida 18

## SPISFLÄKT TUBE

Artikel

Rostfri, väggmonterad  
Rostfri, frihängande

Art.nr.

110.0361.048  
110.0361.049

Pris

**6 885-**  
**9 000-**

B





## MYTHOS 2GETHER

NYHET

BänkinTEGRERAD spisfläkt i kombination med induktionshäll. Metalltrådsfilter. Vattentät motor. Galler i gjutjärn. Touchkontroll. Anslutning för frånluft eller kolfilter köps separat, se artikelnummer nedan.



Bredd (cm)	83					
Material/Färg	Svart					
Filter	Metalltråd					
Zoner	4					
Zonmått (mm)	184 x 220					
Hastigheter	1	2	3	8	Int 1	Int 2
Motoreffekt (W)	15	20	25	65	145	110
Ljudeffektnivå (dB(A))	41	46	49	66	76	73
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	110	150	190	470	700	590
Energiklass	A+++					
Elanslutning	230 V skyddsjordad					
	Fast anslutning					
Anslutningstillb.	Se nedan					
Måttbild	Se sida 92					

### SPISFLÄKT/INDUKTIONSHÄLL MYTHOS 2GETHER

Artikel

Svart, 83 cm  
 Anslutning för frånluft  
 Anslutning för kolfilter, 6 cm sockel  
 \*Anslutning för kolfilter, 10 cm sockel

\*Leveranstid 4-5 veckor

Art.nr.

340.0529.586  
 112.0539.569  
 112.0539.568  
 112.0539.570

A+++

Pris

25 000:-  
 750:-  
 3 210:-  
 3 210:-



# DAWN

Diskret bänkinTEGRERAD fläkt med elektronisk hissfunktion som kan fällas ner helt i bänkskivan när den inte används. LED-belysning med två belysningslägen. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Indikationslampa för filterrengöring.

Bredd (cm)	88
Material/Färg	Rostfri + svart
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 1x7
Belysningslägen	2
Hastigheter	1   2   3   4   Int
Motoreffekt (W)	65   115   150   190   270
Ljudeffektnivå (dB(A))	38   49   52   57   69
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	160   280   340   420   670
Energiklass	B
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3
Måttbild	Se sida 92
Tillbehör	<b>10 50</b>



Se sida 18

## SPISFLÄKT DAWN

Artikel

Rostfri + svart, 88 cm

Art.nr.

110.0365.588

B

Pris

14 825,-





## CLOUD

NYHET

Kolfilterfläkt för frihängande montage. Justerbar stämningsbelysning. Metallradsfilter. Touchkontroll. Kolfilter ingår.

Bredd (cm)	100
Material/Färg	Vit, svart
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 1x15
Hastigheter	1   2   3   Int
Motoreffekt (W)	170   190   220   290
Ljudeffektnivå (dB(A))	56   62   67   71
Min. montagehöjd (mm)	650
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Måttbild	Se sida 93



Svart



Vit

Se sida 18

### KOLFILERFLÄKT CLOUD

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 100 cm	345.0529.585	39 000:-
Svart, 100 cm	345.0529.584	39 000:-

# MYTHOS FLAT

NYHET

Takintegrerad spisfläkt för inbyggnad. Elektronisk brytare. Metalltrådsfilter. Justerbar stänningsbelysning. Fjärrkontroll. Indikationslampa för filterrengöring. Timerfunktion. Håltagningsmått: 878 x 475 mm.



Bredd (cm)	94
Material/Färg	Vit + glas
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 1x30
Hastigheter	1   2   3   Int
Motoreffekt (W)	40   70   120   145
Ljudeffektnivå (dB(A))	64   67   69   72
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	320   450   560   640
Energiklass	A
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3
Måttbild	Se sida 93

Se sida 18

## SPIISFLÄKT MYTHOS FLAT

Artikel

Vit + glas, 94 cm

Art.nr.

350.0518.554

A

Pris

19 995-

# GALAXY

Takintegrerad spisfläkt för inbyggnad. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Indikationslampa för filterrengöring. LED-belysning. Timerfunktion. Fjärrkontroll. Håltagningsmått 960 x 460 mm.



Bredd (cm)	100
Material/Färg	Rostfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x7
Hastigheter	1   3   Int
Motoreffekt (W)	-   -   210
Ljudeffektnivå (dB(A))	44   64   69
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	170   570   685
Energiklass	B
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3
Måttbild	Se sida 93
Tillbehör	14

Se sida 18

## SPIISFLÄKT GALAXY

Artikel

Rostfri, 100 cm

Art.nr.

110.0355.695

B

Pris


14 925-



## MARIS FREE

NYHET

Kolfilterfläkt för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunktion. Utfällbar glasskiva. Kolfilter ingår. Skorsten köps separat för frånluftsanslutning, se sida 90.

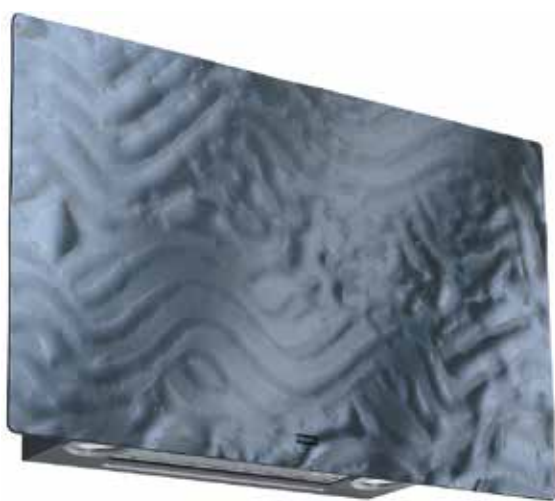

Bredd (cm)	75			
Material/Färg	Svart + glas			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x3			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	100	115	120	125
Ljudeffektnivå (dB(A))	52	58	67	73
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	190	250	400	570
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 120			
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3			
Måttbild	Se sida 93			
Tillbehör	<b>16</b>			

### KOLFILTERFLÄKT MARIS FREE

Artikel

Svart + glas, 75 cm

Art.nr.

330.0542.181

Pris

**10 995-**



# SMART FLAT

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunktion. Utfällbar glasskiva. Skorsten inkluderad. Kolfilter ingår ej.

Bredd (cm)	60 och 90			
Material/Färg	Vit, svart			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 1x3			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	90	100	110	125
Ljudeffektnivå (dB(A))	57	66	70	72
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	230	350	440	500
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	500			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 120/150			
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3			
Måttbild	Se sida 92			
Tillbehör	<b>16 23</b>			



Se sida 18

## SPISSLÄKT SMART FLAT

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart, 60 cm	330.0489.611	<b>7 050:-</b>
Svart, 90 cm	330.0489.612	<b>7 255:-</b>
Vit, 60 cm	330.0489.613	<b>7 050:-</b>
Vit, 90 cm	330.0489.614	<b>7 255:-</b>

A

# SMART

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunktion. Utfällbar glasskiva. Kolfilter ingår. **OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset.**

Bredd (cm)	60, 80 och 90			
Material/Färg	Svart + svart glas			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	177	213	253	288
Ljudeffektnivå (dB(A))	49	55	62	67
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	302	418	581	712
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	450			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3			
Måttbild	Se sida 93			
Tillbehör	<b>14</b>			



Se sida 18

## SPISSLÄKT SMART

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart + svart glas, 60 cm	110.0377.736	<b>5 775:-</b>
Svart + svart glas, 80 cm	110.0377.735	<b>5 980:-</b>
Svart + svart glas, 90 cm	110.0377.734	<b>5 980:-</b>
Skorsten, rostfri, min. 725 mm, max 1 000 mm	112.0197.447	<b>755:-</b>

A

Fler tillbehör och förlängningskorstenar hittar du på sidorna 84-90.

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

**OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.**



Se sida 18

## SPISFLÄKT FUSION

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0310.492	<b>9 945:-</b>
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0310.494	<b>10 160:-</b>

Se sida 18

## SPISFLÄKT FUSION HIGH EFFICIENCY

A

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 90 cm	330.0505.737	<b>10 420:-</b>

Se sida 19

## ALLIANCE FUSION

C

Artikel	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>		
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0310.495	<b>11 325:-</b>
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0310.496	<b>11 535:-</b>
<b>Villa -16</b>		
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0319.823	<b>11 390:-</b>
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0319.824	<b>11 595:-</b>

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

	SPISFLÄKT FUSION	SPISFLÄKT FUSION HIGH EFFICIENCY	ALLIANCE FUSION
<b>Bredd (cm)</b>	60 och 90	90	60 och 90
<b>Material/Färg</b>	Rostfri + svart glas	Rostfri + svart glas	Rostfri + svart glas
<b>Filter</b>	Metalltråd	Metalltråd	Metalltråd
<b>Belysning (W)</b>	LED 2x2	LED 2x2	LED 2x2
<b>Hastigheter</b>	EVL   1   2   3   Int	EVL   1   2   3   Int	1   2   3
<b>Motoreffekt (W)</b>	23   35   51   91   179	23   39   60   122   265	23   34   85
<b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b>	35   43   49   59   69	34   43   46   56   69	39   46   62
<b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b>	(31   39   45   55   65	30   39   42   52   65	35   42   58
<b>Luftmängd (m³/h)</b>	136   200   265   420   650	130   196   245   383   750	124   173   346
<b>(Lm friblåsande (m²/h))</b>	143   210   280   455   700	137   189   255   391   768	128   180   358
<b>Osuppfångning (%)</b>	99	99	75 vid 56 l/s (200 m³/h)
<b>Energiklass</b>	C	A	C
<b>Min. montagehöjd (mm)</b>	450 för elspis 650 för gasspis	450 för elspis 650 för gasspis	450 för elspis 650 för gasspis
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad	230 V skyddsjordad	230 V skyddsjordad
<b>Kanalanslutning (mm)</b>	ø 125/160	ø 125/150/160	ø 125/160
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sida 91, bild 4	Se sida 91, bild 4	Se sida 91, bild 4
<b>Måttbild</b>	Se sida 93	Se sida 93	Se sida 93
<b>Easy-Clean</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Tillbehör</b>	*	*	*



# TENDER

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

**OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.**



Vit, 60 cm



Svart, 90 cm



Rostfri, 70 cm



Kolfilter rostfri, 60 cm

Se sida 18

## SPISFLÄKT TENDER 725

**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	7251-0000	110.0350.686	<b>6 770:-</b>
Vit, 70 cm	7250-0000	110.0350.680	<b>6 770:-</b>
*Vit, 90 cm	7257-0000	110.0350.687	<b>7 100:-</b>
*Svart, 60 cm	7251-6000	110.0350.685	<b>6 770:-</b>
Svart, 70 cm	7250-6000	110.0350.683	<b>6 770:-</b>
*Svart, 90 cm	7257-6000	110.0350.689	<b>7 100:-</b>
Rostfri, 60 cm	7251-9000	110.0350.563	<b>6 990:-</b>
Rostfri, 70 cm	7250-9000	110.0350.676	<b>6 990:-</b>
Rostfri, 90 cm	7257-9000	110.0350.564	<b>7 345:-</b>

### Spisfläkt 725-12

*Vit, 60 cm	320.0496.345	<b>7 010:-</b>
*Rostfri, 60 cm	320.0496.344	<b>7 230:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.**

Se sida 18

## SPISFLÄKT TENDER 725 HIGH EFFICIENCY

**A**

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	110.0492.554	<b>7 025:-</b>
Rostfri, 60 cm	110.0492.553	<b>7 250:-</b>
Rostfri, 90 cm	320.0505.728	<b>7 600:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.**



**KOLFILTERFLÄKT TENDER 729****C**

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	110.0351.269	<b>8 335:-</b>
Vit, 70 cm	110.0351.271	<b>8 385:-</b>
Rostfri, 60 cm	110.0351.268	<b>8 385:-</b>
Rostfri, 70 cm	110.0351.270	<b>8 735:-</b>

**KOLFILTERFLÄKT TENDER 729 HIGH EFFICIENCY****A**

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	320.0512.602	<b>8 595:-</b>
Rostfri, 60 cm	320.0512.601	<b>8 645:-</b>

**ALLIANCE TENDER 724****C**




Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>			
*Vit, 60 cm	7241-0010	110.0350.579	<b>8 920:-</b>
*Vit, 70 cm	7240-0010	110.0350.593	<b>8 920:-</b>
*Svart, 60 cm	7241-6010	110.0350.594	<b>8 920:-</b>
*Svart, 70 cm	7240-6010	110.0350.595	<b>8 920:-</b>
*Svart, 90 cm	7247-6010	110.0350.596	<b>9 295:-</b>
Rostfri, 60 cm	7241-9010	110.0350.576	<b>9 295:-</b>
Rostfri, 70 cm	7240-9010	110.0350.577	<b>9 295:-</b>
*Rostfri, 90 cm	7247-9010	110.0350.578	<b>9 655:-</b>
<b>Villa -16</b>			
*Vit, 60 cm	7241-0016	110.0350.597	<b>8 920:-</b>
*Vit, 70 cm	7240-0016	110.0350.602	<b>8 920:-</b>
*Vit, 90 cm	7247-0016	110.0350.603	<b>9 295:-</b>
*Svart, 60 cm	7241-6016	110.0350.662	<b>8 920:-</b>
*Svart, 70 cm	7240-6016	110.0350.666	<b>8 920:-</b>
*Svart, 90 cm	7247-6016	110.0350.667	<b>9 295:-</b>
Rostfri, 60 cm	7241-9016	110.0350.661	<b>9 295:-</b>
Rostfri, 70 cm	7240-9016	110.0350.663	<b>9 295:-</b>
*Rostfri, 90 cm	7247-9016	110.0350.664	<b>9 655:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.

**SPISKÅPA TENDER 722**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>			
Vit, 60 cm	7221-0010	110.0350.537	<b>6 170:-</b>
*Vit, 70 cm	7220-0010	110.0350.535	<b>6 170:-</b>
*Svart, 60 cm	7221-6010	110.0350.669	<b>6 170:-</b>
*Svart, 70 cm	7220-6010	110.0350.668	<b>6 170:-</b>
Rostfri, 60 cm	7221-9010	110.0350.539	<b>6 405:-</b>
*Rostfri, 70 cm	7220-9010	110.0350.536	<b>6 405:-</b>
*Rostfri, 90 cm	7227-9010	110.0350.540	<b>6 910:-</b>
<b>Villa-14</b>			
*Vit, 60 cm		110.0491.316	<b>7 990:-</b>
*Vit, 70 cm		110.0491.318	<b>7 990:-</b>
*Vit, 90 cm		110.0491.320	<b>8 345:-</b>
*Rostfri, 60 cm		110.0491.317	<b>8 345:-</b>
*Rostfri, 70 cm		110.0491.319	<b>8 345:-</b>
*Rostfri, 90 cm		110.0491.341	<b>8 690:-</b>
<b>Villa -16</b>			
*Vit, 60 cm	7221-0016	110.0350.574	<b>7 990:-</b>
*Vit, 70 cm	7220-0016	110.0350.575	<b>7 990:-</b>
*Svart, 60 cm	7221-6016	110.0350.672	<b>7 990:-</b>
*Svart, 70 cm	7220-6016	110.0350.671	<b>7 990:-</b>
*Svart, 90 cm	7227-6016	110.0350.670	<b>8 345:-</b>
Rostfri, 60 cm	7221-9016	110.0350.571	<b>8 345:-</b>
*Rostfri, 70 cm	7220-9016	110.0350.572	<b>8 345:-</b>
*Rostfri, 90 cm	7227-9016	110.0350.573	<b>8 690:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.

<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuppfångning (%)</b></p> <p><b>Energiklass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p>	<p><b>SPISFLÄKT TENDER</b></p> <p>60, 70 och 90</p> <p>Rostfri, vit, svart</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>95</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>40</td> <td>47</td> <td>58</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>37</td> <td>43</td> <td>53</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>196</td> <td>260</td> <td>420</td> <td>655</td> </tr> <tr> <td>145</td> <td>208</td> <td>275</td> <td>440</td> <td>720</td> </tr> </tbody> </table> <p>98</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 93</p> <p>Ja</p> <p><b>17 20 *</b></p> <hr/> <p>60</p> <p>500 för elspis</p>  <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>	EVL	1	2	3	Int	23	35	50	95	187	39	40	47	58	71	35	37	43	53	67	137	196	260	420	655	145	208	275	440	720	<p><b>SPISFLÄKT TENDER HIGH EFFICIENCY</b></p> <p>60 och 90</p> <p>Rostfri, vit</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>38</td> <td>58</td> <td>118</td> <td>259</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>41</td> <td>46</td> <td>56</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>37</td> <td>42</td> <td>52</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>187</td> <td>241</td> <td>374</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td>127</td> <td>196</td> <td>250</td> <td>385</td> <td>734</td> </tr> </tbody> </table> <p>98</p> <p>A</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 93</p> <p>Ja</p> <p><b>17 20 *</b></p>	EVL	1	2	3	Int	23	38	58	118	259	35	41	46	56	69	31	37	42	52	65	124	187	241	374	720	127	196	250	385	734	<p><b>ALLIANCE TENDER</b></p> <p>60, 70 och 90</p> <p>Rostfri, vit, svart</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>32</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>49</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>45</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>180</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 93</p> <p>Ja</p> <p><b>*</b></p> <hr/> <p>60</p> <p>500 för elspis</p>  <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>	1	2	3	22	32	85	42	49	64	37	45	60	-	-	-	130	180	350
EVL	1	2	3	Int																																																																													
23	35	50	95	187																																																																													
39	40	47	58	71																																																																													
35	37	43	53	67																																																																													
137	196	260	420	655																																																																													
145	208	275	440	720																																																																													
EVL	1	2	3	Int																																																																													
23	38	58	118	259																																																																													
35	41	46	56	69																																																																													
31	37	42	52	65																																																																													
124	187	241	374	720																																																																													
127	196	250	385	734																																																																													
1	2	3																																																																															
22	32	85																																																																															
42	49	64																																																																															
37	45	60																																																																															
-	-	-																																																																															
130	180	350																																																																															
<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuppfångning (%)</b></p> <p><b>Energiklass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p>	<p><b>KOLFILTERFLÄKT TENDER</b></p> <p>60 och 70</p> <p>Rostfri, vit</p> <p>Kolfilter/metaltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>41</td> <td>58</td> <td>96</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>49</td> <td>56</td> <td>66</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>45</td> <td>52</td> <td>62</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>86</td> <td>139</td> <td>249</td> <td>328</td> </tr> </tbody> </table> <p>94</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Se sida 93</p> <p>Ja</p> <p><b>17</b></p>	EVL	1	2	3	Int	27	41	58	96	156	41	49	56	66	71	37	45	52	62	67	-	-	-	-	-	43	86	139	249	328	<p><b>KOLFILTERFLÄKT TENDER HIGH EFFICIENCY</b></p> <p>60</p> <p>Rostfri, vit</p> <p>Kolfilter/metaltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>38</td> <td>49</td> <td>104</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>47</td> <td>54</td> <td>66</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>43</td> <td>50</td> <td>62</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>78</td> <td>127</td> <td>274</td> <td>388</td> </tr> </tbody> </table> <p>94</p> <p>A</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Se sida 93</p> <p>Ja</p> <p><b>17</b></p>	EVL	1	2	3	Int	22	38	49	104	148	41	47	54	66	72	37	43	50	62	68	-	-	-	-	-	44	78	127	274	388	<p><b>SPISKÅPA TENDER</b></p> <p>60, 70 och 90</p> <p>Rostfri, vit, svart</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>-</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 93</p> <p>-</p> <p><b>*</b></p> <hr/> <p>60</p> <p>500 för elspis</p>  <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>																		
EVL	1	2	3	Int																																																																													
27	41	58	96	156																																																																													
41	49	56	66	71																																																																													
37	45	52	62	67																																																																													
-	-	-	-	-																																																																													
43	86	139	249	328																																																																													
EVL	1	2	3	Int																																																																													
22	38	49	104	148																																																																													
41	47	54	66	72																																																																													
37	43	50	62	68																																																																													
-	-	-	-	-																																																																													
44	78	127	274	388																																																																													



# STRIP

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Mekanisk brytare.



Bredd (cm)	60, 70 och 90		
Material/Färg	Rostfri		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x8		
Hastigheter	1	2	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	49	54	61
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	265	335	410
(Lm friblåsande (m <sup>3</sup> /h))	285	355	440
Energiklass	D		
Min. montagehöjd (mm)	650		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 150		
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3		
Måttbild	Se sida 93		
Tillbehör	<b>14</b>		

Se sida 18

## SPISFLÄKT STRIP

Artikel

Rostfri, 60 cm  
Rostfri, 70 cm  
Rostfri, 90 cm

Art.nr.

110.0017.937  
110.0015.212  
110.0015.213

**D**

Pris

**2 640:-**  
**2 640:-**  
**2 855:-**







## TRENDLINE PLUS

NYHET

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Tryck-/vridströmställare.

Bredd (cm)	70
Material/Färg	Mattsvart
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x1
Hastigheter	1   2   3
Motoreffekt (W)	190   230   270
Ljudeffektnivå (dB(A))	51   58   66
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	290   410   560
Energiklass	B
Min. montagehöjd (mm)	550 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 120
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3
Måttbild	Se sida 92
Tillbehör	<b>14</b>



Se sida 18

### SPISFLÄKT TRENDLINE PLUS

Artikel  
Mattsvart, 70 cm

Art.nr.  
321.0536.200

**B**  
Pris  
**6 495,-**

Väggmonterad designkåpa i klassisk Futurum-design från 60-talet. Metalltrådsfilter. LED-belysning.

**OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.**



Vit



Grafitgrå



Svart



Pärlvit

Se sida 18

## SPISFLÄKT RETRO 710

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Chassi vit, 90 cm	110.0276.846	11 620:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.538	11 620:-
Chassi svart, 90 cm	110.0276.850	11 620:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0276.849	11 620:-

**Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).**

**OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset. Se sida 48.**



Se sida 19

## ALLIANCE RETRO 714

C

Artikel	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.647	12 265:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.539	12 265:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.654	12 265:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.652	12 265:-
<b>Villa -16</b>		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.657	12 480:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.541	12 480:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.660	12 480:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.659	12 480:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset. Se sida 48.

Se sida 19

## SPISKÅPA RETRO 712

Artikel	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.612	9 915:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.542	9 915:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.615	9 915:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.614	9 915:-
<b>Villa -16</b>		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.619	10 135:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.543	10 135:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.646	10 135:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.622	10 135:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset. Se sida 48.



Vit



Svart



Grafitgrå



Rostfri



Pärlyt

## SKORSTENAR RETRO

Artikel

Art.nr.

Pris

**OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset.**

Skorsten Nedre vit	112.0265.882	<b>655:-</b>
Skorsten Övre vit	112.0265.896	<b>425:-</b>
Skorsten Övre vit, förlänger 700mm	112.0271.631	<b>1 025:-</b>
Skorsten Nedre grafitgrå	112.0440.392	<b>655:-</b>
Skorsten Övre grafitgrå	112.0440.393	<b>425:-</b>
Skorsten Övre grafitgrå, förlänger 700mm	112.0440.394	<b>1 025:-</b>
Skorsten Nedre svart	112.0265.893	<b>655:-</b>
Skorsten Övre svart	112.0265.900	<b>425:-</b>
Skorsten Övre svart, förlänger 700mm	112.0271.635	<b>1 035:-</b>
Skorsten Nedre pärlvit	112.0265.890	<b>655:-</b>
Skorsten Övre pärlvit	112.0265.899	<b>425:-</b>
Skorsten Övre pärlvit, förlänger 700mm	112.0271.633	<b>1 035:-</b>
Skorsten Nedre rostfri	112.0265.895	<b>655:-</b>
Skorsten Övre rostfri	112.0265.903	<b>425:-</b>
Skorsten Övre rostfri, förlänger 700mm	112.0271.630	<b>1 540:-</b>

Bredd (cm)

Material/Färg

Filter

Belysning (W)

Hastigheter

Motoreffekt (W)

Ljudeffektnivå (dB(A))

(Ljudtrycknivå (dB(A))

Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))

Osuppfångning (%)

Energiklass

Min. montagehöjd (mm)

Elanslutning

Kanalanslutning (mm)

Anslutningstillb.

Måttbild

Easy-Clean

Tillbehör

Bredd Safe (cm)

Min. montagehöjd (mm)

### SPISFLÅKT RETRO

90

Vit, grafitgrå, svart, pärlvit

Metalltråd

LED 2x2

EVL	1	2	3	Int
25	35	50	90	180
36	44	51	61	72
32	40	46	57	68
130	191	257	404	616
135	198	266	424	670

98

C

500 för elspis

650 för gasspis

230 V skyddsjordad

-

ø 125/150/160

Se sida 91, bild 2

Se sida 93

Ja

21

90

600 för elspis

Får ej monteras över gasspis



### ALLIANCE RETRO

90

Vit, grafitgrå, svart, pärlvit

Metalltråd

LED 2x2

	1	2	3
-	-	-	90
40	46	63	
36	42	59	
135	170	356	
135	170	365	

75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)

C

500 för elspis

650 för gasspis

230 V skyddsjordad

Villa: Fast anslutning

ø 125/160

Se sida 91, bild 2

Se sida 93

Ja

-

### SPISKÅPA RETRO

90

Vit, grafitgrå, svart, pärlvit

Metalltråd

LED 2x2

-

-

-

-

-

-

75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)

-

500 för elspis

650 för gasspis

230 V skyddsjordad

Villa: Fast anslutning

ø 125/160

Se sida 91, bild 4

Se sida 93

-

-







## STIL



Kupa för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

**OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.**



Rostfri 90 cm



Vit 90 cm

**SPISFLÄKT STIL 780/790****C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*780, vit, 60 cm	7801-0000	110.0351.249	<b>8 360:-</b>
*780, vit, 90 cm	7807-0000	110.0351.251	<b>8 680:-</b>
*790, vit, 90 cm, frihängande	7907-0000	110.0351.252	<b>11 030:-</b>
780, rostfri, 60 cm	7801-9000	110.0350.560	<b>8 360:-</b>
780, rostfri, 90 cm	7807-9000	110.0350.561	<b>8 680:-</b>
790, rostfri, 90 cm, frihängande	7907-9000	110.0350.562	<b>10 925:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.

**SPISFLÄKT STIL 780 HIGH EFFICIENCY****A**

Artikel	Art.nr.	Pris
780, vit, 60 cm	110.0492.556	<b>8 620:-</b>
780, rostfri, 60 cm	110.0492.555	<b>8 620:-</b>

**EXTERN FLÄKT STIL 781/791**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
781, rostfri, 90 cm	7817-9001	110.0346.974	<b>7 115:-</b>
791, rostfri, 90 cm, frihängande	7917-9001	110.0346.972	<b>10 185:-</b>

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

**ALLIANCE STIL 784/794****C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet - 10</b>			
784, rostfri, 60 cm	7841-9010	110.0346.975	<b>10 750:-</b>
784, rostfri, 90 cm	7847-9010	110.0346.976	<b>11 180:-</b>
794, rostfri, 90 cm, frihängande	7947-9010	110.0346.950	<b>14 680:-</b>
<b>Villa - 16</b>			
784, rostfri, 60 cm	7841-9016	110.0346.977	<b>10 695:-</b>
784, rostfri, 90 cm	7847-9016	110.0346.978	<b>11 415:-</b>
794, rostfri, 90 cm, frihängande	7947-9016	110.0346.979	<b>15 240:-</b>

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

**SPISKÅPA STIL 782/792**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet - 10</b>			
782, rostfri, 60 cm	7821-9010	110.0346.980	<b>7 580:-</b>
782, rostfri, 90 cm	7827-9010	110.0346.992	<b>7 790:-</b>
792, rostfri, 90 cm, frihängande	7927-9010	110.0350.528	<b>9 935:-</b>
<b>Villa - 14</b>			
*782, rostfri, 60 cm		110.0491.294	<b>8 275:-</b>
*782, rostfri, 90 cm		110.0491.295	<b>8 315:-</b>
*792, rostfri, 90 cm, frihängande		110.0491.298	<b>11 680:-</b>
<b>Villa - 16</b>			
*782, rostfri, 60 cm	7821-9016	110.0348.785	<b>8 275:-</b>
*782, rostfri, 90 cm	7827-9016	110.0350.527	<b>8 315:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.



<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuppfångning (%)</b></p> <p><b>Energiklass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör (väggmonterad)</b></p> <p><b>Tillbehör (frihängande)</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p>	<p><b>SPISFLÄKT STIL</b></p> <p>60 och 90 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2 (väggmonterad)</p> <p>LED 4x2 (frihängande)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>35</td> <td>51</td> <td>92</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>44</td> <td>50</td> <td>61</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>40</td> <td>46</td> <td>56</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>190</td> <td>250</td> <td>400</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>200</td> <td>265</td> <td>420</td> <td>665</td> </tr> </tbody> </table> <p>98</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>21</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>52</td> <td>*</td> </tr> </table> <hr/> <p>60 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>500 för elspis (väggmonterad)</p> <p>600 för elspis (frihängd)</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	EVL	1	2	3	Int	23	35	51	92	181	36	44	50	61	71	31	40	46	56	67	130	190	250	400	610	135	200	265	420	665	17	21	*	21	52	*	<p><b>SPISFLÄKT STIL HIGH EFFICIENCY</b></p> <p>60</p> <p>-</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <p>-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>122</td> <td>257</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>41</td> <td>46</td> <td>55</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>37</td> <td>42</td> <td>51</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>188</td> <td>238</td> <td>366</td> <td>723</td> </tr> <tr> <td>128</td> <td>196</td> <td>246</td> <td>376</td> <td>739</td> </tr> </tbody> </table> <p>98</p> <p>A</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p>	EVL	1	2	3	Int	23	40	60	122	257	34	41	46	55	70	30	37	42	51	66	120	188	238	366	723	128	196	246	376	739	<p><b>EXTERN FLÄKT STIL</b></p> <p>90</p> <p>Rostfri</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2 (väggmonterad)</p> <p>LED 4x2 (frihängande)</p> <p>EVL, 1-3, Int</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 4</p> <p>Se sida 94</p> <p>-</p> <table border="1"> <tr> <td>*</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>*</td> </tr> </table> <hr/> <p>60 (väggmonterad)</p> <p>500 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	*	52	*
EVL	1	2	3	Int																																																																				
23	35	51	92	181																																																																				
36	44	50	61	71																																																																				
31	40	46	56	67																																																																				
130	190	250	400	610																																																																				
135	200	265	420	665																																																																				
17	21	*																																																																						
21	52	*																																																																						
EVL	1	2	3	Int																																																																				
23	40	60	122	257																																																																				
34	41	46	55	70																																																																				
30	37	42	51	66																																																																				
120	188	238	366	723																																																																				
128	196	246	376	739																																																																				
*																																																																								
52	*																																																																							
<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuppfångning (%)</b></p> <p><b>Energiklass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör (väggmonterad)</b></p> <p><b>Tillbehör (frihängande)</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p>	<p><b>ALLIANCE STIL</b></p> <p>60 och 90 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>Rostfri</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2 (väggmonterad)</p> <p>LED 4x2 (frihängande)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>33</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>48</td> <td>63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>44</td> <td>59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>190</td> <td>365</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>(gäller endast väggmonterad)</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr> <td>*</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>*</td> </tr> </table> <hr/> <p>60 (väggmonterad)</p> <p>500 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 		1	2	3	22	33	84		40	48	63		36	44	59		-	-	-		135	190	365		*	52	*	<p><b>SPISKÅPA STIL</b></p> <p>60 och 90 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>Rostfri</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2 (väggmonterad)</p> <p>LED 4x2 (frihängande)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>(gäller endast väggmonterad)</p> <p>-</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 4</p> <p>Se sida 94</p> <p>-</p> <table border="1"> <tr> <td>*</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>*</td> </tr> </table> <hr/> <p>60 (väggmonterad)</p> <p>500 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	*	52	*																																								
	1	2	3																																																																					
22	33	84																																																																						
40	48	63																																																																						
36	44	59																																																																						
-	-	-																																																																						
135	190	365																																																																						
*																																																																								
52	*																																																																							
*																																																																								
52	*																																																																							



## STIL VITRUM



Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Front rostfri/svart glas.

**OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.**



Rostfri 90 cm



Grafitgrå 90 cm



**SPISFLÄKT STIL VITRUM****C**

Artikel	Art.nr.	Pris
*Grafitgrå + glas, 60 cm	325.0497.151	<b>8 535:-</b>
*Grafitgrå + glas, 90 cm	325.0497.152	<b>8 825:-</b>
*Rostfri + glas, 60 cm	110.0281.479	<b>8 535:-</b>
Rostfri + glas, 90 cm	110.0281.475	<b>8 825:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.****SPISFLÄKT STIL VITRUM HIGH EFFICIENCY****C**

Artikel	Art.nr.	Pris
*Rostfri + glas, 60 cm	325.0537.795	<b>8 790:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.****KOLFILTERFLÄKT STIL VITRUM****C**

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm	110.0311.260	<b>10 220:-</b>

**Leveranstid 3-4 veckor.****ALLIANCE STIL VITRUM****C**

Artikel	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet - 10</b>		
*Rostfri + glas, 60 cm	110.0282.658	<b>10 470:-</b>
*Rostfri + glas, 90 cm	110.0282.661	<b>10 990:-</b>
<b>Villa - 16</b>		
*Rostfri + glas, 60 cm	110.0282.663	<b>10 610:-</b>
Rostfri + glas, 90 cm	110.0282.667	<b>11 215:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.****SPISKÅPA STIL VITRUM**

Artikel	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet - 10</b>		
Rostfri + glas, 60 cm	110.0311.920	<b>7 690:-</b>
Rostfri + glas, 90 cm	110.0311.921	<b>8 005:-</b>
<b>Villa - 14</b>		
Rostfri + glas, 60 cm	110.0491.296	<b>8 430:-</b>
Rostfri + glas, 90 cm	110.0491.297	<b>8 755:-</b>
<b>Villa - 16</b>		
Rostfri + glas, 60 cm	110.0282.652	<b>8 430:-</b>
Rostfri + glas, 90 cm	110.0282.654	<b>8 755:-</b>

**Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).**

	<p><b>SPISFLÄKT STIL VITRUM</b></p> <p>60 och 90</p> <p>Grafitgrå + svart glas</p> <p>Rostfri + svart glas</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>35</td> <td>51</td> <td>92</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>44</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>40</td> <td>46</td> <td>56</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>190</td> <td>250</td> <td>400</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>200</td> <td>265</td> <td>420</td> <td>665</td> </tr> </tbody> </table> <p>98</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p> <p><b>21</b> *</p>	EVL	1	2	3	Int	23	35	51	92	181	35	44	50	60	71	31	40	46	56	67	130	190	250	400	610	137	200	265	420	665	<p><b>SPISFLÄKT STIL VITRUM HIGH EFFICIENCY</b></p> <p>60 och 90</p> <p>Rostfri + svart glas</p> <p>-</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>35</td> <td>51</td> <td>92</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>44</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>40</td> <td>46</td> <td>56</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>190</td> <td>250</td> <td>400</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>200</td> <td>265</td> <td>420</td> <td>665</td> </tr> </tbody> </table> <p>98</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p>	EVL	1	2	3	Int	23	35	51	92	181	35	44	50	60	71	31	40	46	56	67	130	190	250	400	610	137	200	265	420	665	<p><b>KOLFILTERFLÄKT STIL VITRUM</b></p> <p>60</p> <p>Rostfri + svart glas</p> <p>-</p> <p>Kolfilter + metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>36</td> <td>50</td> <td>77</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>46</td> <td>52</td> <td>61</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>42</td> <td>48</td> <td>57</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>95</td> <td>145</td> <td>220</td> <td>265</td> </tr> </tbody> </table> <p>94</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p> <p><b>17</b></p>	EVL	1	2	3	Int	23	36	50	77	139	37	46	52	61	65	33	42	48	57	61	-	-	-	-	-	60	95	145	220	265
EVL	1	2	3	Int																																																																																									
23	35	51	92	181																																																																																									
35	44	50	60	71																																																																																									
31	40	46	56	67																																																																																									
130	190	250	400	610																																																																																									
137	200	265	420	665																																																																																									
EVL	1	2	3	Int																																																																																									
23	35	51	92	181																																																																																									
35	44	50	60	71																																																																																									
31	40	46	56	67																																																																																									
130	190	250	400	610																																																																																									
137	200	265	420	665																																																																																									
EVL	1	2	3	Int																																																																																									
23	36	50	77	139																																																																																									
37	46	52	61	65																																																																																									
33	42	48	57	61																																																																																									
-	-	-	-	-																																																																																									
60	95	145	220	265																																																																																									
<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m³/h))</b></p> <p><b>Osuppfångning (%)</b></p> <p><b>Energiklass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör</b></p>	<p><b>ALLIANCE STIL VITRUM</b></p> <p>60 och 90</p> <p>Rostfri + svart glas</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hastigheter</td> <td>22</td> <td>33</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Motoreffekt (W)</td> <td>40</td> <td>49</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Ljudeffektnivå (dB(A))</td> <td>36</td> <td>44</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>(Ljudtrycknivå (dB(A))</td> <td>135</td> <td>190</td> <td>365</td> </tr> </tbody> </table> <p>75 vid 46 l/s (165 m³/h)</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p> <p><b>*</b></p>		1	2	3	Hastigheter	22	33	84	Motoreffekt (W)	40	49	63	Ljudeffektnivå (dB(A))	36	44	59	(Ljudtrycknivå (dB(A))	135	190	365	<p><b>SPISKÅPA STIL VITRUM</b></p> <p>60 och 90</p> <p>Rostfri + svart glas</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>75 vid 46 l/s (165 m³/h)</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>-</p> <p><b>*</b></p>																																																																							
	1	2	3																																																																																										
Hastigheter	22	33	84																																																																																										
Motoreffekt (W)	40	49	63																																																																																										
Ljudeffektnivå (dB(A))	36	44	59																																																																																										
(Ljudtrycknivå (dB(A))	135	190	365																																																																																										



## CRYSTAL TOUCH

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Elektronisk touchkontroll med timerfunktion. Metalltrådsfilter. Rostfri med svart glasfront.

Bredd (cm)	60 och 90
Material/Färg	Rostfri + svart glas
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x1
Hastigheter	1   2   3   Int
Motoreffekt (W)	165   215   250   270
Ljudeffektnivå (dB(A))	51   58   65   69
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	290   410   560   690
(Lm friblåsande (m <sup>3</sup> /h))	300   420   570   740
Energi klass	A
Min. montagehöjd (mm)	650 för elspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3
Måttbild	Se sida 94
Tillbehör	<b>13</b> *



Se sida 18

### SPISFLÄKT CRYSTAL TOUCH

Artikel

Rostfri + svart glas, 60 cm  
Rostfri + svart glas, 90 cm

Art.nr.

110.0361.047  
110.0361.046

A

Pris

**4 760,-**  
**4 760,-**

Fler tillbehör och förlängningskorstenar hittar du på sidorna 84-90.



## OPAL




Kupa för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare och tidsstyrd efterventilation.

**OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.**



Väggmonterad, 60 cm

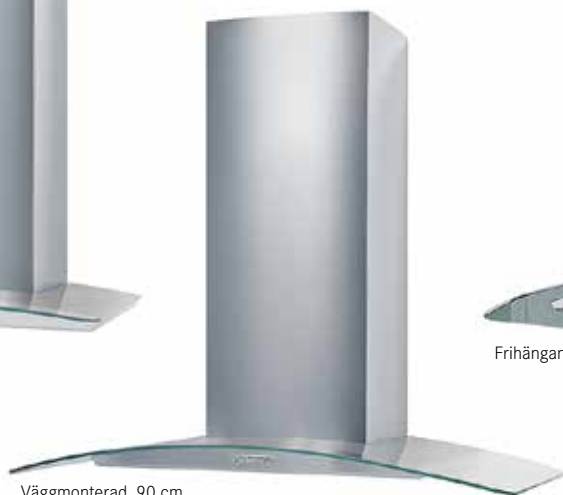

Väggmonterad, 90 cm



Frihängande, 90 cm



**SPISFLÄKT OPAL 760/770**

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
760, rostfri + glas, 60 cm	7601-9000	110.0325.313	<b>7 690:-</b>
760, rostfri + glas, 90 cm	7607-9000	110.0325.314	<b>7 795:-</b>
770, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7707-9000	110.0325.315	<b>10 250:-</b>

**KOLFILTERFLÄKT OPAL**

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm	110.0311.272	<b>9 375:-</b>

**Leveranstid 3-4 veckor**

**EXTERN FLÄKT OPAL 761/771**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
761, rostfri + glas, 60 cm	7611-9001	110.0325.291	<b>6 580:-</b>
761, rostfri + glas, 90 cm	7617-9001	110.0325.260	<b>6 925:-</b>
771, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7717-9001	110.0325.259	<b>11 245:-</b>

**Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).**

**ALLIANCE OPAL 764/774**

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>			
*764, rostfri + glas, 60cm	7641-9010	110.0325.292	<b>10 555:-</b>
*764, rostfri + glas, 90cm	7647-9010	110.0325.293	<b>11 470:-</b>
*774, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7747-9010	110.0325.294	<b>14 890:-</b>
<b>Villa -16</b>			
*764, rostfri + glas, 60 cm	7641-9016	110.0325.295	<b>10 785:-</b>
764, rostfri + glas, 90 cm	7647-9016	110.0325.296	<b>11 695:-</b>
*774, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7747-9016	110.0325.303	<b>15 445:-</b>





**\*Leveranstid 3-4 veckor.**

**SPISKÅPA OPAL 762/772**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>			
762, rostfri + glas, 60 cm	7621-9010	110.0325.305	<b>7 665:-</b>
762, rostfri + glas, 90 cm	7627-9010	110.0325.306	<b>7 745:-</b>
772, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7727-9010	110.0325.309	<b>9 480:-</b>
<b>Villa -14</b>			
762, rostfri + glas, 60 cm		110.0491.291	<b>8 385:-</b>
762, rostfri + glas, 90 cm		110.0491.292	<b>8 555:-</b>
772, rostfri + glas, 90 cm, frihängande		110.0491.293	<b>10 535:-</b>
<b>Villa -16</b>			
762, rostfri + glas, 60 cm	7621-9016	110.0325.307	<b>8 385:-</b>
762, rostfri + glas, 90 cm	7627-9016	110.0325.308	<b>8 555:-</b>
772, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7727-9016	110.0325.310	<b>10 535:-</b>

**Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).**



<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuppfångning (%)</b></p> <p><b>Energiklass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p>	<p><b>SPISFLÄKT OPAL</b></p> <p>60 och 90 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>Rostfri/glas</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2 (väggmonterad)</p> <p>LED 4x2 (frihängande)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>90</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>44</td> <td>51</td> <td>62</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>40</td> <td>46</td> <td>57</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>190</td> <td>250</td> <td>405</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>200</td> <td>265</td> <td>430</td> <td>660</td> </tr> </tbody> </table> <p>98</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p> <p>Väggmonterad <table border="1"><tr><td>17</td><td>21</td><td>*</td></tr></table></p> <p>Frihängande <table border="1"><tr><td>17</td><td>21</td><td>52</td><td>*</td></tr></table></p> <hr/> <p>60</p> <p>500 för elspis</p>  <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>	EVL	1	2	3	Int	22	35	50	90	180	36	44	51	62	72	31	40	46	57	67	130	190	250	405	610	135	200	265	430	660	17	21	*	17	21	52	*	<p><b>KOLFILTERFLÄKT OPAL</b></p> <p>60</p> <p>-</p> <p>Rostfri/glas</p> <p>Kolfilter/metaltråd</p> <p>LED 2x2</p> <p>-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVL</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>36</td> <td>50</td> <td>77</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>46</td> <td>52</td> <td>61</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>42</td> <td>48</td> <td>57</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>95</td> <td>145</td> <td>220</td> <td>265</td> </tr> </tbody> </table> <p>94</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125/150/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 95</p> <p>Ja</p> <p><table border="1"><tr><td>17</td></tr></table></p> <hr/> <p>60</p> <p>500 för elspis</p>  <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>	EVL	1	2	3	Int	23	36	50	77	139	37	46	52	61	65	33	42	48	57	61	-	-	-	-	-	60	95	145	220	265	17	<p><b>EXTERN FLÄKT OPAL</b></p> <p>60 och 90 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>Rostfri/glas</p> <p>-</p> <p>LED 2x2</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Max 300</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 4</p> <p>Se sida 94</p> <p>-</p> <p>Väggmonterad <table border="1"><tr><td>*</td></tr></table></p> <p>Frihängande <table border="1"><tr><td>52</td><td>*</td></tr></table></p>	*	52	*
EVL	1	2	3	Int																																																																						
22	35	50	90	180																																																																						
36	44	51	62	72																																																																						
31	40	46	57	67																																																																						
130	190	250	405	610																																																																						
135	200	265	430	660																																																																						
17	21	*																																																																								
17	21	52	*																																																																							
EVL	1	2	3	Int																																																																						
23	36	50	77	139																																																																						
37	46	52	61	65																																																																						
33	42	48	57	61																																																																						
-	-	-	-	-																																																																						
60	95	145	220	265																																																																						
17																																																																										
*																																																																										
52	*																																																																									
<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuppfångning (%)</b></p> <p><b>Energiklass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p>	<p><b>ALLIANCE OPAL</b></p> <p>60 och 90 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>Rostfri/glas</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2 (väggmonterad)</p> <p>LED 4x2 (frihängande)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>35</td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>46</td> <td>62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>42</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>115</td> <td>165</td> <td>330</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>C</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>Ja</p> <p>Väggmonterad <table border="1"><tr><td>*</td></tr></table></p> <p>Frihängande <table border="1"><tr><td>52</td><td>*</td></tr></table></p> <hr/> <p>60</p> <p>500 för elspis</p>  <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>		1	2	3	23	35	90		38	46	62		34	42	58		-	-	-		115	165	330		*	52	*	<p><b>SPISKÅPA OPAL</b></p> <p>60 och 90 (väggmonterad)</p> <p>90 (frihängande)</p> <p>Rostfri/glas</p> <p>Metalltråd</p> <p>LED 2x2 (väggmonterad)</p> <p>LED 4x2 (frihängande)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>-</p> <p>500 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125/160</p> <p>Se sida 91, bild 2</p> <p>Se sida 94</p> <p>-</p> <p>Väggmonterad <table border="1"><tr><td>*</td></tr></table></p> <p>Frihängande <table border="1"><tr><td>52</td><td>*</td></tr></table></p> <hr/> <p>60</p> <p>500 för elspis</p>  <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>	*	52	*																																										
	1	2	3																																																																							
23	35	90																																																																								
38	46	62																																																																								
34	42	58																																																																								
-	-	-																																																																								
115	165	330																																																																								
*																																																																										
52	*																																																																									
*																																																																										
52	*																																																																									

# GLASSY

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.



Bredd (cm)	60 och 90			
Material/Färg	Rostfri + glas			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	135	170	215	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	45	56	63	69
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	255	395	540	650
(Lm friblåsande (m <sup>3</sup> /h))	265	405	560	680
Osuppfångning (%)	95			
Energiklass	B			
Min. montagehöjd (mm)	650			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3			
Måttbild	Se sida 95			
Tillbehör	13 *			

Se sida 18

## SPISSLÄKT GLASSY

Artikel

Rostfri + glas, 60 cm  
Rostfri + glas, 90 cm

Art.nr.

325.0518.781  
325.0518.784

B

Pris

4 235:-  
4 345:-

# CLASSIC

Kupa och skorsten i MDF för väggmontage. Vit, färgkod NCS S 1002-Y. Kompletteras med inbyggnadsfläkt 620, 66 cm bred, se sida 64.  
**OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset.**

Måttbild, se sida 93.



## KUPA CLASSIC


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Kupa, vit, 80 cm		110.0181.544	4 305:-
Skorsten, vit		112.0181.576	1 920:-

Kupa för väggmontage i rostfritt stål som kan lackeras i valfri färg. Kupan kompletteras med insats 620, 622 eller 625, 49 cm bred, se sida 64.

Måttbild, se sida 95.



Mantica går att lackera i samtliga färger.  
Ange färgkod vid beställning.

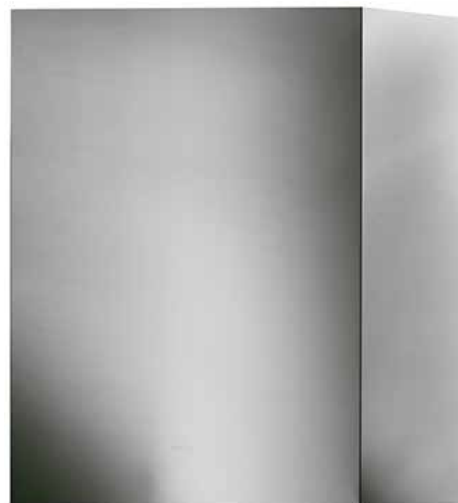

## KUPA MANTICA

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm	335.0548.353	8 600,-
Rostfri, 80 cm	335.0548.358	11 600,-





Skåpintegrerad spisfläkt eller spiskåpa. LED-belysning. Metallrårdsfilter. 620 har mekanisk brytare, 622 och 625 har elektronisk brytare. Inbyggnadsmått: 450 x 287 mm för 49 cm bredd, 620 x 287 mm för 66 cm bredd.



620



625, 622

Se sida 18

**SPISFLÄKT 620, 625****C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>620</b>			
Silver, 49 cm	6203-5002	110.0350.557	<b>4 605:-</b>
Silver, 66 cm	6200-5002	110.0350.556	<b>4 800:-</b>
<b>625</b>			
*Silver, 49 cm		110.0434.875	<b>5 255:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sida 18

**SPISFLÄKT 625 HIGH EFFICIENCY****A**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>625 High Efficiency</b>			
Silver, 49 cm		305.0563.556	<b>5 515:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sida 19

**SPISKÅPA 622**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>			
Silver, 49 cm		110.0434.883	<b>4 470:-</b>
Silver, 66 cm		305.0547.875	<b>4 670:-</b>
<b>Villa -14</b>			
Silver, 49 cm		110.0491.315	<b>5 335:-</b>
<b>Villa -16</b>			
Silver, 49 cm		110.0434.917	<b>5 335:-</b>

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

**Bredd (cm)**  
**Material/Färg**  
**Filter**  
**Belysning (W)**  
**Hastigheter**  
**Motoreffekt 49 cm (W)**  
**Motoreffekt 66 cm (W)**  
**Ljudeffektnivå (dB(A))**  
**(Ljudtrycknivå (dB(A))**  
**Luftmängd 49 cm (m<sup>3</sup>/h)**  
**Luftmängd 66 cm (m<sup>3</sup>/h)**  
**(Lm friblåsande 49 cm (m<sup>3</sup>/h))**  
**(Lm friblåsande 66 cm (m<sup>3</sup>/h))**  
**Osuffångning (%)**  
**Energiklass**  
**Min. montagehöjd (mm)**  
**Elanslutning**  
**Kanalanslutning (mm)**  
**Anslutningstillb.**  
**Måttbild**  
**Easy-Clean**

**SPISFLÄKT 625**

49
Silver
Metalltråd
LED 2x2
1   2   3   4   5
27   41   59   104   198
-   -   -   -   -
34   43   50   61   69
30   39   46   57   65
120   175   240   380   565
-   -   -   -   -
125   180   245   400   615
-   -   -   -   -
98
C
450 för elspis
650 för gasspis
230 V skyddsjordad
ø 125/150/160
Se sida 91, bild 1 eller 2
Se sida 96
Ja

**SPISFLÄKT 625 HIGH EFFICIENCY**

49
Silver
Metalltråd
LED 2x2
EVL   1   2   3   Int
21   37   57   117   225
-   -   -   -   -
34   41   46   55   69
-   -   -   -   -
115   175   231   359   723
-   -   -   -   -
-   -   -   -   -
-   -   -   -   -
-
A
450 för elspis
650 för gasspis
230 V skyddsjordad
ø 125/150/160
Se sida 91, bild 1 eller 2
Se sida 96
Ja

**SPISFLÄKT 620**

49, 66
Silver
Metalltråd
LED 2x2
1   2   3   4   5
27   41   59   104   198
20   32   47   88   175
34   43   50   61   69
30   39   46   57   65
120   175   240   380   565
132   190   260   405   615
125   180   245   400   615
140   200   270   425   675
98
C
450 för elspis
650 för gasspis
230 V skyddsjordad
ø 125/150/160
Se sida 91, bild 1 eller 2
Se sida 96
Ja

**SPISKÅPA 622**

49, 66
Silver
Metalltråd
LED 2x2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75 vid 46 l/s (163 m <sup>3</sup> /h)
-
450 för elspis
650 för gasspis
230 V skyddsjordad
ø 125/160
Se sida 91, bild 1 eller 2
Se sida 96
-



## INCA LUX

Skåpintegrerad spisfläkt. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Indikationslampa för filterrengöring. Håltagningsmått 492 x 260 mm.

Bredd (cm)	52
Material/Färg	Rostfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x1
Hastigheter	1   2   3   Int
Motoreffekt (W)	135   170   215   250
Ljudeffektnivå (dB(A))	50   63   68   70
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	295   450   560   615
Energiklass	C
Min. montagehöjd (mm)	530 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 3
Måttbild	Se sida 95
Tillbehör	<b>14 50</b>



Se sida 18

### SPISFLÄKT INCA LUX

Artikel  
Rostfri, 52 cm

Art.nr.  
110.0442.943

**C**  
Pris  
**4 600,-**

Utdragbar fläkt. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Vitt chassie. Frontlisten är som standard vit eller rostfri (se nedan). Svart frontlist finns som tillbehör.



Bredd (cm)	60				
Material/Färg	Vit, rostfri				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	39	59	101	249
Ljudeffektivnivå (dB(A))	37	43	48	58	71
(Ljudtrycknivå (dB(A))	33	39	44	54	67
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	115	173	225	355	701
(Lm friblåsande (m <sup>3</sup> /h))	120	178	231	362	721
Osuppfångning (%)	98				
Energiklass	A				
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 2				
Måttbild	Se sida 95				
Easy-Clean	Ja				
Tillbehör	<b>22</b> <b>45</b>				

Se sida 18

## SPISFLÄKT 690

A

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	110.0492.559	<b>6 045:-</b>
Rostfri, 60 cm	315.0512.592	<b>6 540:-</b>

## 392

Skåpmonterad och utdragbar spiskåpa. Elektronisk brytare. Motordrivet spjäll. LED-belysning. Anpassad för centralventilation. Vit frontlist. Knappsats placerad på utdragbar front.

Bredd (cm)	60
Material/Färg	Vit
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m <sup>3</sup> /h)
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sida 91, bild 1
Måttbild	Se sida 95
Tillbehör	<b>45</b>



Se sida 19

## SPISKÅPA 392

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>			
Vit, 60 cm, frontlist vit	3921-0010	110.0314.077	<b>4 615:-</b>
<b>Villa -14</b>			
*Vit, 60 cm, frontlist vit		110.0491.300	<b>5 340:-</b>
<b>Villa -16</b>			
Vit, 60 cm, frontlist vit	3921-0016	110.0350.777	<b>5 340:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.**



# 420, 490

Skåpmonterad och utdragbar spisfläkt eller spiskåpa. Skåpdjup minst 30 cm. Vit med polyesterfilter, svart/silver med metalltrådsfilter. Frontlisten är som standard i aluminium. Som tillbehör finns även frontlisten i färgerna svart, vitt och rostfritt.



420 Svart/silver



490 Vit

Se sida 18

## SPISFLÄKT 420

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm, frontlist alu	4201-0000	110.0037.335	<b>2 920:-</b>
*Svart/silver, 60 cm, frontlist alu	4201-5000	110.0037.336	<b>3 025:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sida 19

## SPISKÅPA 490

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b> Vit, 60 cm, frontlist alu	4901-0011	110.0038.507	<b>2 785:-</b>
<b>Villa -16</b> *Vit, 60 cm, frontlist alu	4901-0016	110.0038.509	<b>2 940:-</b>

\*Leveranstid 3-4 veckor.

	420	490
<b>Bredd (cm)</b>	60	60
<b>Material/Färg</b>	Vit, svart/silver	Vit
<b>Filter</b>	Vit=Polyester, Sv=metalltråd	Polyester
<b>Belysning (W)</b>	11	11
<b>Hastigheter</b>	1   2   3	-
<b>Motoreffekt (W)</b>	36   39   71	-
<b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b>	51   57   63	-
<b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b>	46   53   58	-
<b>Luftmängd (m³/h)</b>	188   255   340	-
<b>(Lm friblåsande (m³/h))</b>	200   275   385	-
<b>Osuppfångning (%)</b>	91	75 vid 46 l/s / (165 m³/h)
<b>Energiklass</b>	C	-
<b>Min. montagehöjd (mm)</b>	450 för elspis 650 för gasspis	450 för elspis 650 för gasspis
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
<b>Kanalanslutning (mm)</b>	ø 125	ø 125
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sida 91, bild 1	Se sida 91, bild 1
<b>Måttbild</b>	Se sida 95	Se sida 95
<b>Easy-Clean</b>	Ja	-
<b>Tillbehör</b>	<b>2 8 12 45</b>	<b>2 8 45</b>



För montering infälld eller under skåprad. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Smal front (33 mm). Elektronisk brytare.

**OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.**



Se sida 18

## SPISFLÄKT 600

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	6001-0001	110.0350.549	6 225:-
Vit, 70 cm	6000-0001	110.0350.550	6 345:-
*Vit, 80 cm	6008-0001	110.0351.248	7 150:-
*Svart, 60 cm	6001-6001	110.0350.696	6 225:-
*Svart, 70 cm	6000-6001	110.0350.699	6 345:-
*Svart, 80 cm	6008-6001	110.0350.702	7 150:-
*Rostfri, 50 cm	6003-9001	110.0350.544	6 205:-
Rostfri, 60 cm	6001-9001	110.0350.545	6 205:-
Rostfri, 70 cm	6000-9001	110.0350.546	6 345:-
Rostfri, 80 cm	6008-9001	110.0350.547	7 210:-
*Rostfri, 90 cm	6007-9001	110.0350.548	7 435:-
<b>Spisfläkt 600-12</b>			
*Vit, 60 cm		305.0496.347	6 465:-
*Rostfri, 60 cm		305.0496.346	6 445:-

Se sida 18

## SPISFLÄKT 600 HIGH EFFICIENCY

A

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0492.479	6 480:-
Vit, 70 cm		305.0510.446	6 600:-
Rostfri, 60 cm		110.0492.478	6 460:-
Rostfri, 80 cm		305.0537.798	7 410:-

Se sida 19

## ALLIANCE 604

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet - 10</b>			
*Vit, 60 cm	6041-0010	110.0350.554	8 090:-
*Rostfri, 60 cm	6041-9010	110.0350.551	8 200:-
*Rostfri, 70 cm	6040-9010	110.0350.552	8 305:-
*Rostfri, 80 cm	6048-9010	110.0350.737	8 715:-
<b>Villa - 16</b>			
Vit, 60 cm	6041-0016	110.0350.543	8 090:-
*Vit, 70 cm	6040-0016	110.0350.555	8 200:-
Rostfri, 60 cm	6041-9016	110.0350.542	8 200:-
*Rostfri, 70 cm	6040-9016	110.0350.553	8 305:-
*Rostfri, 80 cm	6048-9016	110.0344.536	8 715:-

Se sida 19

## SPISKÅPA 602

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet - 10</b>			
*Vit, 60 cm		110.0351.266	6 495:-
Rostfri, 60 cm	6021-9010	110.0350.559	6 495:-
<b>Villa - 14</b>			
*Vit, 60 cm		110.0491.312	6 960:-
*Rostfri, 60 cm		110.0491.314	6 960:-
<b>Villa - 16</b>			
Rostfri, 60 cm		110.0350.706	6 990:-
*Rostfri, 80 cm	6028-9016	110.0351.240	7 965:-

\*Leveranstid 3-4 veckor.

	<b>SPISFLÄKT 600</b>	<b>SPISFLÄKT 600 HIGH EFFICIENCY</b>
<b>Bredd (cm)</b>	50, 60, 70, 80 och 90	60, 70 och 80
<b>Material/Färg</b>	Rostfri, vit, svart	Rostfri, vit
<b>Filter</b>	Metalltråd	Metalltråd
<b>Belysning (W)</b>	LED 2x2	LED 2x2
<b>Hastigheter</b>	EVL   1   2   3   Int	EVL   1   2   3   Int
<b>Motoreffekt (W)</b>	23   35   51   92   180	22   38   58   119   254
<b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b>	37   43   50   61   72	34   41   46   55   70
<b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b>	32   39   46   57   68	30   37   42   51   66
<b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b>	130   190   255   405   620	120   179   232   364   718
<b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b>	135   200   268   430   680	124   184   241   373   736
<b>Osuffångning (%)</b>	98	98
<b>Energiklass</b>	C	A (60 och 70 cm bredd) C (80 cm bredd)
<b>Min. montagehöjd (mm)</b>	450 för elspis 650 för gasspis	450 för elspis 650 för gasspis
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad	230 V skyddsjordad
<b>Kanalanslutning (mm)</b>	ø 125/150/160	ø 125/150/160
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sida 91, bild 1 eller 2	Se sida 91, bild 2
<b>Måttbild</b>	Se sida 96	Se sida 96
<b>Easy-Clean</b>	Ja	Ja
<b>Tillbehör</b>	<b>22</b>	
<b>Bredd Safe (cm)</b>	60	
<b>Min. montagehöjd (mm)</b>	500 för elspis	
		
	<b>Får ej monteras över gasspis</b>	
<b>Bredd (cm)</b>	<b>ALLIANCE 604</b> 60, 70 och 80	<b>SPISKÅPA 602</b> Lägenhet 60 Villa 60 och 80
<b>Material/Färg</b>	Vit, rostfri	Rostfri
<b>Filter</b>	Metalltråd	Metalltråd
<b>Belysning (W)</b>	LED 2x2	LED 2x2
<b>Hastigheter</b>	1   2   3	-
<b>Motoreffekt (W)</b>	21   32   83	-
<b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b>	40   48   63	-
<b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b>	35   43   59	-
<b>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h))</b>	130   177   355	-
<b>Osuffångning (%)</b>	75 vid 46 l/s (165 m <sup>3</sup> /h)	75 vid 46 l/s (165 m <sup>3</sup> /h)
<b>Energiklass</b>	C	-
<b>Min. montagehöjd (mm)</b>	450 för elspis 650 för gasspis	450 för elspis 650 för gasspis
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
<b>Kanalanslutning (mm)</b>	ø 125/160	ø 125/160
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sida 91, bild 1 eller 2	Se sida 91, bild 1 eller 2
<b>Måttbild</b>	Se sida 96	Se sida 96
<b>Easy-Clean</b>	Ja	-
<b>Bredd Safe (cm)</b>	60	60
<b>Min. montagehöjd (mm)</b>	500 för elspis	500 för elspis
		
	<b>Får ej monteras över gasspis</b>	<b>Får ej monteras över gasspis</b>

# 200, FL200



Skåpmonterade produkter. Kompaktlysrör. Vita med polyesterfilter, rostfria med metalltrådsfilter. FL-modellerna har elektronisk brytare.



210 Spisfläkt, 260 Non-Stop, 231 Kolfilter, 243 Comfort Plus, 250 Spiskåpa



251 Spiskåpa



215 Spisfläkt



252 Plåt Spiskåpa



FL215 Spisfläkt, FL240 Alliance



FL251 Spiskåpa



230 Kolfilter



FL252 Glas Spiskåpa



240 Alliance

**SPISFLÄKT 210, 215****C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>210 - 3 hastigheter</b>			
Vit, 50 cm	2103-0010	110.0037.439	<b>1 845:-</b>
Vit, 60 cm	2101-0010	110.0037.328	<b>1 845:-</b>
Vit, 70 cm	2100-0010	110.0038.928	<b>1 845:-</b>
<b>215 - 5 hastigheter</b>			
*Vit, 50 cm	2153-0011	110.0039.418	<b>2 505:-</b>
Vit, 60 cm	2151-0011	110.0037.333	<b>2 505:-</b>
*Vit, 70 cm	2150-0011	110.0039.417	<b>2 505:-</b>
*Rostfri, 60 cm	2151-9010	110.0037.373	<b>3 540:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.****NON-STOP 260****C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*Vit, 50 cm	2603-0010	110.0038.552	<b>3 170:-</b>
Vit, 60 cm	2601-0010	110.0036.742	<b>3 170:-</b>
Vit, 70 cm	2600-0010	110.0038.547	<b>3 170:-</b>
*Rostfri, 60 cm	2601-9010	110.0038.551	<b>3 690:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.****KOLFILTERFLÄKT 230, 231**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>230 - med kolfilterlåda</b>			
*Vit, 50 cm	2303-0010	110.0038.510	<b>2 505:-</b>
Vit, 60 cm	2301-0010	110.0038.559	<b>2 505:-</b>
Vit, 70 cm	2300-0010	110.0039.419	<b>2 505:-</b>
<b>231 - med tvättbart filter</b>			
*Vit, 50 cm	2313-0010	110.0036.749	<b>2 505:-</b>
Vit, 60 cm	2311-0010	110.0037.374	<b>2 505:-</b>
*Vit, 70 cm	2310-0010	110.0039.420	<b>2 505:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.****ALLIANCE 240****C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet -10</b>			
*Vit, 50 cm	2403-0010	110.0039.423	<b>2 960:-</b>
Vit, 60 cm	2401-0010	110.0037.341	<b>2 960:-</b>
Vit, 70 cm	2400-0010	110.0039.422	<b>2 960:-</b>
*Rostfri, 60 cm	2401-9010	110.0037.393	<b>3 730:-</b>
<b>Villa -16</b>			
Vit, 60 cm	2401-0016	110.0037.344	<b>2 960:-</b>
*Vit, 70 cm	2400-0016	110.0039.424	<b>2 960:-</b>
*Rostfri, 60 cm	2401-9016	110.0037.390	<b>3 730:-</b>

**\*Leveranstid 3-4 veckor.****243 COMFORT PLUS****C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm, 140 V		110.0268.268	<b>2 875:-</b>
Vit, 70 cm, 140 V		110.0284.442	<b>2 875:-</b>
Rostfri, 60 cm, 140 V	2431-9010	110.0259.752	<b>3 545:-</b>

**Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).**

**SPISKÅPA 250, 251, 252**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>250-16 villa - ingen volymdel</b>			
*Vit, 50 cm	2503-0016	110.0038.545	<b>1 965:-</b>
Vit, 60 cm	2501-0016	110.0037.378	<b>1 965:-</b>
*Vit, 70 cm	2500-0016	110.0039.426	<b>1 965:-</b>
<b>*Leveranstid 3-4 veckor.</b>			
-----			
<b>251-10 lägenhet - liten volymdel</b>			
Vit, 50 cm	2513-0010	110.0037.399	<b>1 755:-</b>
Vit, 60 cm	2511-0010	110.0037.435	<b>1 755:-</b>
Vit, 70 cm	2510-0010	110.0039.427	<b>1 755:-</b>
Rostfri, 60 cm	2511-9010	110.0037.437	<b>2 555:-</b>
<b>251-16 villa - liten volymdel</b>			
Vit, 60 cm	2511-0016	110.0037.406	<b>2 055:-</b>
*Rostfri, 60 cm	2511-9016	110.0038.544	<b>2 785:-</b>
<b>*Leveranstid 3-4 veckor.</b>			
-----			
<b>252-10 Plåt lägenhet - stor volymdel plåt</b>			
Vit, 50 cm	2523-0010	110.0039.143	<b>1 970:-</b>
Vit, 60 cm	2521-0010	110.0039.086	<b>1 970:-</b>
Vit, 70 cm	2520-0010	110.0039.146	<b>1 970:-</b>
-----			
<b>252-10 Glas lägenhet - stor volymdel glas</b>			
Vit, 60 cm		110.0435.421	<b>3 595:-</b>
<b>Leveranstid 3-4 veckor</b>			

**SPISFLÄKT FL215****C**

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	110.0296.270	<b>3 205:-</b>
*Vit, 70 cm	110.0296.274	<b>3 205:-</b>
Rostfri, 60	110.0330.580	<b>4 120:-</b>
<b>*Leveranstid 3-4 veckor.</b>		







**ALLIANCE FL240****C**

Artikel	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet - 10</b>		
Vit, 60 cm	110.0315.941	<b>4 595:-</b>
Vit, 70 cm	110.0315.943	<b>4 595:-</b>
<b>Villa - 16</b>		
Vit, 60 cm	110.0296.312	<b>4 595:-</b>
Vit, 70 cm	110.0296.320	<b>4 595:-</b>
<b>Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).</b>		

**SPISKÅPA FL251, FL252 GLAS**

Artikel	Art.nr.	Pris
<b>FL251-10 lägenhet</b>		
Vit, 60 cm	110.0311.913	<b>2 530:-</b>
*Vit, 70 cm	110.0311.915	<b>2 530:-</b>
*Rostfri, 60 cm	110.0320.653	<b>3 370:-</b>
-----		
<b>FL252-10 Glas lägenhet</b>		
*Vit, 60 cm	110.0435.423	<b>4 430:-</b>
<b>*Leveranstid 3-4 veckor.</b>		



<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>2</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuffångning (%)</b></p> <p><b>Energi klass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Bredd Safe Plus (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd Safe (mm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd Safe Plus (mm)</b></p>	<p><b>SPISFLÄKT 210</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Vit=Polyester</p> <p>Rf=metalltråd</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>35</td><td>38</td><td>69</td></tr> <tr><td>52</td><td>58</td><td>64</td></tr> <tr><td>48</td><td>54</td><td>60</td></tr> <tr><td>180</td><td>235</td><td>320</td></tr> <tr><td>194</td><td>262</td><td>360</td></tr> </table> <p>98</p> <p>C</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>ø 125</p> <p>Se sida 91, bild 1</p> <p>Se sida 96</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>11</td><td>24</td><td>25</td><td>28</td></tr> <tr><td>30</td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <hr/> <p>50 och 60</p> <p>50 och 60</p> <p>400 för elspis</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	1	2	3	35	38	69	52	58	64	48	54	60	180	235	320	194	262	360	1	7	11	24	25	28	30	41					<p><b>SPISFLÄKT 215</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Vit=Polyester</p> <p>Rf=metalltråd</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>12</td><td>18</td><td>32</td><td>45</td><td>70</td></tr> <tr><td>40</td><td>48</td><td>56</td><td>60</td><td>64</td></tr> <tr><td>35</td><td>44</td><td>52</td><td>56</td><td>60</td></tr> <tr><td>100</td><td>135</td><td>210</td><td>265</td><td>320</td></tr> <tr><td>105</td><td>145</td><td>225</td><td>290</td><td>360</td></tr> </table> <p>98</p> <p>C</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>ø 125</p> <p>Se sida 91, bild 1</p> <p>Se sida 96</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>11</td><td>24</td><td>25</td><td>28</td></tr> <tr><td>30</td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <hr/> <p>50 och 60</p> <p>50 och 60</p> <p>400 för elspis</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	1	2	3	4	5	12	18	32	45	70	40	48	56	60	64	35	44	52	56	60	100	135	210	265	320	105	145	225	290	360	1	7	11	24	25	28	30	41					<p><b>NON-STOP 260</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Vit=Polyester</p> <p>Rf=metalltråd</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <table border="1"> <tr><td>N-S</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>9</td><td>-</td><td>70</td><td>-</td></tr> <tr><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td></tr> <tr><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr> <tr><td>70</td><td>140</td><td>220</td><td>330</td></tr> <tr><td>74</td><td>145</td><td>235</td><td>360</td></tr> </table> <p>98</p> <p>-</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>ø 125</p> <p>Se sida 91, bild 1</p> <p>Se sida 96</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>26</td><td>30</td></tr> <tr><td>41</td><td>46</td><td>47</td><td></td></tr> </table> <hr/> <p>50 och 60</p> <p>60</p> <p>400 för elspis</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	N-S	1	2	3	9	-	70	-	34	44	54	64	30	40	50	60	70	140	220	330	74	145	235	360	1	7	26	30	41	46	47		<p><b>COMFORT PLUS 243</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Vit=Polyester</p> <p>Rf=metalltråd</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <p>1</p> <p>70</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>198</p> <p>50-300</p> <p>-</p> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>C</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125</p> <p>Se sida 91, bild 1</p> <p>Se sida 96</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>28</td><td>46</td><td>47</td></tr> </table> <hr/> <p>-</p> <p>60</p> <p>-</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	1	7	28	46	47
1	2	3																																																																																																															
35	38	69																																																																																																															
52	58	64																																																																																																															
48	54	60																																																																																																															
180	235	320																																																																																																															
194	262	360																																																																																																															
1	7	11	24	25	28																																																																																																												
30	41																																																																																																																
1	2	3	4	5																																																																																																													
12	18	32	45	70																																																																																																													
40	48	56	60	64																																																																																																													
35	44	52	56	60																																																																																																													
100	135	210	265	320																																																																																																													
105	145	225	290	360																																																																																																													
1	7	11	24	25	28																																																																																																												
30	41																																																																																																																
N-S	1	2	3																																																																																																														
9	-	70	-																																																																																																														
34	44	54	64																																																																																																														
30	40	50	60																																																																																																														
70	140	220	330																																																																																																														
74	145	235	360																																																																																																														
1	7	26	30																																																																																																														
41	46	47																																																																																																															
1	7	28	46	47																																																																																																													
<p><b>Bredd (cm)</b></p> <p><b>Material/Färg</b></p> <p><b>Filter</b></p> <p><b>Belysning (W)</b></p> <p><b>Hastigheter</b></p> <p><b>Motoreffekt (W)</b></p> <p><b>Ljudeffektnivå (dB(A))</b></p> <p><b>(Ljudtrycknivå (dB(A))</b></p> <p><b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>Justerbar luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b></p> <p><b>(Lm friblåsande (m<sup>2</sup>/h))</b></p> <p><b>Osuffångning (%)</b></p> <p><b>Energi klass</b></p> <p><b>Min. montagehöjd (mm)</b></p> <p><b>Elanslutning</b></p> <p><b>Kanalanslutning (mm)</b></p> <p><b>Anslutningstillb.</b></p> <p><b>Måttbild</b></p> <p><b>Easy-Clean</b></p> <p><b>Tillbehör</b></p> <hr/> <p><b>Bredd Safe (cm)</b></p> <p><b>Bredd Safe Plus (cm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd Safe (mm)</b></p> <p><b>Min. montagehöjd Safe Plus (mm)</b></p>	<p><b>KOLFILTERFLÄKT 230</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit</p> <p>Kolfilter/polyester</p> <p>-</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>34</td><td>35</td><td>62</td></tr> <tr><td>53</td><td>58</td><td>62</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p>128   166   201</p> <p>80</p> <p>C</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Se sida 96</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>11</td><td>18</td><td>29</td><td>36</td></tr> </table> <hr/> <p>50 och 60</p> <p>60</p> <p>400 för elspis</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>	1	2	3	34	35	62	53	58	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	11	18	29	36	<p><b>KOLFILTERFLÄKT 231</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit</p> <p>Kolfilter</p> <p>-</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>34</td><td>35</td><td>62</td></tr> <tr><td>51</td><td>58</td><td>63</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p>155   205   250</p> <p>85</p> <p>C</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Se sida 97</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>11</td><td>18</td><td>28</td><td>36</td></tr> </table> <hr/> <p>50 och 60</p> <p>60</p> <p>400 för elspis</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p>	1	2	3	34	35	62	51	58	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	11	18	28	36	<p><b>ALLIANCE 240</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Vit=Polyester</p> <p>Rf=metalltråd</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>35</td><td>38</td><td>70</td></tr> <tr><td>49</td><td>56</td><td>62</td></tr> <tr><td>45</td><td>52</td><td>58</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p>173   235   305</p> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>C</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>Villa: Fast anslutning</p> <p>ø 125</p> <p>Se sida 91, bild 1</p> <p>Se sida 96</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>28</td><td>30</td><td>46</td><td>47</td></tr> </table> <hr/> <p>50 och 60</p> <p>60</p> <p>400 för elspis</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	1	2	3	35	38	70	49	56	62	45	52	58	-	-	-	-	-	-	1	7	28	30	46	47	<p><b>COMFORT PLUS 243</b></p> <p>50, 60 och 70</p> <p>Vit, rostfri</p> <p>Vit=Polyester</p> <p>Rf=metalltråd</p> <p>9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <p>1</p> <p>70</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>198</p> <p>50-300</p> <p>-</p> <p>75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>C</p> <p>400 för elspis</p> <p>650 för gasspis</p> <p>230 V skyddsjordad</p> <p>-</p> <p>ø 125</p> <p>Se sida 91, bild 1</p> <p>Se sida 96</p> <p>Ja</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>28</td><td>46</td><td>47</td></tr> </table> <hr/> <p>-</p> <p>60</p> <p>-</p> <p>450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	1	7	28	46	47																																
1	2	3																																																																																																															
34	35	62																																																																																																															
53	58	62																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
1	7	11	18	29	36																																																																																																												
1	2	3																																																																																																															
34	35	62																																																																																																															
51	58	63																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
1	7	11	18	28	36																																																																																																												
1	2	3																																																																																																															
35	38	70																																																																																																															
49	56	62																																																																																																															
45	52	58																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
-	-	-																																																																																																															
1	7	28	30	46	47																																																																																																												
1	7	28	46	47																																																																																																													

	<p><b>SPISKÅPA 250</b></p> <p>Bredd (cm) 50, 60 och 70</p> <p>Material/Färg Vit</p> <p>Filter Vit=Polyester Rf=metalltråd</p> <p>Belysning (W) 9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <p>Osuppfångning (%) 75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning -</p> <p>Kanalanslutning (mm) Villa: Fast anslutning ø 125</p> <p>Anslutningstillb. Se sida 91, bild 1</p> <p>Måttbild Se sida 97</p> <p>Tillbehör <b>1 7 30 42 43 46 47</b></p> <hr/> <p>Bredd Safe (cm) -</p> <p>Bredd Safe Plus (cm) -</p> <p>Min. montagehöjd Safe (mm) -</p> <p>Min. montagehöjd Safe Plus (mm) -</p>	<p><b>SPISKÅPA 251</b></p> <p>Bredd (cm) 50, 60 och 70</p> <p>Material/Färg Vit, rostfri</p> <p>Filter Vit=Polyester Rf=metalltråd</p> <p>Belysning (W) 9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <p>Osuppfångning (%) 75 vid 39 l/s (140 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning 230 V skyddsjordad</p> <p>Kanalanslutning (mm) Villa: Fast anslutning ø 125</p> <p>Anslutningstillb. Se sida 91, bild 1</p> <p>Måttbild Se sida 97</p> <p>Tillbehör <b>1 7 25 28 30 42 51</b></p> <hr/> <p>Bredd Safe (cm) 50 och 60</p> <p>Bredd Safe Plus (cm) 50 och 60</p> <p>Min. montagehöjd Safe (mm) 400 för elspis</p> <p>Min. montagehöjd Safe Plus (mm) 450 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	<p><b>SPISKÅPA 252 PLÅT</b></p> <p>Bredd (cm) 50, 60 och 70</p> <p>Material/Färg Vit, rostfri</p> <p>Filter Polyester</p> <p>Belysning (W) 9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <p>Osuppfångning (%) 75 vid 28 l/s (100 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning 230 V skyddsjordad</p> <p>Kanalanslutning (mm) -</p> <p>Anslutningstillb. Se sida 91, bild 1</p> <p>Måttbild Se sida 97</p> <p>Tillbehör <b>1 7 28 30 43 46</b></p> <hr/> <p>Bredd Safe (cm) 60</p> <p>Bredd Safe Plus (cm) 60</p> <p>Min. montagehöjd Safe (mm) 400 för elspis</p> <p>Min. montagehöjd Safe Plus (mm) -</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 	<p><b>SPISKÅPA 252 GLAS</b></p> <p>Bredd (cm) 60</p> <p>Material/Färg Vit</p> <p>Filter Polyester</p> <p>Belysning (W) 11</p> <p>Osuppfångning (%) 75 vid 28 l/s (100 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning 230 V skyddsjordad</p> <p>Kanalanslutning (mm) -</p> <p>Anslutningstillb. Se sida 91, bild 1</p> <p>Måttbild Se sida 97</p> <p>Tillbehör <b>1 7 28 30 43</b></p> <hr/> <p>Bredd Safe (cm) 60</p> <p>Bredd Safe Plus (cm) 60</p> <p>Min. montagehöjd Safe (mm) 400 för elspis</p> <p>Min. montagehöjd Safe Plus (mm) 400 för elspis</p> <p><b>Får ej monteras över gasspis</b></p> 
	<p><b>SPISFLÅKT FL215</b></p> <p>Bredd (cm) Vit=60 och 70</p> <p>Material/Färg Rostfri=60</p> <p>Filter Vit, rostfri</p> <p>Filter Vit=Polyester Rf=metalltråd</p> <p>Belysning (W) 11</p> <p>Hastigheter EVL 1 2 3 Int</p> <p>Motoreffekt (W) 12 18 34 47 72</p> <p>Ljudeffektnivå (dB(A)) 39 46 54 60 69</p> <p>(Ljudtrycknivå (dB(A)) 35 42 50 56 65</p> <p>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h) 100 145 220 275 330</p> <p>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h)) 115 150 235 300 365</p> <p>Osuppfångning (%) 98</p> <p>Energiklass C</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning 230 V skyddsjordad</p> <p>Kanalanslutning (mm) -</p> <p>Anslutningstillb. ø 125</p> <p>Måttbild Se sida 91, bild 1</p> <p>Easy-Clean Se sida 97</p> <p>Tillbehör Ja</p> <p><b>1 7 11 25 28 30 42 48</b></p>	<p><b>ALLIANCE FL240</b></p> <p>Bredd (cm) 60 och 70</p> <p>Material/Färg -</p> <p>Filter Vit</p> <p>Filter Polyester</p> <p>Belysning (W) 9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)</p> <p>Hastigheter 1 2 3</p> <p>Motoreffekt (W) 22 36 73</p> <p>Ljudeffektnivå (dB(A)) 45 51 61</p> <p>(Ljudtrycknivå (dB(A)) 42 47 57</p> <p>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h) - - -</p> <p>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h)) 130 205 305</p> <p>Osuppfångning (%) 75 vid 46 l/s (165 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Energiklass C</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning 230 V skyddsjordad</p> <p>Kanalanslutning (mm) Fast anslutning ø 125</p> <p>Anslutningstillb. Se sida 91, bild 1</p> <p>Måttbild Se sida 97</p> <p>Easy-Clean Ja</p> <p>Tillbehör <b>1 7 28 30 42 48</b></p>	<p><b>SPISKÅPA FL251</b></p> <p>Bredd (cm) Vit=60 och 70</p> <p>Material/Färg Rostfri=60</p> <p>Filter Vit, rostfri</p> <p>Filter Vit=Polyester Rf=metalltråd</p> <p>Belysning (W) 11</p> <p>Hastigheter -</p> <p>Motoreffekt (W) -</p> <p>Ljudeffektnivå (dB(A)) -</p> <p>(Ljudtrycknivå (dB(A)) -</p> <p>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h) -</p> <p>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h)) -</p> <p>Osuppfångning (%) 75 vid 39 l/s (140 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Energiklass -</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning 230 V skyddsjordad</p> <p>Kanalanslutning (mm) Fast anslutning ø 125</p> <p>Anslutningstillb. Se sida 91, bild 1</p> <p>Måttbild Se sida 97</p> <p>Easy-Clean -</p> <p>Tillbehör <b>1 7 28 30</b></p>	<p><b>SPISKÅPA FL252 GLAS</b></p> <p>Bredd (cm) 60</p> <p>Material/Färg -</p> <p>Filter Vit</p> <p>Filter Polyester</p> <p>Belysning (W) 11</p> <p>Hastigheter -</p> <p>Motoreffekt (W) -</p> <p>Ljudeffektnivå (dB(A)) -</p> <p>(Ljudtrycknivå (dB(A)) -</p> <p>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h) -</p> <p>(Lm friblåsande (m<sup>3</sup>/h)) -</p> <p>Osuppfångning (%) 75 vid 28 l/s (100 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Energiklass -</p> <p>Min. montagehöjd (mm) 400 för elspis 650 för gasspis</p> <p>Elanslutning 230 V skyddsjordad</p> <p>Kanalanslutning (mm) -</p> <p>Anslutningstillb. ø 125</p> <p>Måttbild Se sida 91, bild 1</p> <p>Easy-Clean Se sida 97</p> <p>Tillbehör -</p> <p><b>1 7 28 30</b></p>



## FRANKE SAFETY SYSTEM



Franke Safety System är ett trådlöst system som automatiskt övervakar temperaturförändringar i området på och runt spisen.

### SAFE

Med den här varianten av Systemet behöver du inte välja mellan säkerhet och design. Modellerna går att installera i alla typer av moderna kök, även till köksöar. Utrustad med spisvakt där larmet kombinerat med strömbrytningen höjer säkerheten i köket avsevärt. Trots den diskreta placeringen är funktionerna väldigt tydliga. Dessa modeller går bra att komplettera med vattensensor.



### SAFE/SAFE PLUS


Frankes mest säljande modell, 200-serien (se sida 71), kan utrustas med både spisvakt och brandsläckningsfunktion då den passar bra i vanliga traditionella kök, såväl i villa som i lägenhet. Den finns som spisfläkt, spiskåpa och Alliance. Utrustad med vattensensor så räddar den inte bara liv utan sparar även materiella värden.

## BESTÄLLNINGSFÖRFARANDE SAFE/SAFE PLUS

Så här enkelt är det att beställa en produkt med Safe- eller Safe Plusfunktion. Alla produkterna hittar du på sidorna 78-79.


**OBS!** PCU strömbrytningsenhet tillkommer alltid (vid Safe Plus, välj CTU släckningsenhet + PCU strömbrytningsenhet), välj variant på sida 79. **Leveranstid 5 veckor.**

### SAFE

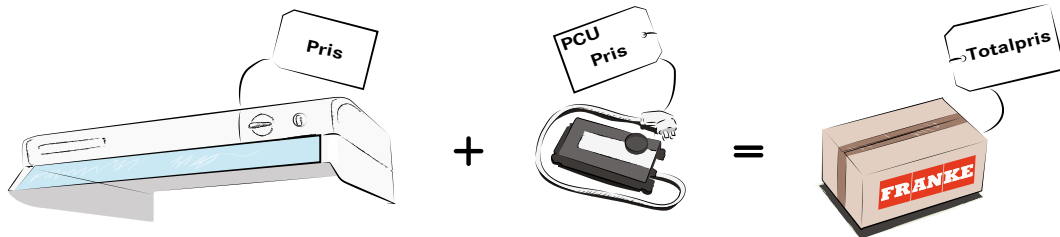


Välj först vilken modell du vill ha i ditt kök. Därefter väljer du passande PCU strömbrytningsenhet. Läggh ihop detta och du har slutsumman för din produkt.

### SAFE PLUS

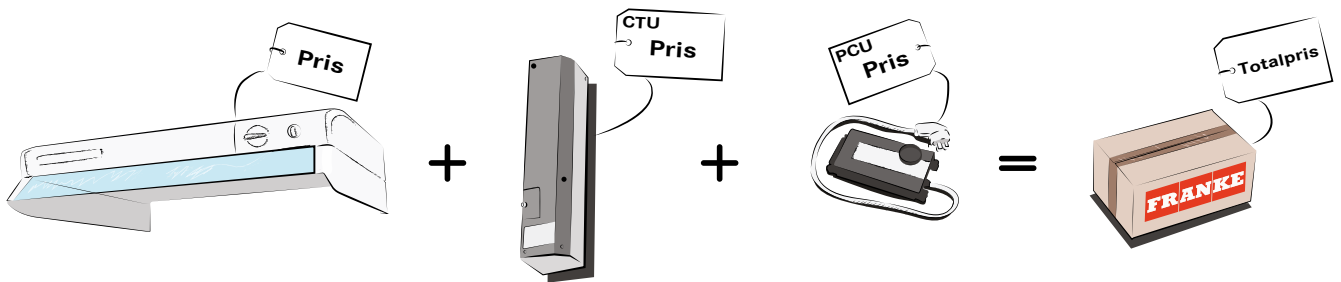

Välj först vilken modell du vill ha i ditt kök. Lägg till CTU släckningsenhet för Safe Plus, därefter väljer du passande PCU strömbrytningsenhet. Läggh ihop detta och du har slutsumman för din produkt.

**Safe** är spiskvaken som larmar med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och stänger sedan av elektriciteten till spisen efter 15 sekunder.

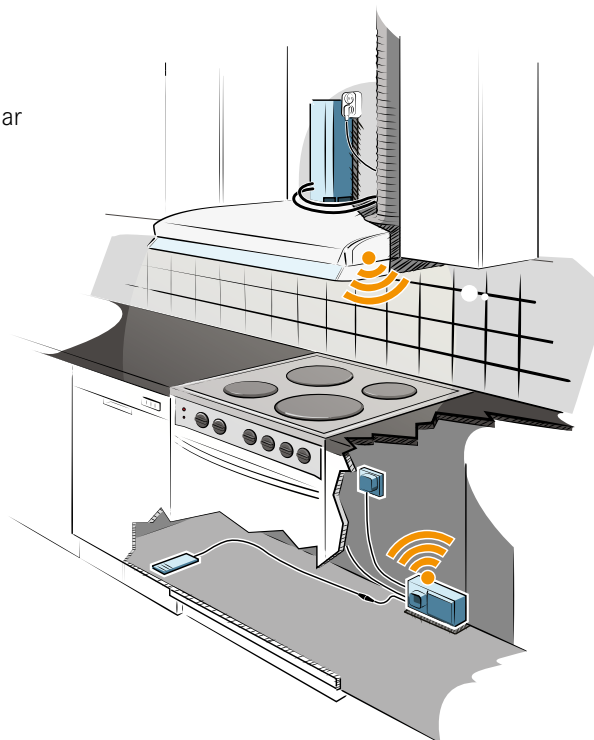

**Safe Plus** kan släcka en brand som uppstår på spisen. Om temperaturen fortsätter att stiga efter det att spiskvaken kopplat ifrån elektriciteten, larmar brandsläckningsfunktionen med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och utlöser automatisk släckningen efter 15 sekunder.

**Vattensensor** är ett tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår, t.ex. från en diskmaskin.

# SAFE

Detta är modellutbudet av Safe produkter. **Leveranstid 5 veckor (gäller samtliga modeller).**  
**OBS! Måste kompletteras med PCU strömbrytningsenhet. Får ej monteras över gasspis.**



Tender Safe

	Art.nr.	Pris
Tender Safe		
Spisfläkt 725 rostfri 60 cm	110.0351.253	<b>10 885:-</b>
Spiskåpa 722 rostfri 60 cm	110.0351.262	<b>10 305:-</b>

**Teknisk data, se sida 42.**



Opal Safe

	Art.nr.	Pris
Opal Safe		
Spisfläkt 760 rostfri + glas 60 cm	110.0321.343	<b>11 585:-</b>
Spiskåpa 762 rostfri + glas 60 cm	110.0321.344	<b>11 560:-</b>

**Teknisk data, se sida 61.**



Stil Safe

	Art.nr.	Pris
Stil Safe		
Spisfläkt 780 rostfri 60 cm	110.0351.256	<b>12 260:-</b>
Spisfläkt 790 rostfri 90 cm	110.0367.100	<b>14 710:-</b>
Spiskåpa 782 rostfri 60 cm	110.0351.265	<b>11 470:-</b>

**Teknisk data, se sida 53.**



Retro Safe

	Art.nr.	Pris
Retro Safe		
Spisfläkt 710 vit 90 cm	110.0286.423	<b>15 530:-</b>

**Teknisk data, se sida 48.**



600 Safe

	Art.nr.	Pris
600 Safe		
Spisfläkt 600 rostfri 60 cm	110.0351.273	<b>10 105:-</b>
Spiskåpa 602 vit 60 cm	110.0364.525	<b>10 400:-</b>
Spiskåpa 602 rostfri 60 cm	110.0351.264	<b>10 400:-</b>

**Teknisk data, se sida 70.**



210 Safe

	Art.nr.	Pris
210 Safe		
Spisfläkt vit 50 cm	110.0265.677	<b>5 695:-</b>
Spisfläkt vit 60 cm	110.0265.612	<b>5 695:-</b>

**Teknisk data, se sida 74.**



240 Safe

	Art.nr.	Pris
240 Safe		
Alliance vit 50 cm	110.0265.832	<b>6 890:-</b>
Alliance vit 60 cm	110.0266.015	<b>6 890:-</b>

**Teknisk data, se sida 74.**



251 Safe

	Art.nr.	Pris
251 Safe		
Spiskåpa vit 50 cm	110.0254.475	<b>5 540:-</b>
Spiskåpa vit 60 cm	110.0254.453	<b>5 540:-</b>

**Teknisk data, se sida 75.**



252 Safe

	Art.nr.	Pris
252 Safe		
Spiskåpa vit 60 cm	110.0298.801	<b>5 765:-</b>

**Teknisk data, se sida 75.**



252 Glas Safe

	Art.nr.	Pris
252 Glas Safe		
Spiskåpa vit 60 cm	110.0435.422	<b>7 010:-</b>

**Teknisk data, se sida 75.**



## SAFE PLUS

Detta är modellutbudet av Safe Plus produkter. **Leveranstid 5 veckor (gäller samtliga modeller).**  
**OBS! Måste kompletteras med CTU släckningsenhet och PCU strömbrytningsenhet. Får ej monteras över gasspis.**



210 Safe Plus

210 Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spisfläkt vit 50 cm	110.0265.678	<b>6 970:-</b>
Spisfläkt vit 60 cm	110.0265.565	<b>6 970:-</b>

**Teknisk data, se sida 74.**



240 Safe Plus,  
243 Comfort Plus Safe Plus

240 Safe Plus, 243 Comfort Plus Safe Plus	Art.nr.	Pris
Alliance vit 60 cm	110.0265.749	<b>8 185:-</b>
Comfort Plus vit 60 cm	110.0330.387	<b>8 045:-</b>

**Teknisk data, se sida 74.**



251 Safe Plus

251 Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 50 cm	110.0254.450	<b>6 820:-</b>
Spiskåpa vit 60 cm	110.0250.632	<b>6 820:-</b>

**Teknisk data, se sida 75.**



252 Plåt Safe Plus

252 Plåt Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm, plåt	300.0535.049	<b>7 035:-</b>

**Teknisk data, se sida 75.**



252-10 Glas Safe Plus

252 Glas Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm, glas	110.0491.286	<b>8 225:-</b>

**Teknisk data, se sida 75.**

## PCU STRÖMBRYTNINGSENHET

Välj någon av nedanstående PCU utifrån den spis/häll som är aktuell.



**PCU6.3-P**

3 fas, Max 3 x 16 A 400 V. Perilex-stickkontakt.



**PCU6.1-F**

1 fas, Max 1 x 25 A 230 V. Fast installation.


Artikel Safe	Art.nr.	Pris
PCU6.3-P	112.0490.875	<b>2 635:-</b>
PCU6.1-F	112.0490.877	<b>2 635:-</b>

## CTU BRANDSLÄCKNINGSENHET SAFE PLUS



**CTU**

Brandsläckningsenhet tillsammans med passande strömbrytningsenhet. (CTU finns som reservdel, Modellnr. 133.0255.469)



Artikel Safe	Art.nr.	Pris
CTU	112.0490.918	<b>2 635:-</b>

## VATTENSSENSOR



Artikel	Art.nr.	Pris
Vattensensor	112.0254.577	<b>840:-</b>

### Vattensensor

Tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår. Kan kopplas ihop i upp till fyra enheter, t.ex. under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys.

# TILLBEHÖR




## FFÖ FLÄKTÖVERSKÅP 336, 339



Skåp med öppningsbar front. Vit, ytskikt melamin. Höjd 110 cm, djup 30 cm. Vid kapning min. höjd 80 cm. Färgkod NCS0502Y. Passar ej till modell 600, 602, 604 och 690. Specialanpassade mått går att få mot pristillägg vid förfrågan på minst 25 st.


336: 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr.

339: Invändig kryddhylla och 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr.

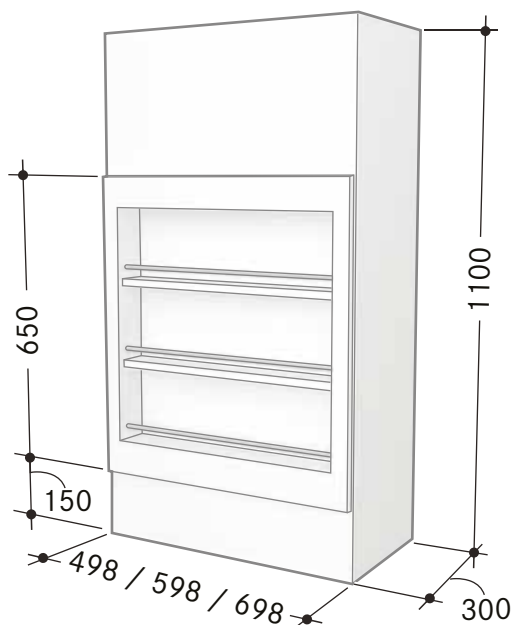

### FLÄKTÖVERSKÅP 336

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3363-0000	112.0192.041	1 890:-
Vit, 60 cm	3361-0000	112.0192.038	1 890:-
Vit, 70 cm	3360-0000	112.0192.036	1 890:-

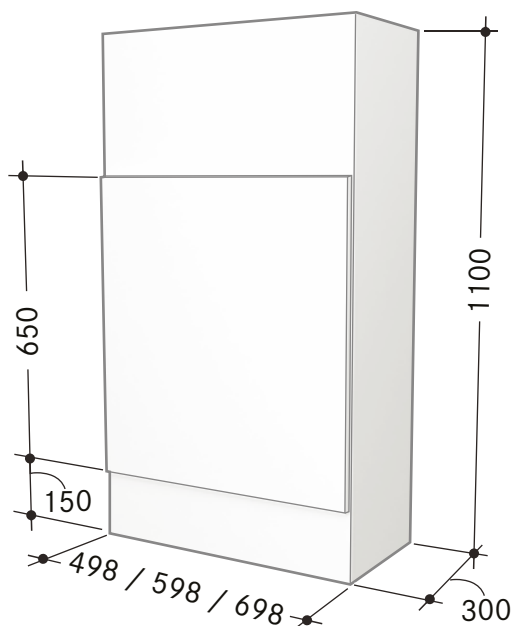


### FLÄKTÖVERSKÅP 339

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3393-0000	112.0192.055	1 890:-
Vit, 60 cm	3391-0000	112.0192.056	1 890:-
Vit, 70 cm	3390-0000	112.0192.057	1 890:-

## KVKE 200 SP1 SYSTEMAIR



Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	760
Övrigt	Spänningsreglerbar. Inbyggd termokontakt. Låg ljudnivå. Servicelucka.



KVKE är tillverkad av galvaniserad stålplåt. Den är ljud- och brandisolerad med 50 mm rockwool. Fläkten kan monteras i valfritt läge och är lätt att ansluta mot spirokanal med hjälp av fästklammer. KVKE har motor och fläkthjul monterat på en lucka för enkel rengöring och service. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten inbyggd termokontakt med elektrisk återställning.


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
KVKE 200 SP1 Systemair	100 772	133.0290.692	<b>7 975:-</b>

För anslutningsdetaljer kontakta din närmaste plåt- och ventilationsfirma.

## ECO TAKFLÄKT EC VILPE



Motoreffekt (W)	85
Ljudtycknivå (dB(A))	52
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	658
Maxflöde (l/s)	183
Elanslutning	230 V skyddsjordad



Uppåtblåsande takfläkt. Inre rör  $\varnothing$  125 mm. Maxflöde 183 l/s. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Komplettera med genomföringssats enligt takmaterial. Fläkten styrs med extern potentiometer för EC-fläkt 0-10 V (beställs separat).


**ECO Takfläkt kan med fördel användas som Non Stop-fläkt tillsammans med någon av våra Spiskåpor -14.**

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart	112.0438.459	<b>6 640:-</b>
Extern potentiometer 0-10 V	112.0438.505	<b>1 300:-</b>

## E220P TAKFLÄKT VILPE



Motoreffekt (W)	85
Ljudtycknivå (dB(A))	52
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	860
Maxflöde (l/s)	236
Elanslutning	230 V skyddsjordad




Uppåtblåsande takfläkt. Mycket enkel att montera på olika taklutningar genom att justera in röret vertikalt och fixera med de skruvar som medföljer. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Med fläkten behövs genomföringssats enligt takmaterial. Maxtemperatur transporterad luft 80° C. Varvtal 2600.

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart	112.0286.180	<b>4 965:-</b>
Tegelröd	112.0286.181	<b>4 965:-</b>

## E220S TAKFLÄKT VILPE



Motoreffekt (W)	85
Ljudtycknivå (dB(A))	52
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	860
Maxflöde (l/s)	236
Elanslutning	230 V skyddsjordad

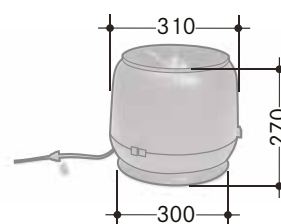


Uppåtblåsande takfläkt. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Kompletterat inklusive monteringsats 300 x 300. Maxtemperatur transporterad luft 80° C. Varvtal 2600.

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart	112.0286.182	<b>4 535:-</b>

## TAKGENOMFÖRING BETONG



Rek. max taklutning 37° med ø 160 mm

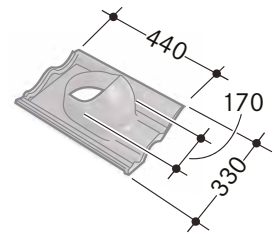


Takgenomföring för betongpannor. Genomföringssats ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm. I satsen ingår skruvar, tätningar, undertaksbeslag och monteringsanvisningar.

Artikel	Art.nr.	Pris
Betonggenomföring svart	112.0286.174	<b>875:-</b>
Betonggenomföring tegelröd	112.0286.175	<b>875:-</b>

## TAKGENOMFÖRING UNIVERSAL



Rek. max taklutning 45° med ø 160 mm

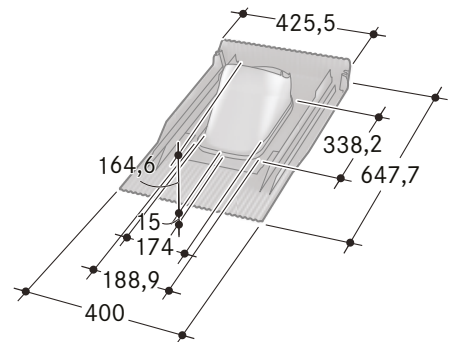


Universal genomföringssats Unitile är avsedd för alla slags tegeltak: betong, lera och keramiskt. Den passar för både en- och tvåkupiga tegel samt släta tegeltyper. I satsen ingår skruvar, tätningar, undertaksbeslag och monteringsanvisning.

Artikel	Art.nr.	Pris
Takgenomföring Unitile svart	112.0571.526	<b>860:-</b>
Takgenomföring Unitile tegelröd	112.0571.527	<b>860:-</b>

## TAKGENOMFÖRING CLASSIC



Rek. max taklutning 33° med ø 160 mm




Eftermonteringsbar genomföringssats för bandtäckt plåt och papptak. Vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. I satsen ingår skruvar, monteringsanvisning, håltagningsmall och undertaksbeslag. Tätningsmassa används bara vid montering på papptak.

Artikel	Art.nr.	Pris
Classic takgenomföring svart	112.0286.176	<b>995:-</b>

## PLÅTPANNE-/GENOMFÖRINGSSATS



Rek. max taklutning 40° med ø 160 mm

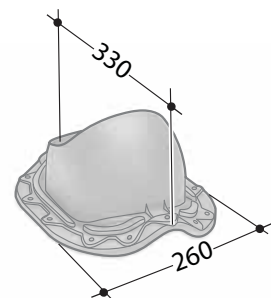










Genomföringssats för tegelliknande plåtprofiler. Satsen innehåller skruvar, håltagningsmall, tätningsmassa och undertaksbeslag. Passar till profiler med vågbredd min. 170 mm, trapphöjd min. 350 mm, våghöjd 20-50 mm.










Artikel	Art.nr.	Pris
Takgenomföring svart	112.0324.558	<b>995:-</b>












## UTBYTESFILTER

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>1</b>	Polyesterfilter	Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	1-pack	130957	112.0039.545	<b>65:-</b>
						
<b>2</b>	Polyesterfilter	Passar till 400, 420, 440, 480, 490	1-pack	130645	112.0035.460	<b>65:-</b>
						
<b>3</b>	Polyesterfilter	Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	130958	112.0039.543	<b>50:-</b>
						
<b>4</b>	Polyesterfilter	Passar till FSF 850 och FKF 855	1-pack	130490	112.0254.637	<b>50:-</b>
						
<b>5</b>	Polyesterfilter	Passar till FIF 870 och FIK 880	1-pack	5485	112.0254.639	<b>70:-</b>
						
<b>6</b>	Polyesterfilter	Passar till FSF 900	1-pack	110738	112.0254.644	<b>75:-</b>
						
<b>7</b>	Metalltrådsfilter	Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	1-pack	130817	112.0035.589	<b>155:-</b>
						
<b>8</b>	Metalltrådsfilter	Passar till 400, 420, 440, 480, 490	1-pack	110731	112.0042.652	<b>155:-</b>
						
<b>9</b>	Metalltrådsfilter	Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	131299	112.0192.588	<b>120:-</b>
						

## UTBYTESKOLFILTER

10	Kolfilter, tvättbart	Beskrivning	Art.nr.	Pris		
		Passar till Dawn	2-pack	112.0262.703	<b>2 280:-</b>	
11	Kolfilter, tvättbart	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
		Passar till FL215, F210, F215, F231, F260	130622	112.0035.444	<b>705:-</b>	
12	Kolfilter, tvättbart	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
		Passar till FIF 400, 420	130713	112.0035.586	<b>735:-</b>	
13	Kolfilter	Beskrivning	Art.nr.	Pris		
		Passar till Tube (väggmonterad+frihängande), Glassy, Crystal Touch m. fl.	1-pack	112.0016.756	<b>355:-</b>	
14	Kolfilter	Beskrivning	Art.nr.	Pris		
		Passar till Galaxy, Smart, Inca Lux, Strip, Trendline Plus m. fl.	2-pack	112.0016.755	<b>460:-</b>	
		Hög effekt 2-pack	112.0174.995	<b>850:-</b>		
15	Kolfilter	Beskrivning	Art.nr.	Pris		
		Passar till Mythos hob extractor	112.0470.632	<b>3 290:-</b>		
		Livslängd 3 år				
16	Kolfilter	Beskrivning	Art.nr.	Pris		
		Passar till Maris Free, Smart Flat	112.0512.466	<b>460:-</b>		
17	Kolfilterpatron	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
		Kolfilterpatron för utbyte, passande tillbehör 20-22				
		Passar till Tender, Retro, Stil, Opal, Stil Vitrum, Vista, 600		112.0315.689	<b>1 310:-</b>	
		ø 145 mm	H: 475 mm.	131100	112.0067.439	<b>1 250:-</b>
		H: 250 mm.				
18	Kolkassetter	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
		Passar till FKS 314 och FKf 831	21 kassetter	3194	112.0039.531	<b>360:-</b>
		Passar till FKS 511, F230 och FKf 855	15 kassetter	3195	112.0035.478	<b>295:-</b>

## TILLBEHÖR KOLFILTERSATS

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris		
19	Galler 	För montering i överskåp	Vit, 8x51 cm	131064	112.0252.925	<b>55:-</b>
			Vit, 5x29 cm	131067	112.0253.068	<b>50:-</b>
20	Kolfilterlösning Tender Inkl. kolfilterpatronen 	Passar till 725	Vit		112.0312.158	<b>1 990:-</b>
			Svart		112.0312.159	<b>1 990:-</b>
			Rostfri		112.0312.113	<b>2 235:-</b>
21	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen 	Passar till Retro	Rostfri		112.0311.925	<b>2 570:-</b>
		Stil Vitrum väggmonterad	Grafitgrå		112.0565.397	<b>2 550:-</b>
		Stil/Stil Vitrum väggmonterad	Rostfri		112.0311.189	<b>2 570:-</b>
		Stil väggmonterad	Vit		112.0312.161	<b>2 570:-</b>
		Opal väggmonterad	Rostfri		112.0311.259	<b>2 570:-</b>
		Stil/Opal frihängande	Rostfri		112.0311.963	<b>2 570:-</b>
22	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen 	Passar till 600, 690	Vit		112.0298.466	<b>2 990:-</b>
		Monteras i överskåp. Klarar skåphöjder på ca. 700-880 mm. Min. utrymme mellan överskåp och innertak ca. 120 mm. Min. skåpdjup 280 mm.				
23	Kolfilterlösning Inkl. kolfilter 	Passar till Smart Flat	Vit		112.0496.433	<b>1 510:-</b>
			Svart		112.0495.586	<b>1 510:-</b>
24	Kolfiltersats 	Passar till F210, F215, FL215	Vit. Konsoler ingår.			
			50 cm	5113-0001	112.0039.794	<b>540:-</b>
			60 cm	5111-0001	112.0039.793	<b>540:-</b>
	70 cm	5110-0001	112.0039.525	<b>540:-</b>		
25	Utluftsgaller 	Passar till F210, F215, FL215	Vit	130665	112.0039.530	<b>70:-</b>
			Rostfri	130845	112.0039.795	<b>75:-</b>
26	Kolfiltersats 1951 1953 	Passar alla fläktar. Monteras upptill i skåp eller bakom kryddhylla. Slang medföljer ø 125 mm. Kollådans mått (mm): B=400, H=200, D=77,5		1951	112.0035.484	<b>575:-</b>
		Passar till 200-serien. Monteras ovanpå fläkt exklusive slang. Kollådans mått (mm): L=400, B=200, H=77,5		1953	112.0035.487	<b>540:-</b>
27	Påfyllningspåse 	Passar till FV 1951 och 1953	1 pkt	311	112.0039.533	<b>110:-</b>

## TILLBEHÖR MONTAGESATSER/TRUMSATSER

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
<b>28</b> Konsolsats	 <p>Passar till F210, F215, F231, F 240, F 251, F252 Glas, FL215, FL240, FL251, FL252 Glas</p>	2-pack	3150	112.0035.588	<b>65-</b>
<b>29</b> Konsolsats	 <p>Passar till F230</p>	2-pack	130549	112.0039.534	<b>65-</b>
<b>30</b> Vinkelkonsol	 <p>Passar till F210, F215, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260, FL215, FL240, FL251, FL252 Glas</p> <p>För montage mellan skåp.</p>	2-pack	130684	112.0035.481	<b>65-</b>
<b>31</b> Trumsats	 <p>Väggplatta, 2 st klammer, slang H=222 mm, B=222 mm</p>	ø 150 mm	3021	112.0035.431	<b>230-</b>
<b>32</b> Trumsats	 <p>Väggplatta 1,3 m slang, 2 st slangklammer H=222 mm, B=222 mm</p>	ø 125 mm	130956	112.0039.538	<b>230-</b>
<b>33</b> Trumsats	 <p>1,3 m slang 2 st klammer</p>	ø 160 mm	130969	112.0039.540	<b>245-</b>
<b>34</b> Trumsats	 <p>Passar till alla spisfläktar och spiskåpor 1,3 m slang</p>	ø 125 mm	320	112.0039.536	<b>230-</b>
<b>35</b> Trumsats	 <p>Passar alla spisfläktar</p> <p>Vid byte från FV 10 och FV 11 0,5 m slang. Plattans mått är 170 x 170 mm.</p>	ø 125 mm	3070	112.0039.542	<b>175-</b>
<b>36</b> Trumsats	 <p>Passar till F231</p> <p>Stos, slang, 2 st klammer, väggenomföring samt vitt galler.</p>		3024	112.0039.539	<b>245-</b>

## TILLBEHÖR MONTAGESATSER/TRUMSATSER

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
37 Flex - slang	6 meters längder	ø 125 mm	3012-600	112.0039.541	<b>760:-</b>
		ø 150 mm	3011-600	112.0039.699	<b>835:-</b>



	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
38 Slangklammer	2-pack	Ø 125 mm	131297	112.0192.926	<b>50:-</b>



	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
39 Förlängningsstos	H=90 mm	ø 125 mm	100132	112.0254.678	<b>85:-</b>



	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
40 Stos	Utv. ø 150 Inv. ø 125 mm	Plast	3071	112.0035.441	<b>150:-</b>
	Utv. ø 160 Utv. ø 150 mm	Plåt	100695	133.0042.644	<b>285:-</b>
	Utv. ø 125 Inv. ø 160 mm	Plåt	100778	112.0042.622	<b>210:-</b>
	Utv. ø 125 Inv. ø 160 mm	Plast	111908	133.0042.566	<b>95:-</b>
	Utv. ø 125 Inv. ø 150 mm	Plast	130904	112.0035.595	<b>75:-</b>
Anslutningar, se sida 91.					



	Beskrivning		Art.nr.	Pris
41 Jalouslutare	Jalouslutare för ytterväggsmontage. Lackerad plåt. Jalouslutare i plast.			
	Mått mot vägg ø 125 = 240 x 270 mm			
	Mått mot vägg ø 160 = 270 x 300 mm			
	Fästkant runt = 30 mm			
	Djup = 155 mm			
	Öppningsbar front			
	Till ø 160 mm kanal	Vit	112.0254.578	<b>2 155:-</b>
	Till ø 160 mm kanal	Svart	112.0254.580	<b>2 155:-</b>
	Till ø 125 mm kanal	Vit	112.0254.591	<b>1 995:-</b>
	Till ø 125 mm kanal	Svart	112.0254.592	<b>1 995:-</b>



## TILLBEHÖR ÖVRIGT










	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
42 Täckplåt	Passar till F251, FL251, FVD 340. Höjd 7 cm. Vit	50 cm	111022-0	133.0042.663	<b>160:-</b>
		60 cm	111023-0	133.0042.659	<b>160:-</b>
		70 cm	111024-0	133.0042.655	<b>160:-</b>



	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
43 Täckplåt	Passar till 252, FVD 341 Höjd 20 cm. Vit	50 cm	110345-0	112.0254.672	<b>160:-</b>
		60 cm	110346-0	112.0290.580	<b>160:-</b>
		70 cm	110356-0	112.0254.673	<b>160:-</b>











## TILLBEHÖR ÖVRIGT

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris		
44	Utdragbar front 	Passar till 400, 440, 480 Bredd 60 cm Kräver skåpdjup min. 30 cm	Vit Silver	131273 130628	112.0170.195 112.0035.592	<b>1 055:-</b> <b>1 055:-</b>
45	Frontlist 	Passar till 392, 420, 490, 690 Höjd 26 mm	Vit	131058	112.0254.666	<b>205:-</b>
			Svart	131059	112.0254.669	<b>205:-</b>
		Höjd 30 mm	Rostfri	130568	112.0387.193	<b>605:-</b>
46	Volymdel FVD 341 	Passar till 200-serien Höjd 20 cm. Vit. Stor osuppfångningsförmåga. Rörlig front.				
		50 cm	3413-0000	112.0039.800	<b>595:-</b>	
		60 cm	3411-0000	112.0039.799	<b>595:-</b>	
		70 cm	3410-0000	112.0039.524	<b>595:-</b>	
47	Volymdel FVD 340 	Passar till 200-serien Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.				
		Vit, 50 cm	3403-0000	112.0039.797	<b>320:-</b>	
		Vit, 60 cm	3401-0000	112.0039.796	<b>320:-</b>	
		Vit, 70 cm	3400-0000	112.0039.523	<b>320:-</b>	
		Rostfri, 60 cm	3401-9000	112.0039.798	<b>595:-</b>	
48	Volymdel FL200 	Passar till FL200-serien Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.				
		Vit, 50 cm		112.0310.465	<b>315:-</b>	
		Vit, 60 cm		112.0310.466	<b>320:-</b>	
		Vit, 70 cm		112.0310.468	<b>320:-</b>	
		Rostfri, 60 cm		112.0358.838	<b>690:-</b>	
49	Glas till Tube 	Passar till Tube Glasskiva				
		Bredd 90 cm, djup 52 cm	Väggmonterad		112.0016.760	<b>4 490:-</b>
		Bredd 90 cm, djup 65 cm	Frihängande		112.0016.761	<b>4 490:-</b>
50	Fjärrkontroll 	Passar till Dawn, Tube väggmonterad, Tube frihängande, Inca Lux			112.0174.991	<b>425:-</b>
51	Konverteringssatser 	Rxonett RDKA. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.		130718	112.0035.549	<b>625:-</b>
		Bacho Minimaster ACC. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.		130746	112.0035.471	<b>625:-</b>
52	Ryggåsanslutning 	För frihängande designkupor				
		Ryggåsanslutning långsida			112.0039.691	<b>625:-</b>
		Ryggåsanslutning kortsida			112.0039.803	<b>625:-</b>

OBS! På produkter i SAFE-serien måste stoppklackar monteras. Kontakta kundtjänst, se sida 99.




# SKORSTENAR

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
* Stil, Stil Vitrum		400 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	<b>920:-</b>	
		400 mm	Vit	131476	112.0286.208	<b>920:-</b>	
		800 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	<b>1 595:-</b>	
		800 mm	Vit	131477	112.0286.209	<b>1 595:-</b>	
* Tender		400 mm	Rostfri	131210	112.0074.754	<b>920:-</b>	
		400 mm	Vit	131211	112.0074.772	<b>920:-</b>	
		400 mm	Svart	131213	112.0074.786	<b>920:-</b>	
		Opal (väggmonterad)	400 mm	Rostfri	130843	112.0065.993	<b>920:-</b>
		800 mm	Rostfri	130970	112.0039.696	<b>1 595:-</b>	
* Fusion		185 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	<b>900:-</b>	
		585 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	<b>1 555:-</b>	
* Opal, Stil (frihängande)		480 mm	Rostfri	131104	112.0073.047	<b>2 985:-</b>	
		480 mm	Vit	131478	112.0286.210	<b>2 985:-</b>	
		1190 mm	Rostfri	131105	112.0073.063	<b>4 040:-</b>	
		1190 mm	Vit	131479	112.0286.241	<b>4 040:-</b>	
* Crystal, Glassy, Crystal Touch, Vertica		520 mm	Rostfri		112.0017.983	<b>1 540:-</b>	
* Tube (frihängande)		440 mm	Rostfri		112.0049.382	<b>5 940:-</b>	
* Smart Deco		-	Rostfri		112.0549.122	<b>1 700:-</b>	
* Maris Free		-	Svart		112.0512.465	<b>1 700:-</b>	

Specialkapade skorstenar mot pristillägg.  
Kontakta Frankes kundtjänst, se sida 99.


## BILD 1 ANSLUTNING Ø 125 MM

- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
- B = Anslutning mot spirorör.
- C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

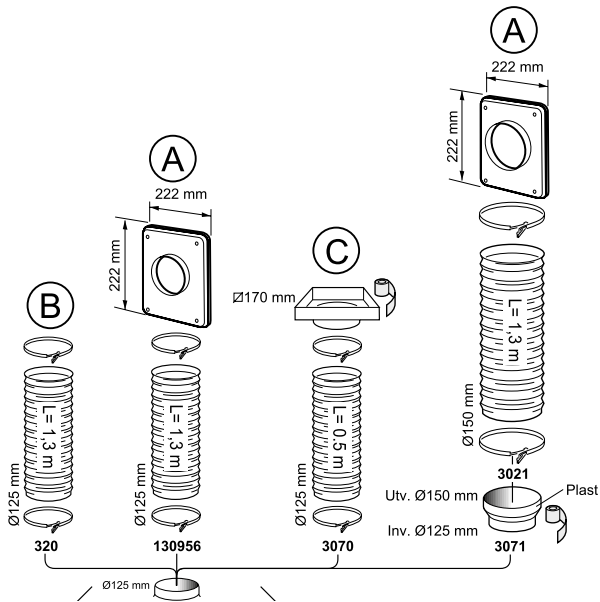


## BILD 2 ANSLUTNING Ø 150-160 MM

- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
- B = Anslutning mot spirorör.
- C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

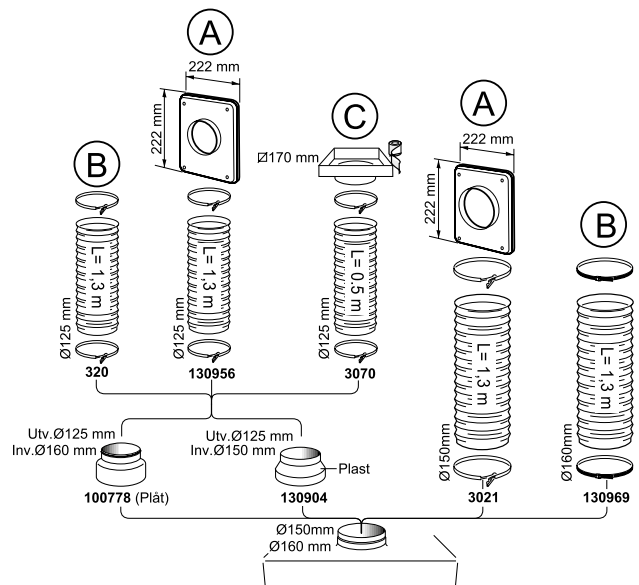


## BILD 3 ANSLUTNING Ø 150 MM

- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
- B = Anslutning mot spirorör.
- C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

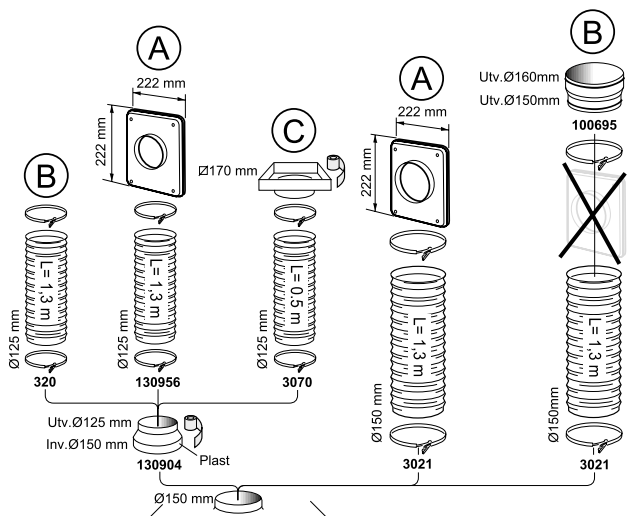


## BILD 4 ANSLUTNING Ø 160 MM


- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
- B = Anslutning mot spirorör.
- C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

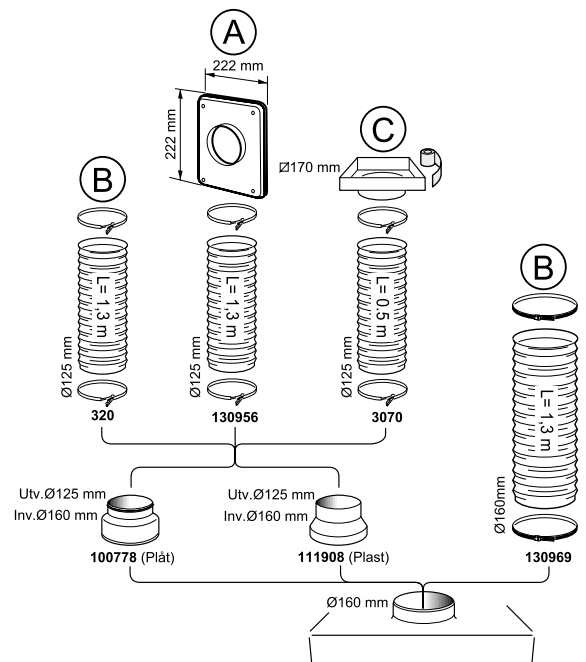

# MÅTTBILDER

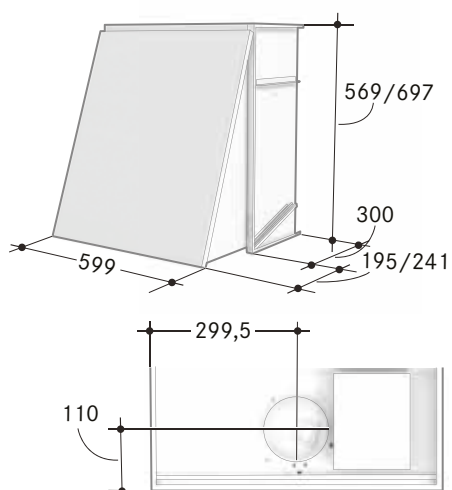


CABINET, SE SIDA 30


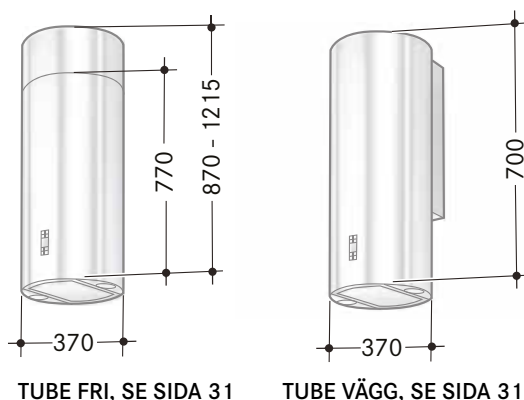


TUBE FRI, SE SIDA 31


TUBE VÄGG, SE SIDA 31

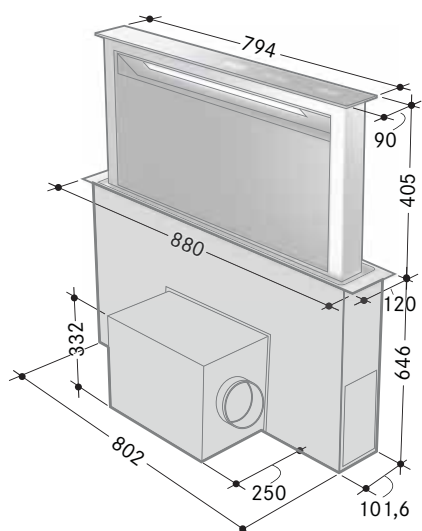

DAWN, SE SIDA 33

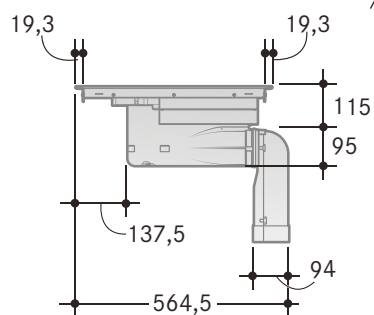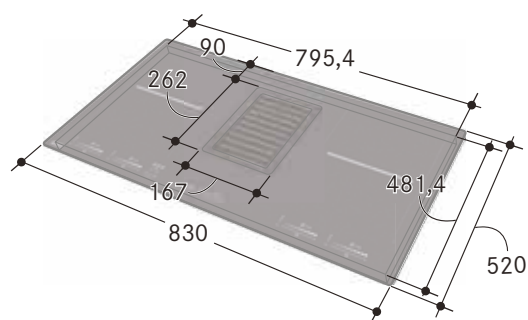


MYTHOS 2GETHER, SE SIDA 32

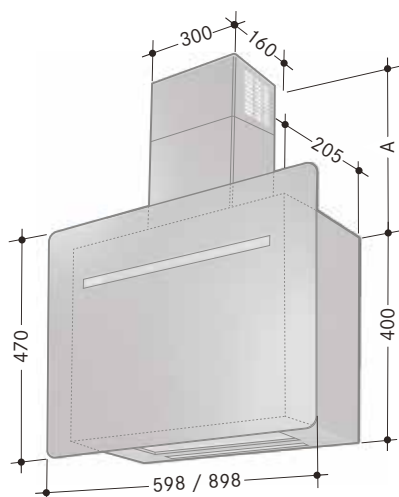


	A
Kolfilterfläkt	455-650
Kanalansluten fläkt	330-530

SMART FLAT, SE SIDA 37

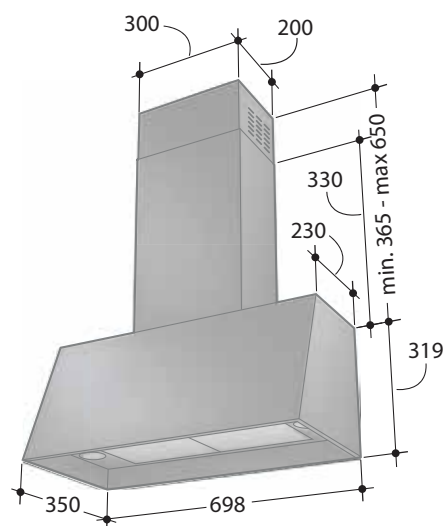


TRENDLINE PLUS, SE SIDA 45


# MÅTTBILDER

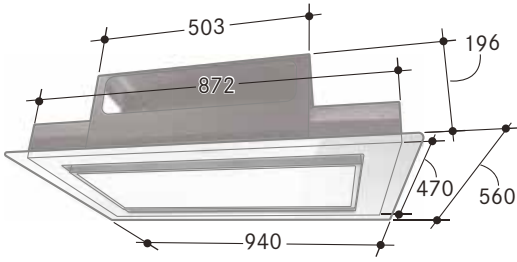


MYTHOS FLAT, SE SIDA 35

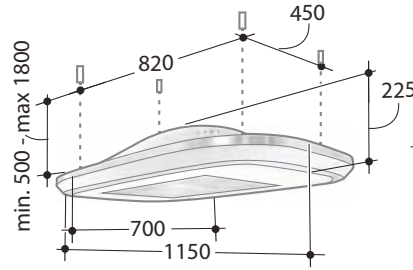


CLOUD, SE SIDA 34

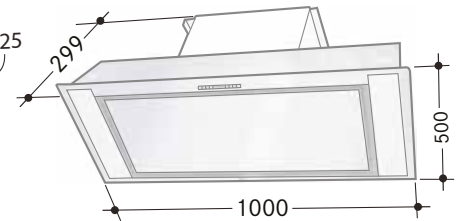


GALAXY, SE SIDA 35

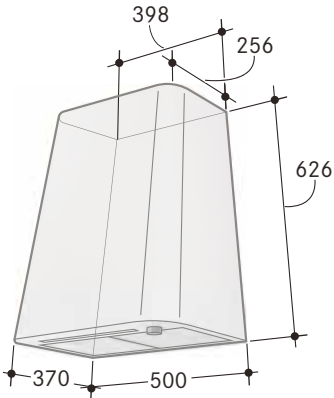


SMART DECO, SE SIDA 28

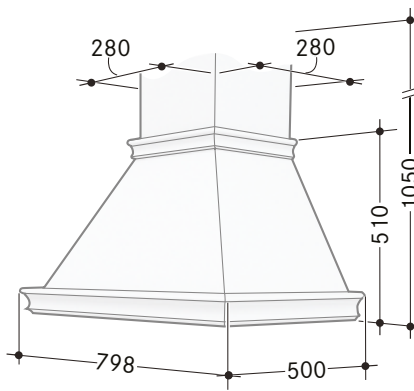


CLASSIC, SE SIDA 62

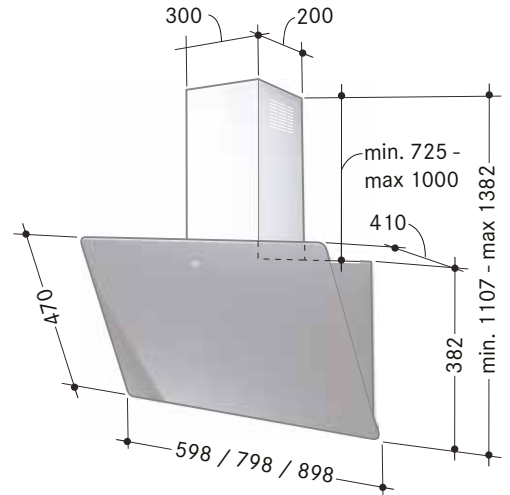


SMART, SE SIDA 37

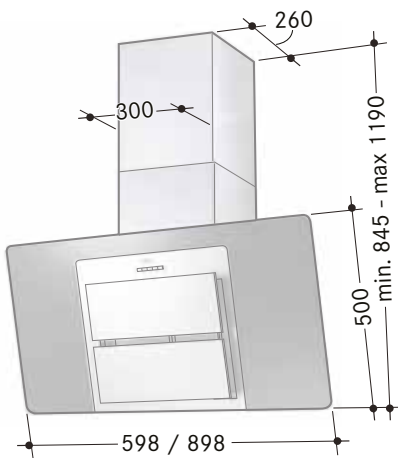

FUSION, SE SIDA 38

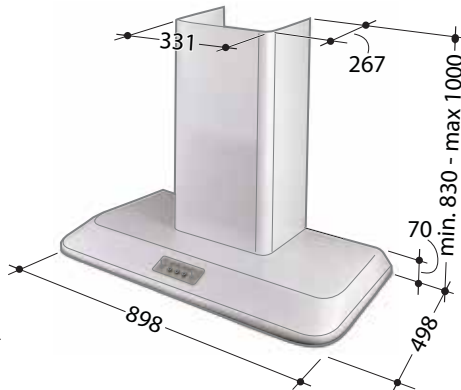


RETRO, SE SIDA 46

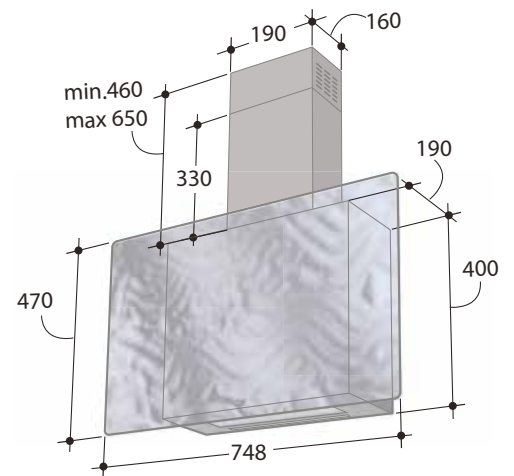


MARIS FREE, SE SIDA 36



TENDER, SE SIDA 40

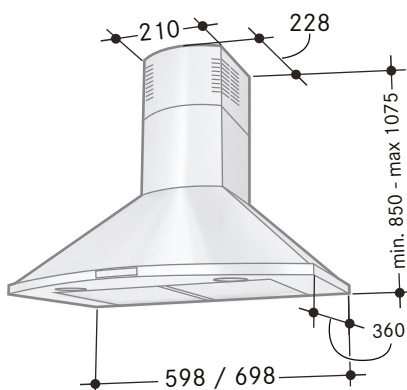


TENDER KOLFILTER, SE SIDA 40

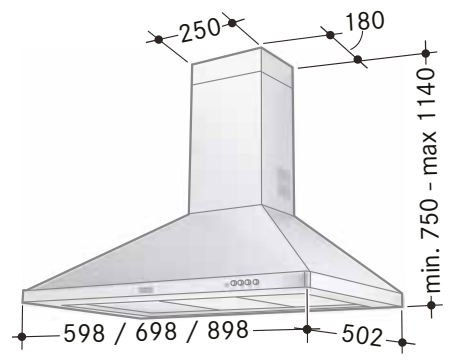


STRIP, SE SIDA 44


# MÅTTBILDER

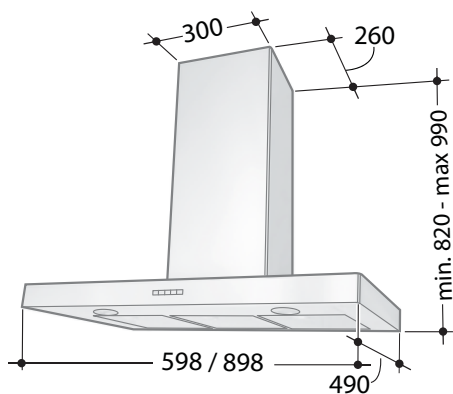


STIL, SE SIDA 50

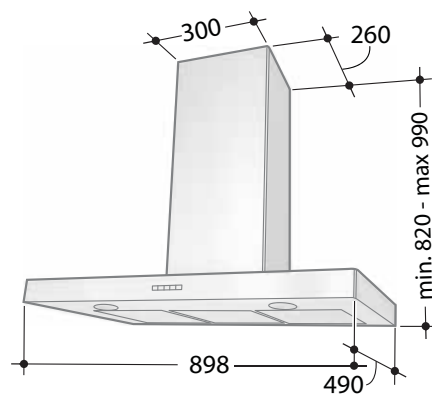


STIL EXTERN, SE SIDA 50

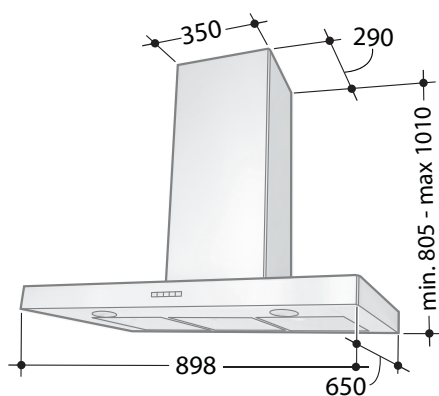


STIL FRI, SE SIDA 50

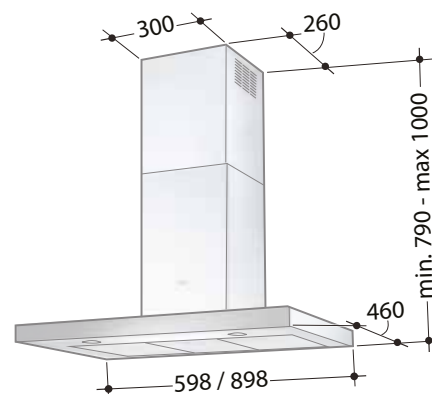


CRYSTAL TOUCH, SE SIDA 57

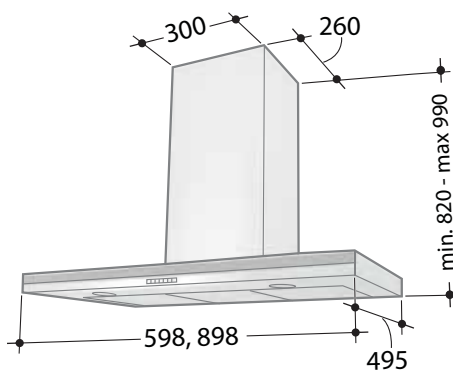


STIL VITRUM, SE SIDA 54

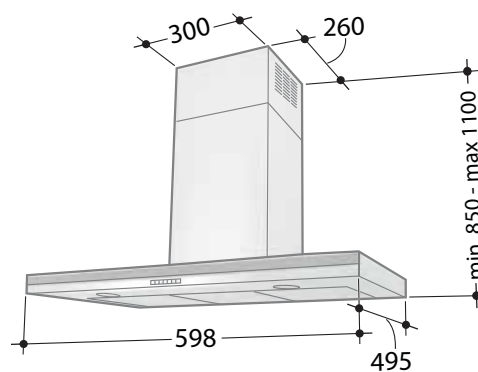

STIL VITRUM KOLFILTER, SE SIDA 54

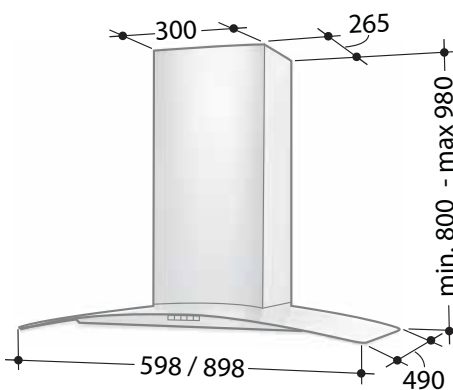


OPAL, SE SIDA 58

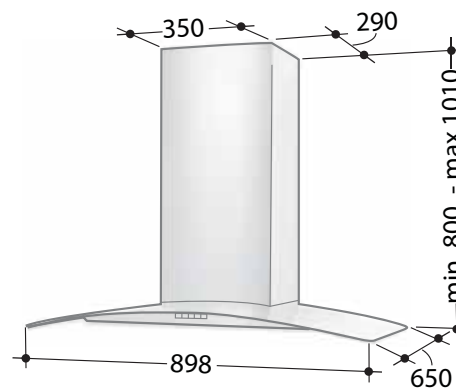


OPAL FRI, SE SIDA 58


# MÅTTBILDER

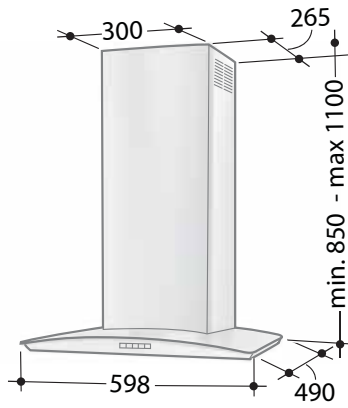


OPAL KOLFILTER, SE SIDA 58

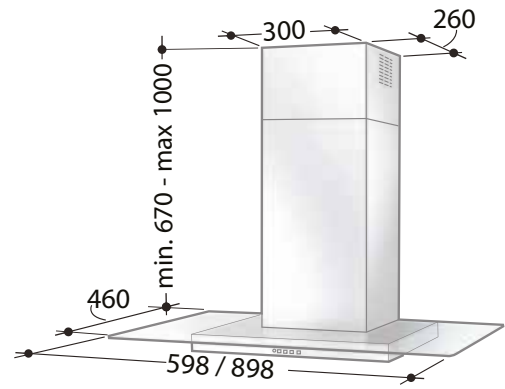


GLASSY, SE SIDA 62

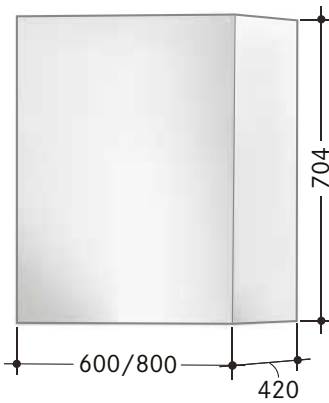


MANTICA, SE SIDA 63

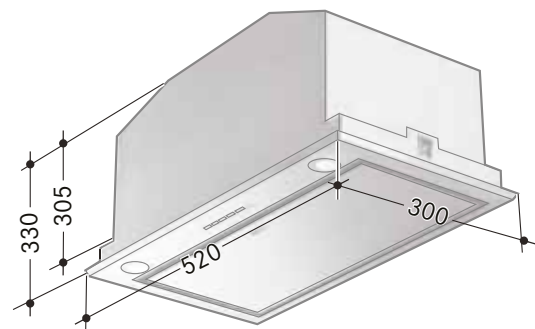


INCA LUX, SE SIDA 65

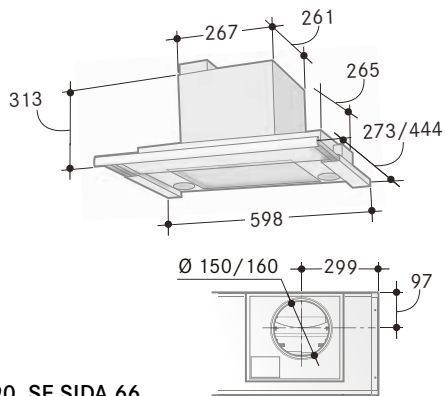


690, SE SIDA 66

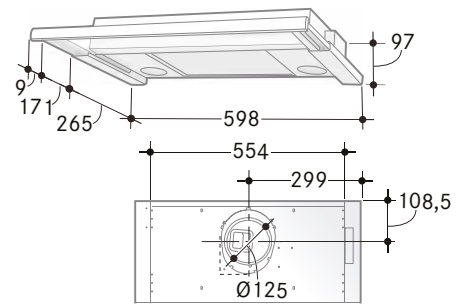

392, SE SIDA 66

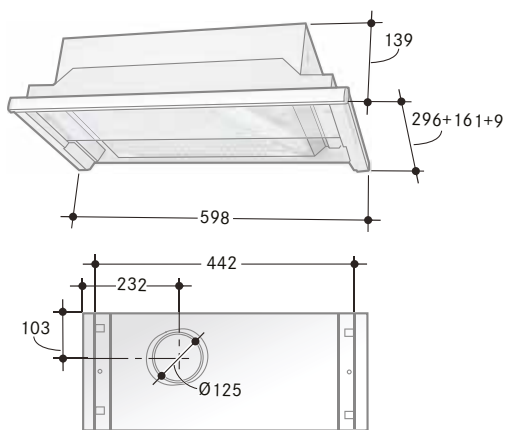


490, SE SIDA 68

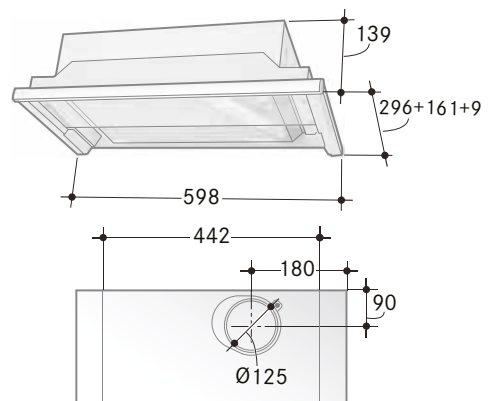

420, SE SIDA 68





# MÅTTBILDER


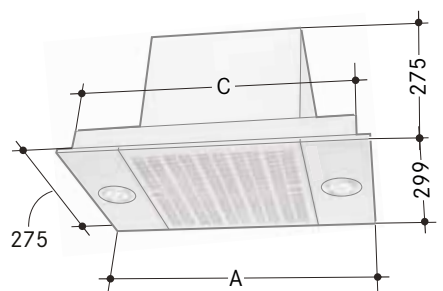


	A	B	C
49 cm	487	243,5	447
66 cm	657	328,5	618



620, 625, SE SIDA 64

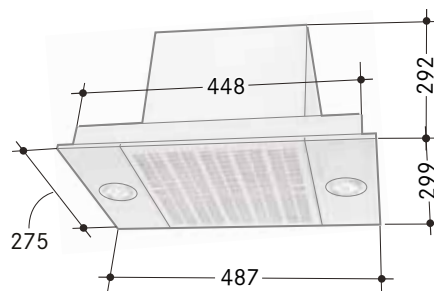



622, SE SIDA 64

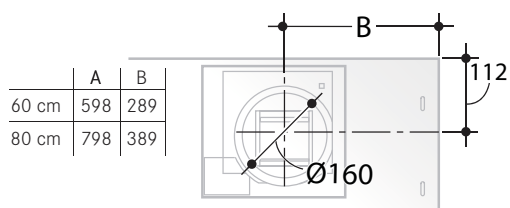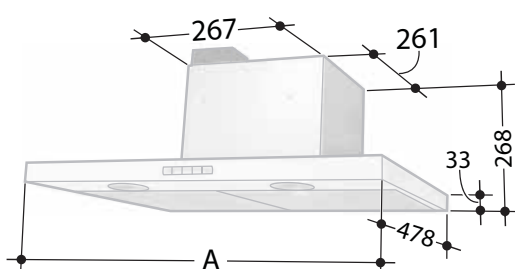



602, SE SIDA 69

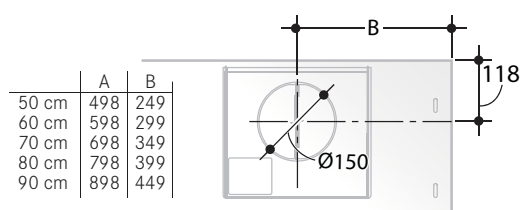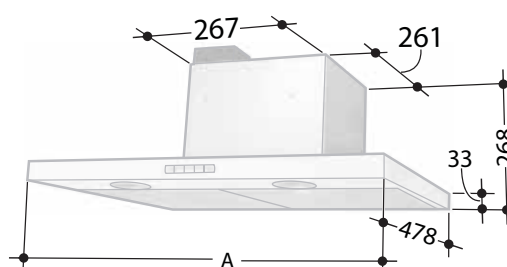


600, SE SIDA 69

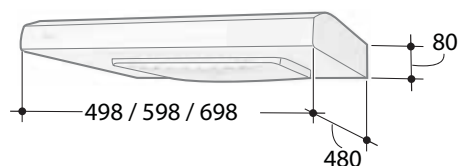

210, 215, 260, 240, 243, SE SIDA 71

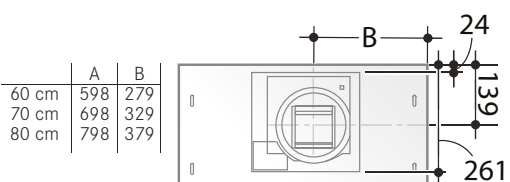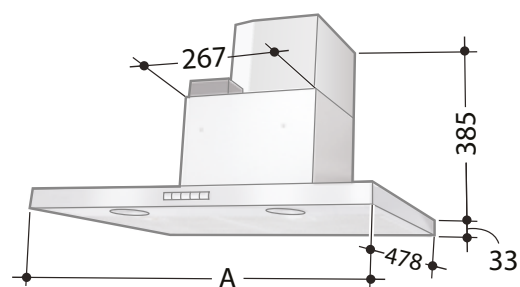


604, SE SIDA 69

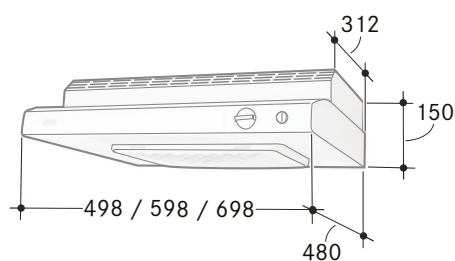


230, SE SIDA 71


# MÅTTBILDER

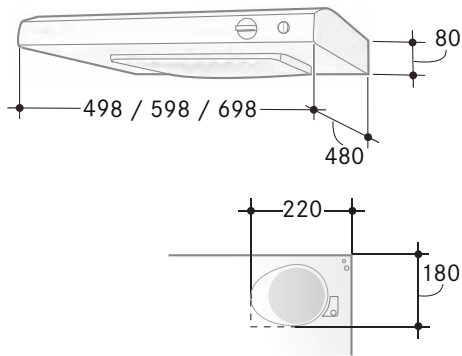


231, SE SIDA 71

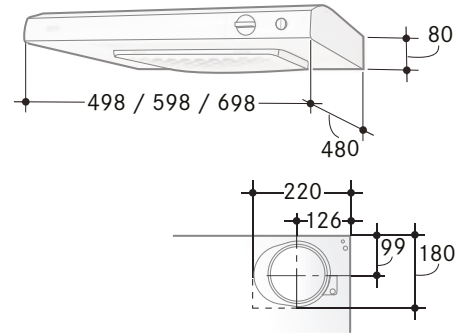


250, SE SIDA 71

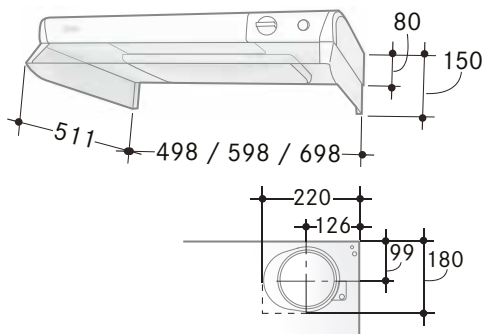


251, SE SIDA 71

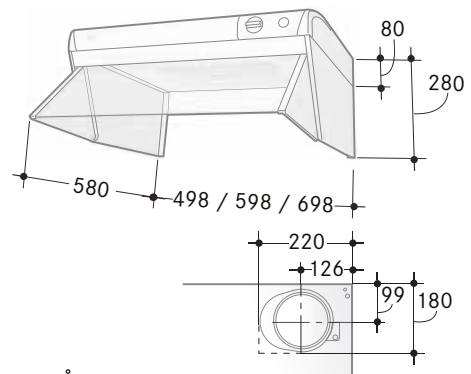


252 PLÅT, SE SIDA 71

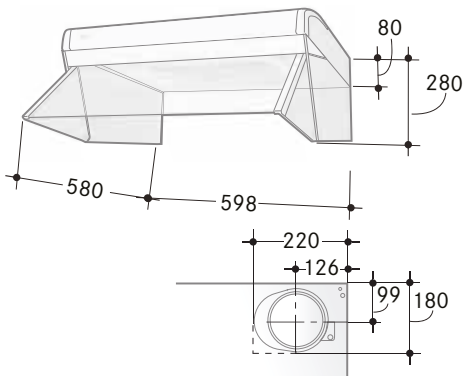


252 GLAS, SE SIDA 71

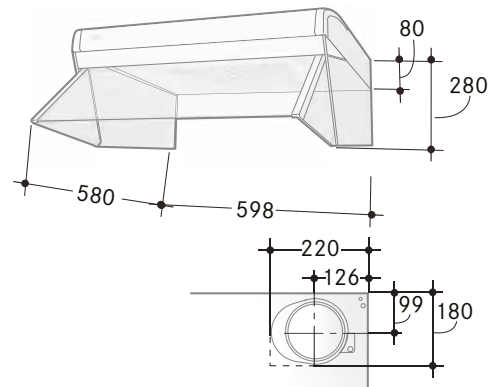

FL252 GLAS, SE SIDA 71

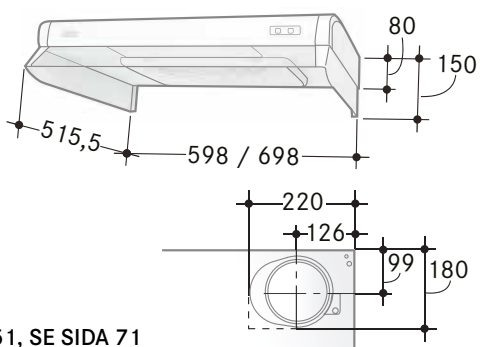

FL251, SE SIDA 71

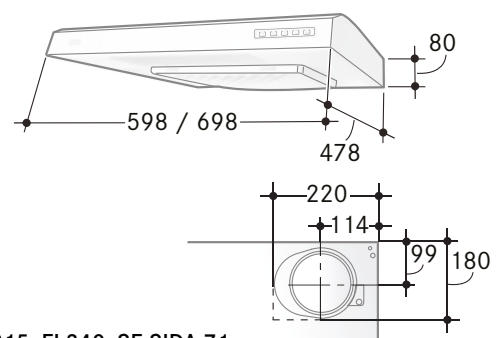

FL215, FL240, SE SIDA 71

## INSTALLATIONSTIPS

---

KANALDIMENSION	Alla designkupor är som standard utrustade med Ø125 mm, Ø150 mm eller Ø160 mm anslutning. OBS! När kanaldimensionen minskas ner från Ø150 mm till Ø125 mm minskar luftflödet på högsta fart med ca 100 m <sup>3</sup> /h. Detta gäller alla med maxkapacitet på ca 650-700 m <sup>3</sup> /h.
PLACERING AV FLÄKT	Vid planering av ett nytt kök kan placeringen av fläkten vara avgörande för hur bra funktionen blir. En förflyttning av fläktens position innebär oftast en eller flera tillkommande 90° böjar av kanalen, vilket medför sämre luftflöde och en ökad ljudnivå.
MONTAGEHÖJD	Montagehöjd för våra designkupor och fläktar varierar från 400 mm till 650 mm över spisen. 650 mm gäller alltid vid gasspis om inte spisleverantören anger ett högre mått.
ELINSTALLATION	Jordat vägguttag placeras bakom skorstensdelen eller i fläktskåpet.
KUNDANPASSADE SKORSTENAR	Skorstenar kapas efter kundens önskemål mot pristillägg. För pris och leveranstid kontakta Frankes kundtjänst, se sida 99. För frihängande produkter finns ryggåsanslutning att köpa som tillbehör.

## PRODUKTINFORMATION FRANKE SAFETY SYSTEM

---

Vissa produkter är utrustade med tillbehör för elektronisk övervakning av tillståndet på spisen med tillhörande åtgärd i form av att bryta elektrisk spänning och avge ljudsignal - Franke Safety System. Vissa modeller har även en funktion som utlöser brandsläckare mot oavsiktligt uppkommen eldsvåda på spisen - Franke Safety System Plus (tillsammans "Systemet").

Systemet utgör på intet sätt en försäkring mot brand eller skada i samband med användandet av spisen där Systemet har monterats. Systemet är att anse som en säkerhetsutrustning som på intet sätt kan garantera att bränder, eller andra olyckor hänförliga till överhettning, inte uppstår på eller i anslutning till spisen på grund av oavsiktlig eller vårdslös hantering. Ej heller garanteras att sådana bränder kan släckas på ett sådant sätt att skada på person eller egendom ej uppstår. Systemet förtar på intet sätt brukarens ansvar för övervakning av spisen och minskar heller inte brukarens ansvar för normal försiktighet vid användandet av spisen. Tillverkaren tar således inget ansvar för skada på person och/eller egendom som Systemet inte lyckats förebygga eller förhindra oavsett om Systemet fungerar såsom avsett. Läs mer på sidorna 76-77.

# FRANKE KUNDCENTER

---

Vid frågor eller råd om våra produkter, kontakta vår kundtjänst!



0912-405 00



ks-order.se@franke.com

ks-support.se@franke.com

## LEVERANSVILLKOR:

---

### LEVERANSVILLKOR:

Eventuell frakt tillkommer vid leverans av spisfläktar, Non-Stop, kolfilterfläktar, externfläktar, Alliance, Comfort Plus, spiskåpor, reservdelar, tillbehör samt brev och mindre eller större paket. **OBS! Moms tillkommer på alla fraktpriser.**

Transportskador skall ALLTID anmälas till Franke för handläggning inom 5 arbetsdagar från leverans. Vid all form av retur skall Franke kontaktas först. Vid felbeställda varor etc. ur Franke Futurums lagerlagda sortiment avräknas 35 % i returavdrag på fakturerat pris. Vid felbeställda varor etc. ur Franke Futurums ej lagerlagda sortiment avräknas upp till 75 % i returavdrag på fakturerat pris. Om returer skickas utan att Franke kontaktats först accepteras inte returen av Franke och samtliga kostnader förknippade med returen åligger kunden. Returer av inmonterade eller specialproducerade produkter godkännes ej.

### MILJÖAVGIFTER:

Miljöavgift tas ut för produkter som har lagstadgat krav på omhändertagande av elkomponenter.

### BETALNINGSVILLKOR:

**30 dagar från fakturadatum samt dröjsmålsränta enligt uppgift på fakturan.**

**Leveransdagens pris gäller.**

**Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment, måttuppgifter och priser.**

**För senaste ändring se [www.franke.se](http://www.franke.se). Reservation för eventuella tryckfel.**

Priserna i katalogen är rekommenderade konsumentpriser inkl. moms. Frakt tillkommer enligt ovan.

Varje återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget försäljningspris.

