

KOMBIDON TILL/FRÅNLUFT HKD



Kombidon till/frånluft HKD HKD 100-200



HKD är ett till- och frånluftsdon som är lämpligt för bostäder, kontor, industri med mera.

Donet är tillverkat i rostfritt stål 304 och är därför extra lämpligt som don i miljöer med hög luftfuktighet som badrum, kök, tvättstuga etc.

Konstruktionen ger ökade flöden med låg ljudnivå. Enkel montering och demontering genom att donet monteras direkt i kanalen och hålls på plats med fjädrande låsbleck.

Donet kräver normalt inget underhåll. Kan torkas av med mjuk trasa och mildt rengöringsmedel.

Levereras med monteringsram med fästbleck samt två stycken rostfria skruvar.

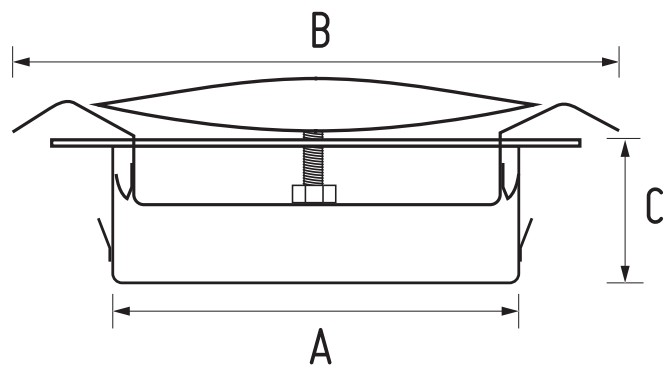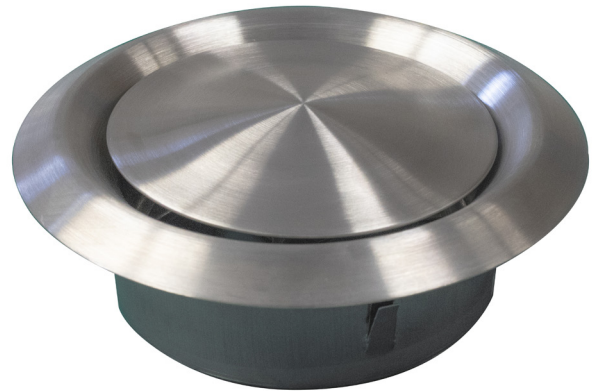

Qv	Type	100	125	150	160	200
30	Ps	15				
	L'	0,2				
40	Ps	25	11			
	L'	0,4	0,3			
60	Ps	53	23	3	2	
	L'	0,7	0,4	0,3	0,2	
80	Ps	100	51	10	8	
	L'	1,2	0,7	0,5	0,4	
130	Ps		139	25	22	43
	L'		1,5	1	0,9	1,1
190	Ps			56	48	56
	L'			1,8	1,6	1,6
220	Ps					114
	L'					2

Ød1	ØA	ØB	C	QV (3m/s)
Nom	mm	mm	mm	m ³ /h
100	100	140	50	80
125	125	170	50	130
160	160	218	63	180
200	200	298	80	220

Qv=Luftflöde i m³/h

L=Horisontell kastlängd i meter när hastigheten är 0m/s

Ps=Tryck i röret fram Pa